

Delta Compact nødlys

- Automatisk logging og overvåkning av nødlys
- Forenkler vedlikehold iht. normer og standarder for nødlys
- Betjeningspanel for overvåkning av nødlys
- Overvåker inntil 60 adresser per sløyfe, utbyggbar
- Kan integreres i store overvåkningssystem
- Mulighet for grafisk toppsystem, FireWin Presentasjon



Delta Compact nødlys

Produktbeskrivelse

Delta Compact nødlys er en sentral, for overvåkning av nødlys, med DA (deteksjon og alarmmoduler) som benyttes mot Eltek Fire & Safety's eIBus nødlysarmaturer. Sentralene har 2 eller 4 sløyfer med inntil 60 armaturer per sløyfe med mulighet for flere sentraler i nettverket.


All systemaktivitet er presentert via displayet og lysdioder. Systemets oppgave er å varsle om nødlysarmaturens innebygde selvtest-funksjon har detektert feil ved lyskilde, batteri eller elektronikk. Disse feilmeldingene loggføres samt informerer om hvilke nødlysarmaturer som har behov for vedlikehold.

Delta Compact nødlys passer utmerket for alt fra små til store bygg der bruker har behov for et brukervennlig og kostnadseffektivt nødlyssystem med automatisk overvåkning.

Delta Compact nødlys har mulighet for kommunikasjon med andre Delta DA, og kan derfor integreres i store overvåkningssystem.

Med Delta Compact nødlys har man også muligheten for overvåkning av nødlysanlegget på det grafiske presentasjonssystemet FireWin. Feilmeldinger kan også videresendes til mobil via SMS-meldinger eller som e-post.

Målskisse Delta Compact nødlys

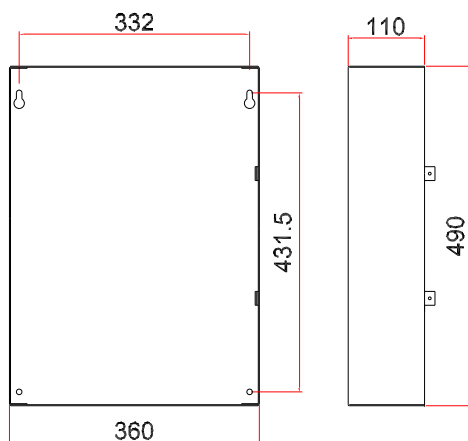

OBS! Innfellingsdybde = 100mm

Delta Compact nødlys varianter:

Artikkelnummer	Beskrivelse
252000	Delta Compact nødlys, eIBus 2 sløyfer u/eBus.
252000.1	Delta Compact nødlys, eIBus 2 sløyfer m/eBus
252000.4	Delta Compact nødlys, eIBus 4 sløyfer m/eBus

Tekniske data:

Artikkelnummer	252000, 252000.1 og 252000.4
Tetthetsgrad	IP42
Vekt inkl. batterier	15,2 – 21,9kg
Dimensjoner (HxBxD)	508x380x125. Hullmål=490x360x100mm
Driftspenning	230VAC/24VDC
Strømforbruk (kun sentral)	130mA – 252000 og 252000.1, 180mA – 252000.4
Omgivelsestemperatur (drift)	-5°C - +50°C
Materiale	Metall
Standarder	EN50130-4, EN50081 og EN60950
Farge	RAL7024
Adresser per sløyfe	60
Batterier, art. nr.: 244028	Batteri Fiamm GS 12V/7,2Ah. 2,6kg
Brannmannsnøkkel, art. nr.: 10340/1	2 stk leveres med hver sentral

Honeywell Life Safety AS

Lierstranda Industriområde, P.O. Box 3514, N3007 Drammen, Norway

Tel: +47 32 24 48 00

E-mail: fire.safety@honeywell.com

Bank Account No.: 8101.21.47198

Fax: +47 32 24 48 01

Internet: www.eltek-fs.com

Org No.: NO 981 336 305 MVA