

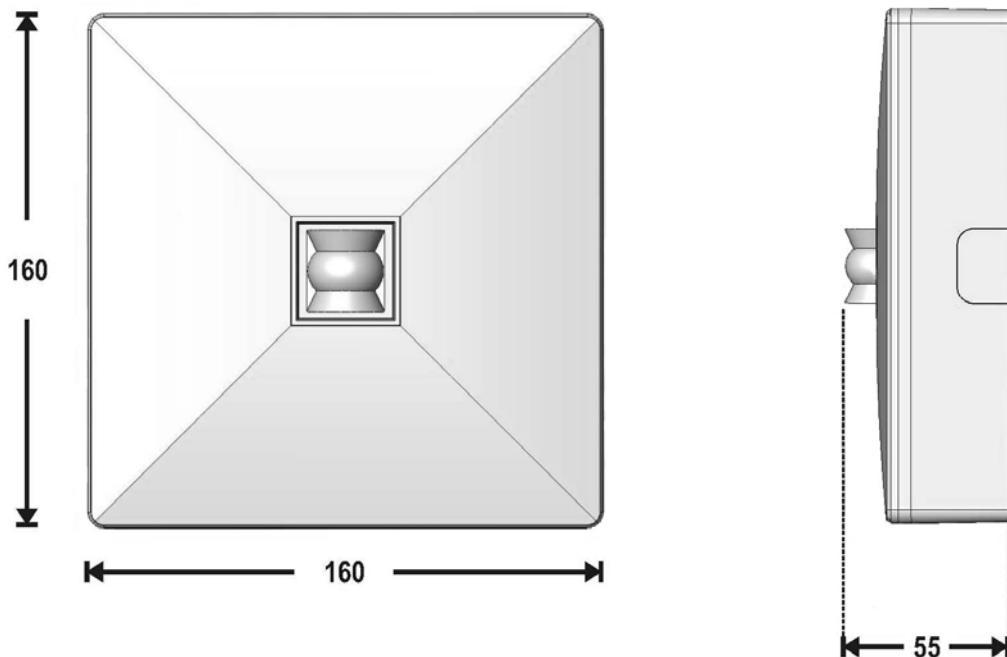
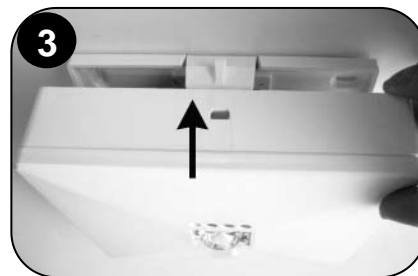


Dimensional drawings:

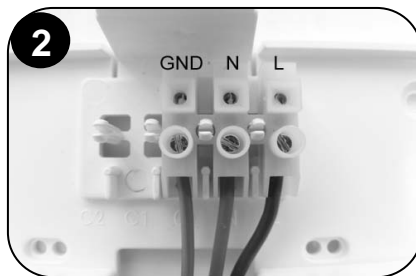

Installation:

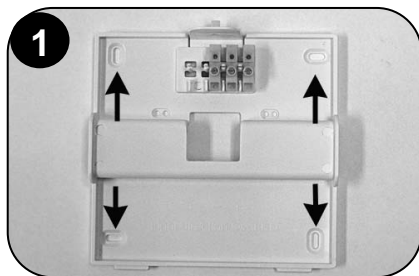

Step 1: Mount the socket, make sure that the light direction is correct (marked in socket).

Step 2: Connect the mains cables **L**, **N** and **GND** to the terminal block.

Step 3: Hook the luminaire to the two notches in the socket and push carefully until the plastic hook locks.


Disassembly: Press the plastic hook (picture 3) using e.g. a screwdriver and carefully pull the luminaire down.

NOTE! The light source is non-replaceable.


Technical description

| | |
|----------------------------|------------------------|
| Part no.: | 290167 |
| Lumen output: | 210 lm |
| Operation voltage: | 100-265V DC/AC 50-60Hz |
| Maximum power consumption: | 3.5W / 3.8VA |
| Ambient temperature range: | -30 to +50°C |
| Relative humidity: | Up to 95% |
| Weight: | 340g |
| Classification: | EN 60598-2-22 |




IP20

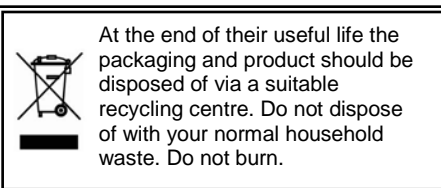

Målskisse:

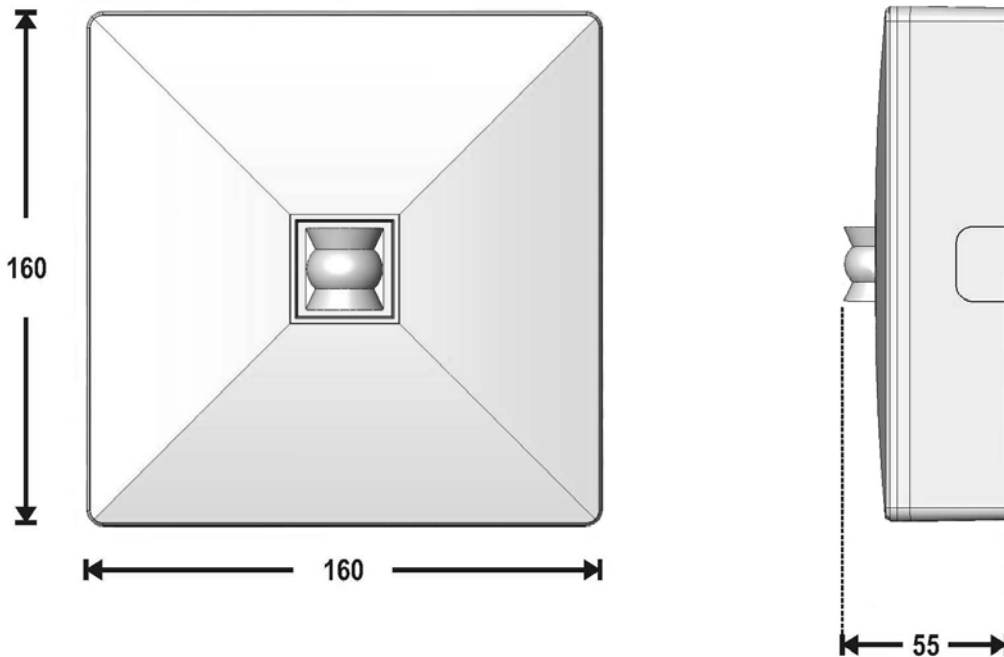

Installasjon:

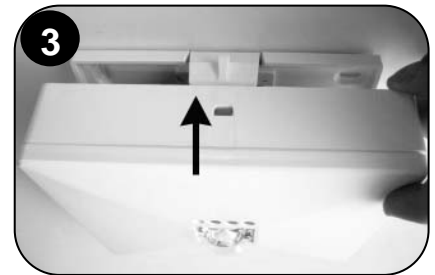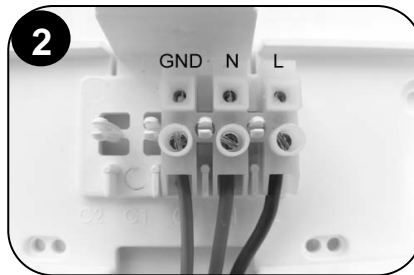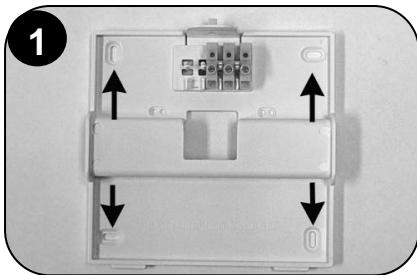

Pkt. 1: Monter sokkelen, pass på at lysretningen blir korrekt (avmerket i sokkel).

Pkt. 2: Koble nettkabel L, N og GND til rekkeklemmen.

Pkt. 3: Heng opp armaturen i sokkelen ved å huke de to tappene i armaturen fast i sokkelens ene side, og klikk fast armaturen i låsetappen på den andre siden.


Demontering: Trykk inn låsetappen (se bilde 3) med en skrutrekker e.l. og trekk armaturen forsiktig ned.

MERK! Lyskilden er ikke utskiftbar.


Teknisk beskrivelse

| | |
|-----------------------|------------------------|
| Art. nr.: | 290167 |
| Lumenutbytte: | 210 lm |
| Driftsspenning: | 100-265V DC/AC 50-60Hz |
| Maks. effektforbruk: | 3.5W / 3.8VA |
| Omgivelsestemperatur: | -30 til +50°C |
| Relativ fuktighet: | Inntil 95% |
| Vekt: | 340g |
| Klassifisering: | EN 60598-2-22 |




IP20

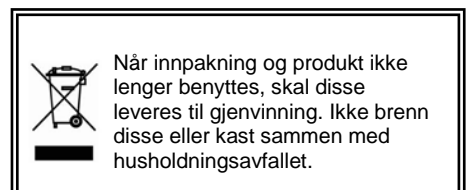

Måttskiss:

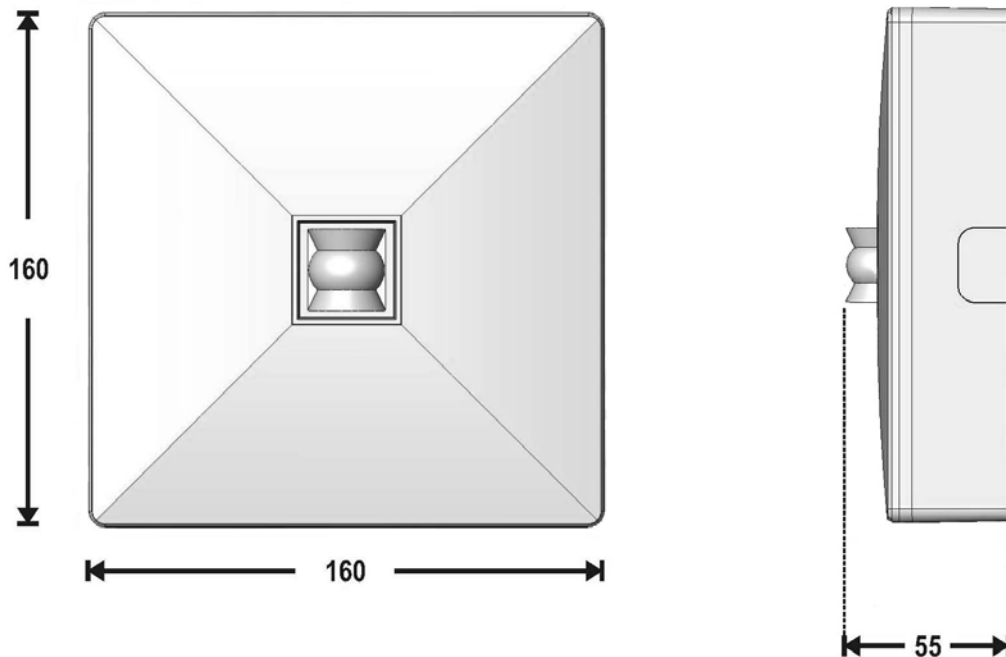

Installation:

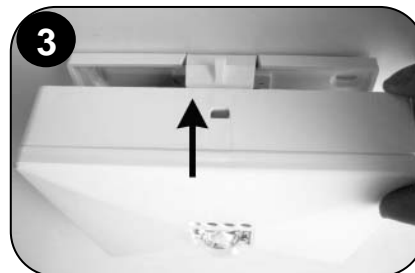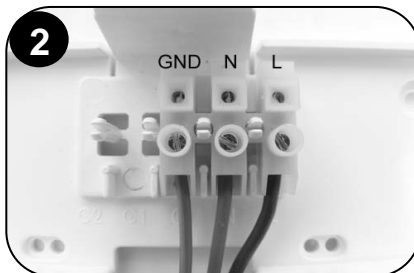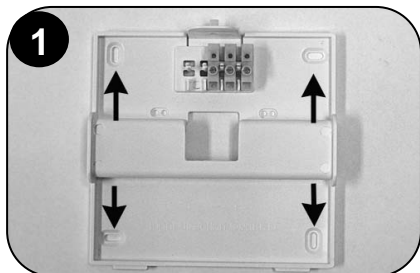

Steg 1: Montera sockeln, var uppmärksam att ljusriktningen blir korrekt (riktning är märkt i sockeln).

Steg 2: Anslut nätkabel L, N och GND till kopplingsplint.

Steg 3: Häng upp armaturen på sockeln och tryck försiktigt till så att armaturen hakar fast på den ena sidan och klicka fast armaturen mot låshaken på den andra sidan.

Demontering: Tryck in låshaken (se bild 3) med hjälp av en skruvmejsel och ta försiktigt ner armaturen.

Notera! Ljuskällan är inte utbytbar.

Teknisk beskrivning

| | |
|-------------------------|------------------------|
| Art no.: | 290167 |
| Lumen nöddrift: | 210 lm |
| Driftspänning: | 100-265V DC/AC 50-60Hz |
| Max. effektförbrukning: | 3.5W / 3.8VA |
| Omgivningstemperatur: | -30 - +50°C |
| Relativ fuktighet: | Upp till 95% |
| Vikt: | 340g |
| Klassificering: | EN 60598-2-22 |

IP20 kapsling



När emballage och produkt inte längre används, ska dessa återvinnas. Får ej brännas eller kastas tillsammans med hushållsavfall.