

- Nøddlys for tilkobling til Delta Quad brannsentral
- Direkte drevet av detektorsløyfen
- LED-basert ledelys
- Utenpåliggende armatur for antipanikk - / åpne rom
- Adresserbar - overvåket
- Enkel montasje og vedlikehold
- Elegant og tidsriktig design



OmniLED NM ST LED LP 1t


Sløfededrevet nøddlyssystem

OmniLED LP er en lavspenningsarmatur (36V) for tilkobling til Delta Quad detektorsløyfe. Dette gir en løsning der brannalarmdetektorer, alarmorganer og nøddlys er koblet til en og samme sløyfe. Lading og overvåkning utføres av brannalarmsentralen. Alle vedlikeholdsmeldinger for nøddlys vises på et dedikert informasjonspanel.

Bruksområde


OmniLED er et elegant og funksjonelt ledelys for innendørs bruk. Ledelys for antipanikk benyttes i store, åpne rom.

OmniLED passer utmerket i eksempelvis kontor- og kinobygg, hotell, kjøpesentre, kafé- og restaurantmiljø. Armaturen er designet både for nybygg og rehabilitering av eksisterende anlegg. Monteres i tak, utenpåliggende.

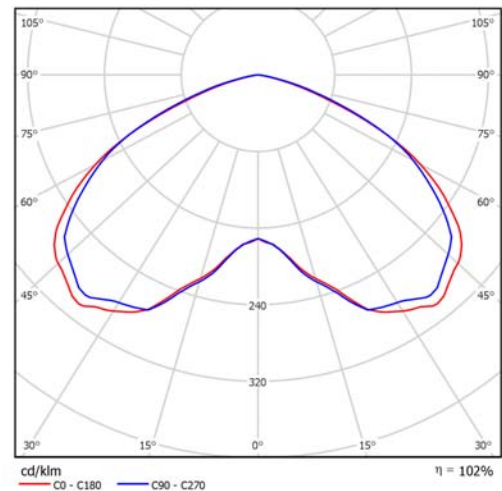

Avstandstabell antipanikkområde	Monteringshøyde (m)				
Avstandstabellen er basert på følgende parametre:					
Vedlikeholdsfaktor: 0,80	2,00	3,75	7,75	7,75	3,75
Nødbelysningsfaktor: 1,00	2,50	4,10	8,79	8,79	4,10
Minimum belysningsstyrke på antipanikkområdet: 0,50 lx	3,00	4,36	9,64	9,64	4,36
Emaks / Emin 40:1	3,50	4,53	10,32	10,32	4,53
Avstand fra vegg 0,50m	4,00	4,65	10,88	10,88	4,65
	5,00	4,71	11,71	11,71	4,71
	6,00	4,60	12,20	12,20	4,60

Målskisse

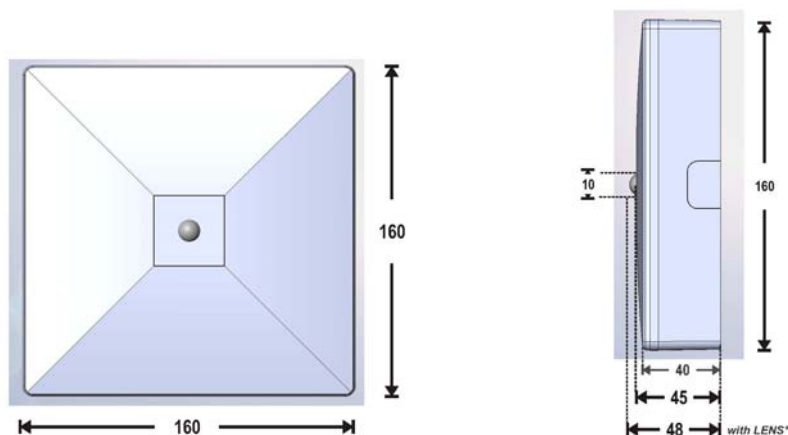

Tekniske data

Artikkelnummer	290270
Beskrivelse	OmniLED NM ST LED LP 1t
Tid i batteridrift	1 time
Leseavstand	N/A
Driftsspenning	36V DC
Effektforbruk	0.6W
Batteri	NiMH 4,8V/1.2Ah
Batteribeskyttelse	Overladningsbeskyttelse /dyputladningsbeskyttelse
Lyskilde	1 hvit LED
Teknisk levetid (på lyskilde)	> 50 000 timer
Lysutbytte	156 lm (nøddrift)
Produsert iht.	EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN54-17, EN54-18
Omgivelsestemperatur (drift)	5-40 °C
Fuktighet	0-95%
Tetthetsgrad	IP 20
Dimensjoner	160 x 160 x 48 mm
Vekt	640g
Farge	Hvit
Materiale	Bayblend FR3010
Montasje	Medfølgende tak- og veggbrakett

Tilbehør

Artikkelnr.	Artikkelnavn	Beskrivelse
2925031	Batteri 4,8V/1,2Ah NiMH DeltaQ Duo	Reservebatteri 1 times backup



Honeywell Life Safety AS

Lierstranda Industriområde, Postboks 3514, 3007 Drammen, Norge

E-post: fire.safety@honeywell.com

Internett: www.eltek-fs.com

Tlf: +47 32 24 48 00

Faks: +47 32 24 48 01