

OmniLED R NM ST LED LP 1t

Honeywell

- Nødlys for tilkobling til Delta Quad brannsentral
- Direkte drevet av detektorsløyfen
- LED-basert ledelys
- Innfelt armatur for antipanikk - / åpne rom
- Adresserbar - overvåket
- Enkel montasje og vedlikehold
- Elegant og tidsriktig design



OmniLED R NM ST LED LP 1t


Sløyfedrevet nødlyssystem

OmniLED R LP er en lavspenningsarmatur (36V) for tilkobling til Delta Quad detektorsløyfe. Dette gir en løsning der brannalarmdetektorer, alarmorganer og nødlys er koblet til én og samme sløyfe. Lading og overvåkning utføres av brannalarmsentralen. Alle vedlikeholdsmeldinger for nødlys vises på et dedikert informasjonspanel.

Bruksområde

OmniLED R er et elegant og funksjonelt ledelys for innendørs bruk. Ledelys for antipanikk benyttes i store, åpne rom.

OmniLED R passer utmerket i eksempelvis kontor- og kinobygg, hotell, kjøpesentre, kafé- og restaurantmiljø. Armaturen er designet både for nybygg og rehabilitering av eksisterende anlegg. Monteres innfelt i tak.

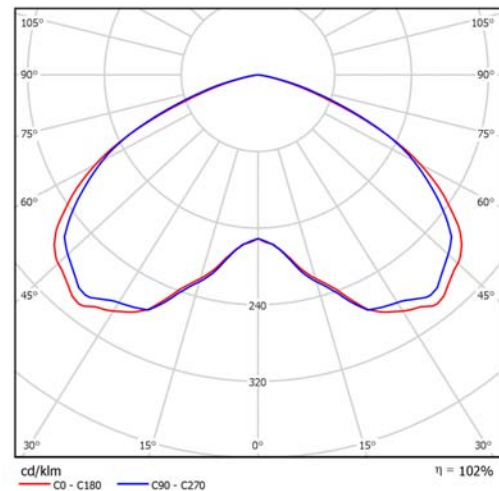


Avstandstabell antipanikkområde	Monteringshøyde (m)	3,75	7,75	7,75	3,75
Avstandstabellen er basert på følgende paramenter: Vedlikeholdsfaktor: 0,80 Nødbelysningsfaktor: 1,00 Minimum belysningsstyrke på antipanikkområdet: 0,50 lx Emaks / Emin 40:1 Avstand fra vegg 0,50m	2,00	3,75	7,75	7,75	3,75
	2,50	4,10	8,79	8,79	4,10
	3,00	4,36	9,64	9,64	4,36
	3,50	4,53	10,32	10,32	4,53
	4,00	4,65	10,88	10,88	4,65
	5,00	4,71	11,71	11,71	4,71
	6,00	4,60	12,20	12,20	4,60



by Honeywell

Målskisse

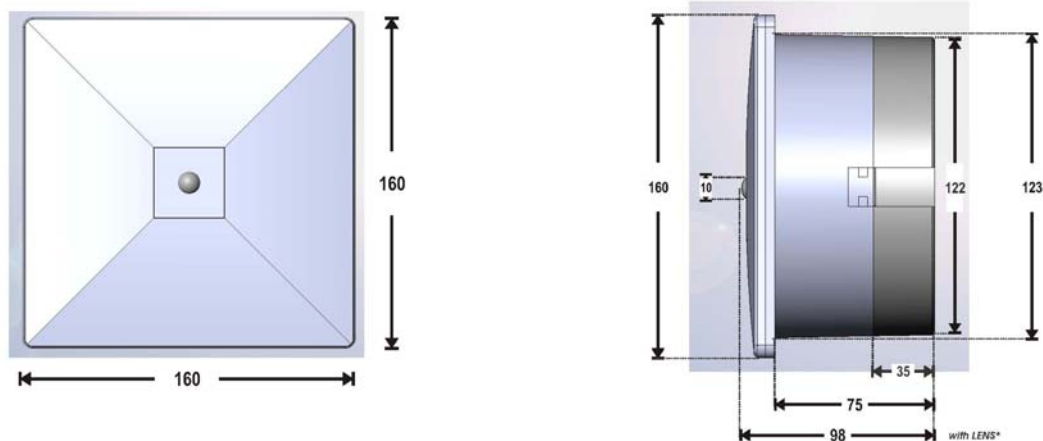

Tekniske data

Artikkelnummer	290271
Beskrivelse	OmniLED R NM ST LED LP 1t
Tid i batteridrift	1 time
Leseavstand	N/A
Driftsspenning	36V DC
Effektforbruk	0.6W
Batteri	NiMH 4,8V/1.2Ah
Batteribeskyttelse	Overladningsbeskyttelse / dyputladningsbeskyttelse
Lyskilde	1 hvit LED
Teknisk levetid (på lyskilde)	> 50 000 timer
Lysutbytte	156 lm (nøddrift)
Produsert iht.	EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN54-17, EN54-18
Omgivelsestemperatur (drift)	5-40 °C
Fuktighet	0-95%
Tetthetsgrad	IP 20
Dimensjoner	160 x 160 x 98 mm, hullmål: Ø125 mm
Vekt	560 g
Farge	Hvit, RAL 9010
Materiale	Bay Blend FR3010
Montasje	Medfølgende fjæroppheng for innfelt montasje

Tilbehør

Artikkelnr.	Artikkelnavn	Beskrivelse
2925031	Batteri 4,8V/1,2Ah NiMH DeltaQ Duo	Reservebatteri 1 times backup
290182	Avlaster plate, maks 145 mm hullmål	For montasje i himling



Honeywell Life Safety AS

Lierstranda Industriområde, Postboks 3514, 3007 Drammen, Norge

E-post: fire.safety@honeywell.com

Internett: www.eltek-fs.com

Tlf: +47 32 24 48 00

Faks: +47 32 24 48 01