

# Pluraluce DL R AP LED Sentr.

**Honeywell**

- LED-basert antipanikk ledelys
- Leveres som innfelt sentralisert armatur
- LED driver eller ALOG (adresserbar) modul medfølger
- Høyt lumenutbytte – 180 lumen gir stor montasjehøyde
- Enkel montasje og vedlikehold
- Elegant og tidsriktig design





## Pluraluce DL R AP LED Sentr.

### Bruksområder

Pluraluce DL R er en elegant og funksjonell ledelysarmatur for innendørs bruk. Ledelysarmatur for antipanikk benyttes i åpne, store rom.

Pluraluce DL R passer utmerket i eksempelvis kontor- og kinobygg, hotell, kjøpesentre, kafé-/restaurantmiljø og lignende. Leveres med to linser, bredstrålede og smalstrålede.

Armaturen er designet både for nybygg og rehabilitering av eksisterende anlegg. Monteres innfelt i tak.

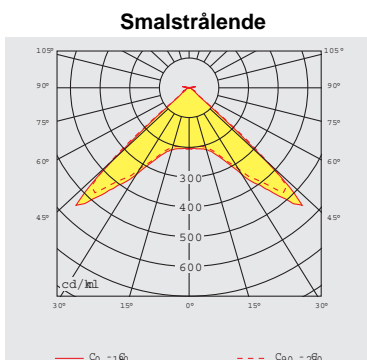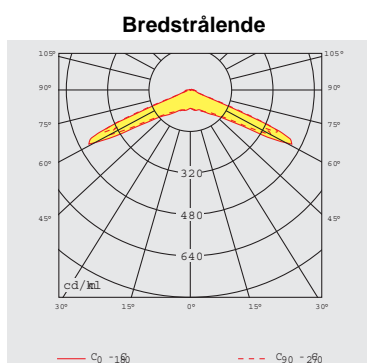

Avstandstabell




Montasjehøyde	1,0lx	0,5lx	1,0lx	0,5lx	1,0lx	0,5lx	1,0lx	0,5lx
2,5	-	5,4	-	11,7	-	12,0	-	5,6
3,0	-	6,2	-	13,8	-	14,0	-	5,6
3,5	-	6,6	-	15,6	-	14,5	-	4,0
4,0	-	3,1	-	13,7	-	13,4	-	2,9
4,5	-	1,5	-	12,8	-	13,4	-	1,3
5,0	-	-	-	-	-	-	-	-

2,5	-	2,9	-	5,9	-	6,0	-	2,9
3,0	-	3,3	-	7,0	-	7,2	-	3,4
3,5	-	3,9	-	8,0	-	8,2	-	4,0
4,0	-	4,4	-	9,1	-	9,3	-	4,4
4,5	-	4,8	-	10,1	-	10,4	-	5,0
5,0	-	5,4	-	11,2	-	11,5	-	5,4
6,0	-	6,2	-	13,2	-	13,5	-	6,2
7,0	-	7,0	-	15,1	-	15,4	-	6,8
7,5	-	1,7	-	16,0	-	11,3	-	1,1




by Honeywell

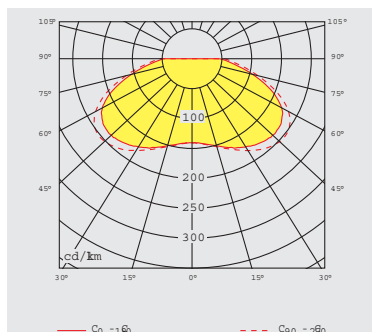

Avstandstabell for veggmontasje

<b>0,50</b>	<b>1,6</b>	<b>1,6</b>	<b>3,6</b>	<b>1,6</b>	<b>1,56</b>	<b>1,6</b>	<b>3,7</b>	<b>3,7</b>
<b>1,00</b>	<b>2,4</b>	<b>3,0</b>	<b>6,2</b>	<b>3,0</b>	<b>2,55</b>	<b>3,0</b>	<b>6,3</b>	<b>7,6</b>
<b>1,50</b>	<b>2,9</b>	<b>3,7</b>	<b>7,3</b>	<b>3,7</b>	<b>2,90</b>	<b>3,7</b>	<b>7,5</b>	<b>9,16</b>
<b>2,00</b>	<b>3,1</b>	<b>4,1</b>	<b>8,1</b>	<b>4,1</b>	<b>3,17</b>	<b>4,1</b>	<b>8,3</b>	<b>10,32</b>

## Målskisse

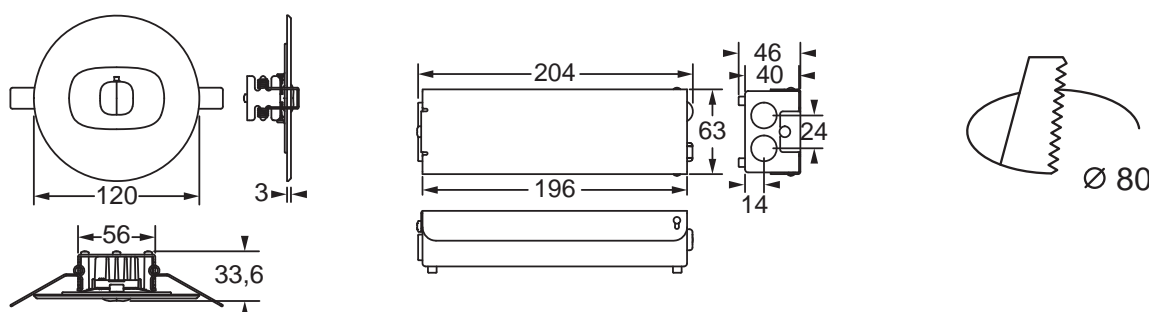

## Tekniske data

<b>Artikkelnummer og beskrivelse</b>	TB16754, Pluraluce DL R AP LED Sentr. med LED driver uten overvåking og brytermodul (EVG)
<b>Artikkelnummer og beskrivelse</b>	TB16762, Pluraluce DL R AP LED Sentr. med overvåking og brytermodul, automatisk adressering (ALOG)
<b>Beskrivelse</b>	Pluraluce DL R AP LED Sentr.
<b>Tid i batteridrift</b>	N / A
<b>Leseavstand, markeringslys</b>	N / A
<b>Driftsspennning</b>	Normal drift: 198V – 254V / 50Hz, nøddrift: 176V – 254V
<b>Effektforbruk</b>	AC: 6VA, DC: 5W (EVG) og 6W (ALOG)
<b>Batteri</b>	N / A
<b>Batteribeskyttelse</b>	N / A
<b>Lyskilde</b>	1 hvit LED
<b>Teknisk levetid (på lyskilde)</b>	>50 000 timer
<b>Lysutbytte</b>	180 lm (normal drift) / 180 lm (nøddrift)
<b>Produsert iht.</b>	60598-1, 60598-2-22
<b>Omgivelsestemperatur (drift)</b>	-20 - +40 °C
<b>Fuktighet</b>	0-80%
<b>Tetthetsgrad</b>	IP 43
<b>Dimensjoner</b>	Ø120 mm, Hullmål: Ø80 mm
<b>Vekt</b>	0,8 kg
<b>Farge</b>	RAL 9010
<b>Materiale</b>	Stål / Aluminium (hus) og PC (overflate)
<b>Montasje</b>	Tak- og veggmontasje. Inkludert festefjær for innfelt montasje.

## Tilbehør

Artikkelnr.	Artikkelnavn	Beskrivelse
F95802	LED linse for veggmontasje	Utenpåliggende og innfelt veggmontasje



by Honeywell

## Honeywell Life Safety AS

Lierstranda Industriområde, Postboks 3514, 3007 Drammen, Norge

Tlf: +47 32 24 48 00

E-post: fire.safety@honeywell.com

Internett: www.eltek-fs.com

Faks: +47 32 24 48 01