

- Dørmagnet for veggmontasje
- Remanensfri magnet som sørger for en 100 % sikker utløsning
- 200Nm holdekraft
- Innebygget friløpsdiode som hindrer overspenning
- IP 51
- Artikkel Nr.: 243210.01



Dørmagneter

Når det oppstår brann, er det nødvendig å forhindre spredning av ild og røyk. Ved å la et automatisk brannalarmanlegg løse ut holdemagnetene, kan enten dører stenges for å forhindre at ild og røyk sprer seg, eller luker åpnes for røykventilasjon. Spjeld kan også stenges automatisk for å hindre at flammer og røyk sprer seg gjennom ventilasjonskanaler.

Dørholdemagneten har til oppgave å holde døren eller luken åpen eller stengt så lenge strømmen er tilkoblet. Brytes strømmen til magneten et øyeblikk, slipper den og døren eller luken stenges ved hjelp av vanlige dørlukkere, så som dørpumper, fjæranordninger e.l.


Design

Dørholderen består av en elektromagnet og et justerbart anker. Kapslingen er utstyrt med nipler PG9 for kabelinnføring. Magneten har innebygget friløpsdiode som hindrer overspenninger ved tilkobling og utløsning. Dette benyttes til koblet utstyr. Magneten er remanensfri. Den har en innebygget stift som hindrer remanens og gir en trygg lukking av dører ved brannalarm.

Montering

Ved montering må alltid ankeret og senterlinjen for magneten falle sammen. Påse at dører eller luker ikke hindres i å bevege seg fritt.

Dimensjoner

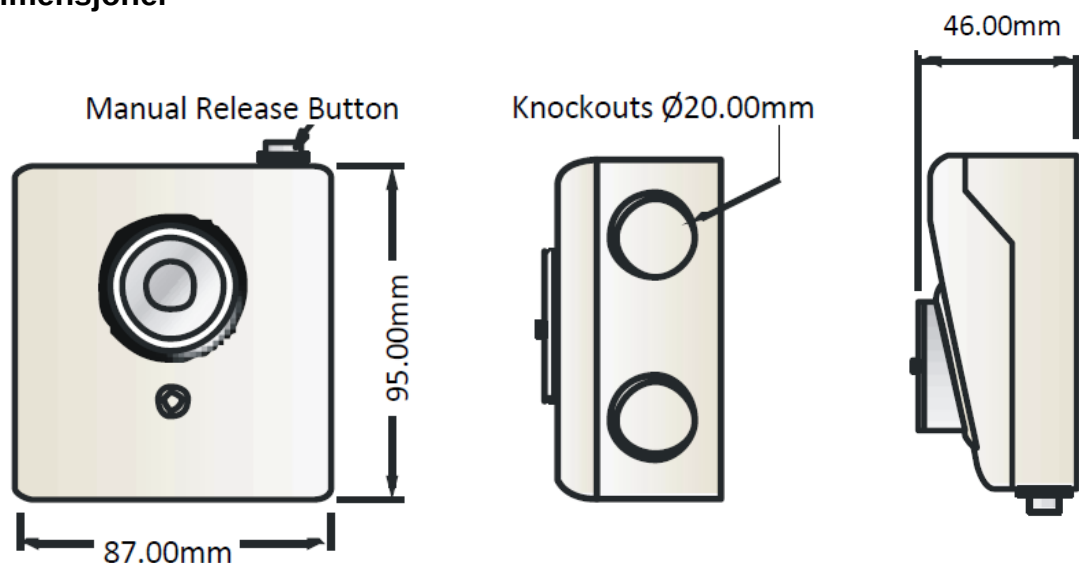

Dør magnet og anker:



Gulvbrakett:



Forlengelse:



Technical data

243210.01	Dørholdermagnet 24VDC
243210.05	Dørholdermagnet, gulvbrakett
243210.04	Justerbar forlengelse ut fra vegg, 1 m

Spenning	24V DC
Strømforbruk	50mA
Holdekraft	200Nm (20,4kg)
Deaktivering av magnet	Trykkbryter
Vekt	400g
Level of protection	IP 51
Materiale	ABS



Honeywell Life Safety AS

Lierstranda Industriområde, Postboks 3514, 3007 Drammen, Norge

E-post: fire.safety@honeywell.com

Internett: www.eltek-fs.com

Tlf: +47 32 24 48 00

Faks: +47 32 24 48 01