

## ExiLED M LED 22m 24V sentr.

**ExiLED** er en elegant og funksjonell markeringslysarmatur i aluminium og plexiglass for innendørs bruk. Passer utmerket i eksempelvis kontor- og kinobygg, hotell, kjøpesentre, kafé- og restaurantmiljø.

Unik rasterteknologi sørger for jevn og behagelig lysfordeling på skiltet.

**ExiLED** er designet både for nybygg og rehabilitering av eksisterende anlegg.

Med et romslig armaturhus og smart skyvesystem blir montering og tilkobling enkelt.  
Ferdig festehull for enkel montering på takboks.

Armatur og piktogram bestilles separat.

Tilleggsutstyr er pendeloppheng, wireoppheng, flaggkonsoll, innbyggingssett og beskyttelsesgitter.



**ExiLED** leveres med produktvariant for leseavstand 34 meter, se egne datablader.

**ExiLED M LED 22m sentralisert** er en Ikke-adresserbar sentralisert armatur.

### NØKKELFUNKSJONER

---



- LED-basert Markeringslys
- Sentralisert – ikke adresserbar armatur
- 15-30V DC, 17-27V AC50-60Hz
- IP40 Støvtett armatur
- Robust armatur i aluminium
- Enkel montasje og vedlikehold
- Høy virkningsgrad >0,90

## ExiLED M LED 22m 24V sentr. Tekniske data

| Tekniske data                 |                                                                                              |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Leseavstand                   | Enkeltsidig eller tosidig 22 m                                                               |
| Driftsspenning                | 15-30V DC, 17-27V AC / 50-60Hz                                                               |
| Effektforbruk                 | 1.25W / 1.4VA, PF: 0.90                                                                      |
| Batterier                     | N/A                                                                                          |
| Batteribeskyttelse            | N/A                                                                                          |
| Lyskilde                      | 15 hvite LED                                                                                 |
| Teknisk levetid (på lyskilde) | > 50 000 timer                                                                               |
| Lysutbytte                    | 125 lm                                                                                       |
| Produsert iht.                | EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3                    |
| Omgivelsestemperatur (drift)  | -30 - +50 °C                                                                                 |
| Fuktighet                     | 0-95%                                                                                        |
| Tetthetsgrad                  | IP 40                                                                                        |
| Dimensjoner                   | 265 x 53 x 222 mm. Hullmål for innbyggingssett: 310 mm x 85 mm.                              |
| Vekt                          | 0,43 kg (uten skilt) / 0,89 kg (med skilt)                                                   |
| Farge                         | Eloksert aluminium / sort plastmateriale                                                     |
| Materiale                     | Aluminium / plexiglass                                                                       |
| Montasje                      | Medfølgende veggbrakett (art. nr. 290186) og avstandshylse for takmontasje (art. nr. 290188) |

| Artikkelnr. |                                    |
|-------------|------------------------------------|
| 290084      | ExiLED M LED 22m 24V Sentralisert. |

| Tilbehør   |                                          |
|------------|------------------------------------------|
| 290080.1   | ExiLED piktogram 22m tosidig pil N       |
| 290080.2   | ExiLED piktogram 22m tosidig pil H       |
| 290080.3   | ExiLED piktogram 22m tosidig pil O       |
| 290080.4   | ExiLED piktogram 22m enkeltsidig pil N   |
| 290080.5   | ExiLED piktogram 22m enkeltsidig pil H   |
| 290080.6   | ExiLED piktogram 22m enkeltsidig pil V   |
| 290080.7   | ExiLED piktogram 22m enkeltsidig pil O   |
| 290080.110 | ExiLED piktogram 22m tosidig pil H-N     |
| 290080.120 | ExiLED piktogram 22m tosidig pil H-O     |
| 290080.130 | ExiLED piktogram 22m enkeltsidig pil H-N |
| 290080.140 | ExiLED piktogram 22m enkeltsidig pil H-O |
| 290080.150 | ExiLED piktogram 22m enkeltsidig pil V-N |
| 290080.160 | ExiLED piktogram 22m enkeltsidig pil V-O |
| 290183     | ExiLED 22 diodematrise                   |
| 290186     | Exi-/MaxLED veggbrakett                  |
| 290187     | ExiLED brakett for flaggmontasje         |
| 290189     | Exi-/MaxLED pendelopphegssett 1 m        |
| 290191     | Exi-/MaxLED wireopphegssett 4 m          |
| 290188     | ExiLED avstandshylse for takmontasje     |
| 290192     | ExiLED 22 beskyttelsesgitter             |
| 290190     | ExiLED 22 innbyggingssett                |
| 290195     | ExiLED 22 Avlastningsplate               |

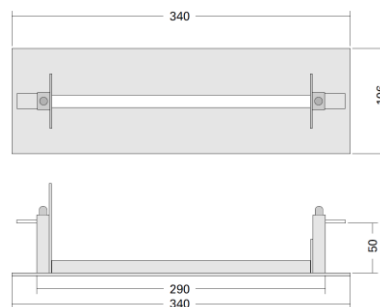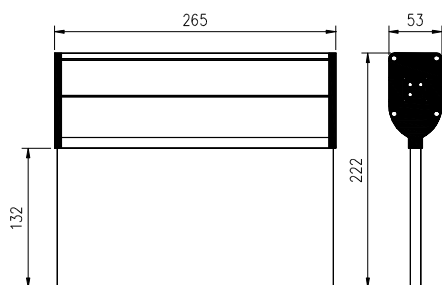

## For mer informasjon

[www.hls-eltek.no](http://www.hls-eltek.no)

## Honeywell Life Safety AS

Postboks 3514, 3007 Drammen

[fire.safety@honeywell.com](mailto:fire.safety@honeywell.com)

Tlf. 32244800 / 81544045

Datablad | Rev1 | 02/17

© 2016 Honeywell International Inc.

