

# Spenningsvakt 4CH LP

Honeywell

- Monteres i el-fordelinger i bygget og overvåker lyskurser
- Direkte drevet av detektorløyfen
- 4 kanaler 230V (en-fas) eller 1 tre-fas + 1 en-fas 230V
- Kommuniserer på Delta Quad deteksjonsløyfe
- Aktiveres ved 15% reduksjon på nettspenningen
- Statusindikatorer på front
- DIN Rail montasje




## Mains monitor 4CH LP

### Sløyfedrevet nødlyssystem

Det sløyfedrevne systemet gjør det mulig å tilkoble nødlysarmaturer på samme sløyfe som branddetektorer og alarmorganer. Armaturene blir strømforsynt og overvåket av brannalarmsentralen.

**Spenningsvakten** er en overvåkningsenhet som monteres i el-fordelinger i bygget. Den kan overvåke opptil 4 kurser. Hvis det blir spenningsfall (>15%) eller nettutfall på en eller flere kurser, så vil overvåkningsenheten melde inn til brannsentralen og nødlysene på de(n) aktuelle kursen(e) tennes (nøddrift).

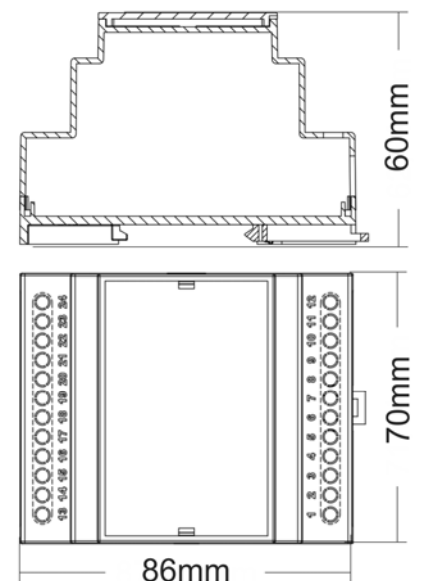

## Technical data

Artikkelnummer	290274
Type	Spenningsvakt 4CH LP
Strømtilførsel	230VAC/1mA
Sløyfespennning / -strøm	42VDC/2mA
IP-grad	IP 20
Montasje	DIN rail
Hus	Plastikk
Dimensjoner (LxWxH)	70x86x60
Produsert iht.	



by Honeywell

### Honeywell Life Safety AS

Lierstranda Industriområde, P.O. Box 3514, 3007 Drammen, Norway

E-mail: [fire.safety@honeywell.com](mailto:fire.safety@honeywell.com)

Internet: [www.eltek-fs.com](http://www.eltek-fs.com)

Tel: +47 32 24 48 00

Fax: +47 32 24 48 01