


Stella DL R ER/AP LED Sentr

Honeywell



- LED-basert sentralisert ledelys for rømningsvei/antipanikk
- Leveres som innfelt takmontert armatur
- LED driver eller ALOG (adresserbar) modul medfølger
- Høyt lumenutbytte – inntil 7 meter montasjehøyde
- Enkel montasje og vedlikehold
- Elegant design

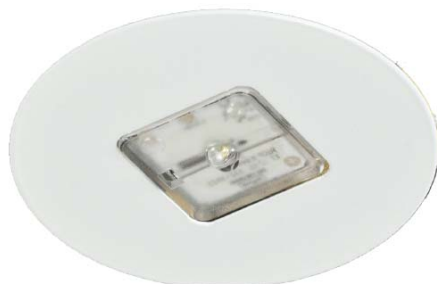

Stella DL R er en enkel og diskret ledelysarmatur med høyt lumenutbytte. Stella finnes som ledelys både for antipanikk områder og for rømningsvei. Armaturen leveres med to linser, en for antipanikk områder med normal montasjehøyde (3m) og en for antipanikk områder med stor montasjehøyde (7m), i tillegg til egen linse for rømningsvei.

Stella DL R passer utmerket i eksempelvis kontor- og kinobygg, hotell, kjøpesentre, kafé-/restaurantmiljø og lignende.


Armaturen er designet både for nybygg og rehabilitering av eksisterende anlegg. Monteres innfelt i tak.

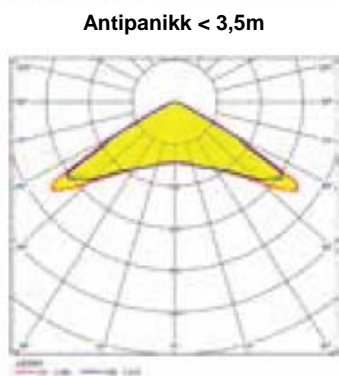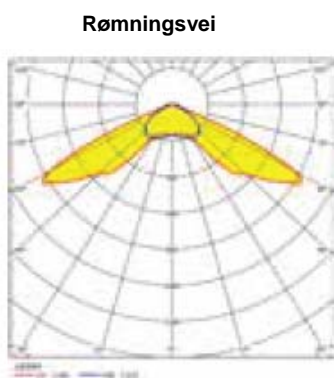

Monteringshøyde (m)	L1		L2		L3		L4	
	1,0lx	0,5lx	1,0lx	0,5lx	1,0lx	0,5lx	1,0lx	0,5lx
2,5	5,1	-	11,3	-	7,9	-	3,1	-
3,0	5,6	-	13,0	-	8,5	-	3,3	-
3,5	6,3	-	14,5	-	8,9	-	3,2	-
4,0	6,6	-	15,9	-	9,3	-	3,1	-
4,5	6,4	-	17,2	-	9,4	-	2,7	-
5,0	0,1	-	12,9	-	9,4	-	1,3	-




2,5	-	4,3	-	9,3	-	9,4	-	4,3
3,0	-	4,8	-	10,8	-	10,8	-	4,8
3,5	-	5,3	-	12,2	-	12,2	-	5,3
4,0	-	5,6	-	13,3	-	13,0	-	5,6
4,5	-	5,7	-	14,3	-	14,1	-	5,7
5,0	-	5,2	-	15,5	-	15,2	-	5,2
6,0	-	2,9	-	14,8	-	14,8	-	2,9
7,0	-	1,7	-	14,4	-	14,4	-	1,7

Antipanikk > 3,5m og < 7,0m



2,5	-	2,6	-	5,6	-	5,5	-	2,6
3,0	-	3,0	-	6,5	-	6,2	-	3,0
3,5	-	3,4	-	7,4	-	7,1	-	3,4
4,0	-	3,9	-	8,4	-	7,9	-	3,9
4,5	-	4,3	-	9,2	-	8,8	-	4,2
5,0	-	5,6	-	10,0	-	9,6	-	4,6
6,0	-	4,9	-	11,5	-	11,2	-	4,9
7,0	-	5,3	-	12,8	-	12,4	-	5,3
8,0	-	5,5	-	13,9	-	13,4	-	5,5
9,0	-	-	-	-	-	-	-	-
10,0	-	-	-	-	-	-	-	-

Målskisse

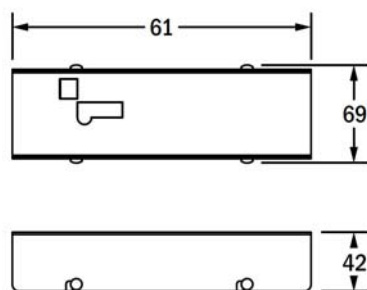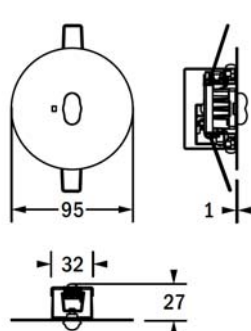

Tekniske data

Artikkelnummer og beskrivelse	T93160E, Stella DL R ER/AP LED sentralisert med LED driver uten overvåking og brytermodul (EVG)
Artikkelnummer og beskrivelse	T93160A, Stella DL R ER/AP LED sentralisert med overvåking og brytermodul, automatisk adressering (ALOG)
Beskrivelse	Stella DL R ER/AP LED Sentr.
Tid i batteridrift	N / A
Leseavstand, markeringslys	N / A
Driftsspennning	Normal drift: 198V – 254V / 50Hz, nøddrift: 176V – 254V
Effektforbruk	AC: 6VA, DC: 5W
Batteri	N / A
Batteribeskyttelse	N / A
Lyskilde	1 hvit LED
Teknisk levetid (på lyskilde)	>50 000 hours
Lysutbytte	165 lm (normal drift) / 165 lm (nøddrift)
Produsert iht.	60598-1, 60598-2-22
Omgivelsestemperatur (drift)	-10 - +40 °C
Fuktighet	0-80%
Tetthetsgrad	IP 20
Dimensjoner	Ø = 95 mm, H = 27 mm. Hullmål = Ø 80 mm. Anbefalt takplate tykkelse fra 2 mm til 15 mm
Vekt	0,8 kg
Farge	RAL 9003 (hus) / RAL 9010 (overflate)
Materiale	Stål / Aluminium (hus) og stål (overflate)
Montasje	Innfelt takmontasje inkludert en separat boks med leddriver/alog modul. Leveres med 3 utskiftbare linser.



by Honeywell

Honeywell Life Safety AS

Lierstranda Industriområde, Postboks 3514, 3007 Drammen, Norge

E-post: fire.safety@honeywell.com

Internett: www.hls-nordic.com

Tlf: +47 32 24 48 00

Fax: +47 32 24 48 01