

# CENTRO 24V/300W kursovervåket

**Honeywell**

- **Kontroll- og overvåkningssystem**
- **Leveres med 4 kurser**
- **Kan utvides til 16 kurser**
- **Valg av driftsmodus i hver kurs**
- **Tidsstyring**
- **Mulighet for styring av trapp/ korridorlys**
- **Kontrollinngang for spenningsvakter**
- **Programmerbar funksjons- og kapasitetstest**
- **Fjernkontroll via Ethernet-tilkobling som opsjon**
- **Inntil 32 sentraler i nettverk**
- **1 times nøddrift**



## Tilkobling

Fjernkontroll og programmering via Ethernet-tilkobling ved hjelp av 299311 Ethernet kontroller (tilleggsutstyr) med web-grensesnitt.

Inntil 32 sentraler i nettverk via Ethernet-tilkobling (hoved sentral – undersentraler).

USB-tilkobling for oppdatering av hovedkort firmware.

## Batteri for CENTRO 24V/300W – bestilles separat

	<b>Type</b>	Bly batteri
	<b>Art. nr</b>	PS12350
	<b>Beskrivelse</b>	Batteri bly 12V/35Ah
	<b>Batteri-kapasitet (Ah)</b>	35
	<b>Batteri-spenning (V)</b>	12
	<b>Antall i sentral</b>	2

## Jordfeil

Sentralen kan oppdage en kortslutning mellom jord (chassis) og en batteripol.


## Kursoverbelastning

Sentralen kan oppdage en overladet kursutgang når forbruket overstiger 4Amps.

## Beskyttelse mot reversert batteri

Innebygget polaritetsbeskyttelse.

## Systemoversikt og tekniske data

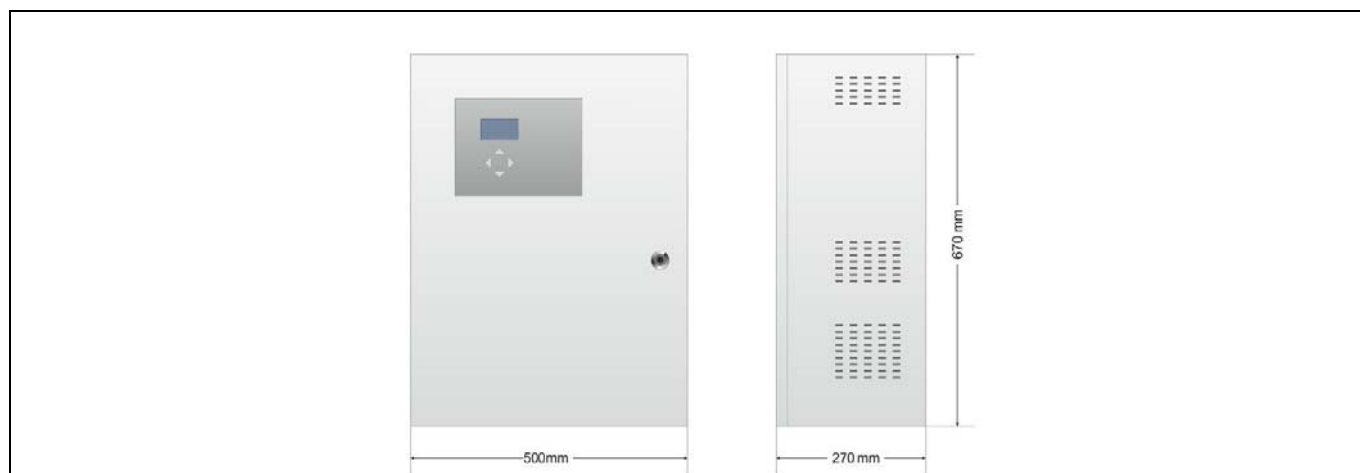

Artikkelnummer	<b>299308</b>
Type	<b>CENTRO 24V/300W kursovervåket</b>
Driftspenning	230V 50-60Hz, 1-fas
Nominell effekt	1.2kVA
Antall kurser	4 (med ekstra kurskort, 16 som maksimum)
Total utgangseffekt på systemet	<b>300W</b>
Maks effekt per kurs utgang	75W (3A)
Driftsspenning utgang ved normal drift	<b>24VDC</b> (integret strømforsyning)
Driftsspenning utgang ved nøddrift	<b>24VDC</b> (batteri)
Kurssikring	4A/250V (treg) (x8)
Batterisikring	30A/32V (maxi 29mm)
Nettsikring	8A/250V (treg)

## Forts. systemoversikt og tekniske data

Batteri type	Bly (Pb)
Batterispenning	24V (2x12V)
Min. batterispenning	21.5V (dyputladingsbeskyttet)
Antall batterier	2
Batteri kapasitet	35Ah
Batteri overlading/ overopphetingsbeskyttelse	Ja
Kurs overladingsbeskyttelse	Ja
Utgangseffekt for 1t batteri back-up	300W/12.5A
Arbeidstemperatur min. C og maks. C	0-40°C (20 °C nominell)
IP-grad	IP 21
Dimensjoner (H x B x D)	670 x 500 x 270 mm
Vekt u/batterier	17.4 kg
Strømforsyning	230V AC 50-60Hz (L – N – PE)
Relékontakter	Felles feilmelding / Nett / Drift
Batterivifte kontakt	Tilkobling for 230VAC batteri-kjølevifte (opsjon)
Trapperom styreinngang	Parallellkobling av 230VAC impulsbrytere
3-faset overvåkingskontakt	Tilkobling mellom andre spenningsovervåkingsenheter
Terminaler	2.5mm <sup>2</sup> (innstikk)
Kabelinnføring	Fra toppen
Materiale	Lakkert metall
Skapfarge	Grå RAL7035
Dør	Låsbar, med display og betjening

## Tilbehør

Artikkelnummer	Beskrivelse
299310	Kurskort 4 kurser for sentral 24V
299311	Ethernet kontroller
PS12350	Batteri bly 12V35Ah PS-12350
G31574	Spenningsvakt DS 1 UV 1-fas



by Honeywell

### Honeywell Life Safety AS

Lierstranda Industriområde, Postboks 3514, 3007 Drammen, Norge

Tlf: +47 32 24 48 00

E-post: [fire.safety@honeywell.com](mailto:fire.safety@honeywell.com)

Internett: [www.eltek-fs.com](http://www.eltek-fs.com)

Faks: +47 32 24 48 01