

# IQ8 Manuell Melder

Honeywell

- Innbygget alarmindikator i hver melder
- Enkel installasjon
- Alarm kan gis uten fare for kutt skader, splint sikkert glass
- Test av melderer kan gjøres via testnøkkel for enkel drift og vedlikehold
- Monteres på samme sløyfene som detektorene. Fungerer selv om detektorsløyfa er utkoblet
- Finnes i både innfelt og for utenpåliggende montasje




## IQ8 Manuell Melder

IQ8 manuelle meldere har innebygd isolator. Isolatoren benyttes for å isolere bort deler av sløyfen ved kortslutning slik at ikke hele sløyfen påvirkes (går ned). Ved brudd mates sløyfen 2 veier slik at sikkerheten ivaretas mellom isolatoren. Melderen er designet for bruk og for kommunikasjon på detektorsløyfen sammen med IQ8 detektorer som er 100% kompatible med Esser 9200 rangen. Den manuelle melderer leveres uten boks. Boks for utenpåliggende montasje eller innfellingsramme bestilles separat, se tabell neste side.

## Testing


Melderer kan testes uten at den åpnes eller at glasset knuses ved hjelp av en testnøkkel som følger med hver manuelle melderer. Melderen har splint sikre glass som kan bestilles som reservedeler.

## Dimensjoner

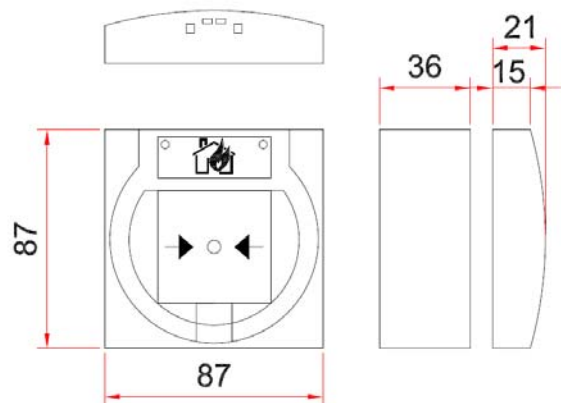

by Honeywell

## Manuell melder

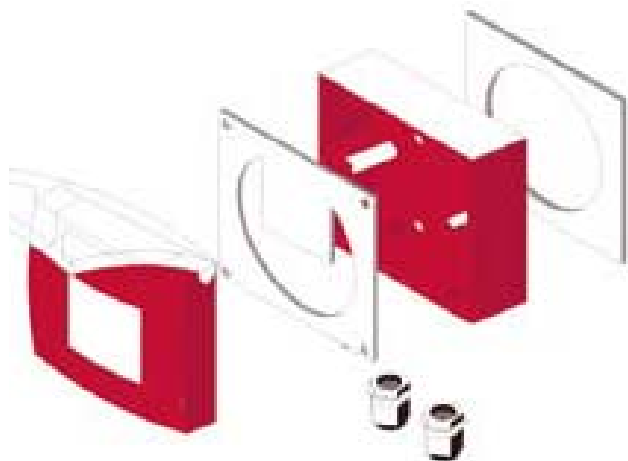

## Bakboks m/nipler



Montering av vippelukk med pakning og bakboks med nipler.  
Kabelinnføring i bunn av bakboks gir IP55 på IQ8 manuell melder art.nr. 804971.

## Tekniske data

IQ8 manuell melder m/isolator	804971
IQ8 manuell melder IP66 m/vippelukk	804961
IQ8 manuell melder IP66 m/vippelukk EX	804961.EX – krever barriere 804744
IQ8 manuell melder, glass, 10 pk	704960
IQ8 manuell melder, glass resetbart (plast)	704964
IQ8 manuell melder, vippelukk	704965
IQ8 manuell melder, bakboks	704980
IQ8 manuell melder, testnøkkel	704966
IQ8 manuell melder, innfellingsramme	704967
IQ8 manuell melder, bakboks m/nipler	259561.10
Dim. HxBxD	87 x 87 x 21mm
Farge	ABS – kunststoff / rød RAL 3020
Tetthetsgrad	IP 43 (IP 55 m/lokk)
Spenning	8 – 42V DC
Strøm (normal)	240µA
Strøm (alarm)	280 µA
Strøm (nød alarm)	18mA
Terminaler	Inntil 2,5mm 2
Alarmindikator	Blinkende rød LED
Arbeidstemperatur	-20°C til +70°C
Lagringstemperatur	-30°C til +75°C
Rel. luftfuktighet	≤ 95% rel. (ikke kondensering)



by Honeywell

### Honeywell Life Safety AS

Lierstranda Industriområde, Postboks 3514, 3007 Drammen, Norge

E-post: [fire.safety@honeywell.com](mailto:fire.safety@honeywell.com)

Internett: [www.eltek-fs.com](http://www.eltek-fs.com)

Tlf: +47 32 24 48 00

Faks: +47 32 24 48 01