

- Enkel installasjon
- Trekker lite strøm
- Kan monteres i tak og på vegg
- Tilfredsstillende EN 54-23 W & C



Beskrivelse

ENScape optisk signalgiver er laget med tanke på enkel installasjon og smart design. Måten linsen er formet på tillater bedre spredning av lys, og dermed bedre og bredere varsling. Den kan monteres i tak og på vegg, og dens runde form gjør at man slipper å tenke på vertikal plassering.

Tekniske data

Art.nr.	CWST-WR-S5
Beskrivelse	Optisk signalgiver
Mål (bxhxd)	100x100x72
Driftsspenning	12-29VDC
Forbruk	70mA@24VDC
Tetthetsgrad	IP21
Vekt	205g
Farge	Hvit
Omgivelsestemp.	-25-70°C
Fuktighet	93% ±3%
Godkjenning	EN54-23 C & W
Materiale	PC/ABS
Optisk farge	Rød



by Honeywell

Honeywell Life Safety AS

Lierstranda Industriområde, Postboks 3514, 3007 Drammen, Norge

E-post: fire.safety@honeywell.com



Internett: www.eltek-fs.com

Tlf: +47 32 24 48 00

Faks: +47 32 24 48 01

Krav iht EN54-23

Krav til lysstyrke på minimum 0,4 lm/m².
X og Y-dimensjonene defineres av produsenten.

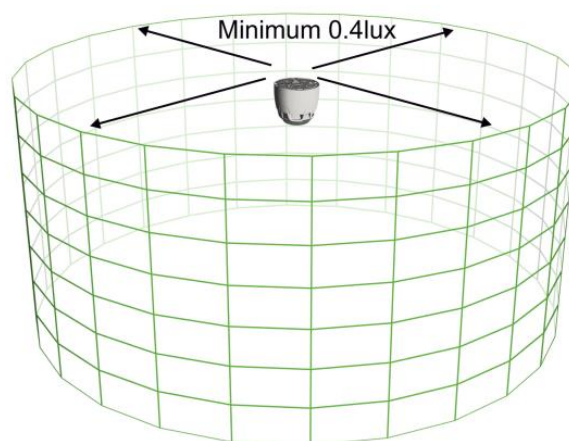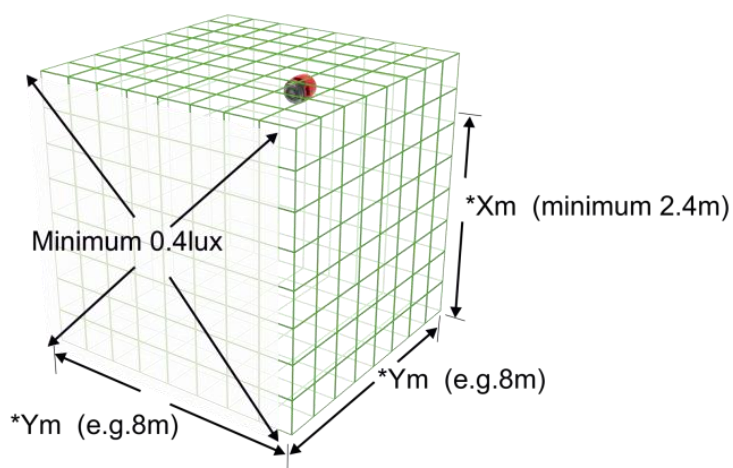

Egenskaper iht EN54-23

Montering	Vegg, W class	Tak, C class
Optisk farge	Rød	Rød
Dekningskode	W-2.4-6.2	C-3-9.4/C-6-8.2
Monteringshøyde (X)	2.4m	3/6m
Dekning (Y)	Cube YY = 6.0m	Cylinder Ø = 8.9m/8.2m
Dekningsvolum	86 m ³	186 m ³ /317 m ³
Blinkhastighet	0,5Hz	0,5Hz



by Honeywell

Honeywell Life Safety AS

Lierstranda Industrieråde, Postboks 3514, 3007 Drammen, Norge

E-post: fire.safety@honeywell.com

Internett: www.eltek-fs.com

Tlf: +47 32 24 48 00

Faks: +47 32 24 48 01