

- Montasjeramme for IQ8Alarm
- Montasjeramme for IQ8Quad med alarmorgan
- Montasjeramme for IQ8 manuell melder
- Dekklokk for IQ8Wireless universal sokkel
- Batteripakke for IQ8Wireless



IQ8Wireless tilbehør

Ved bruk av IQ8Wireless kan IQ8Quad detektorer med eller uten alarmfunksjon, manuelle meldere eller de frittstående alarmgiverene i IQ8Alarm serien tilknyttes Elteks brannsentraler uten bruk av kabler. Et allerede eksisterende system kan enkelt utvides med trådløs brann-deteksjon, eller man kan bygge et mindre system bestående av trådløse komponenter. Avhengig av bygningsmessige forhold kan opp til 300m rekkevidde oppnås (200m med IQ8Wireless Gateway).

Idriftsettelse av det trådløse systemet gjøres med Tools 8000, hvor maksimale overføringsavstander og optimal plassering raskt og enkelt kan bestemmes. Under idriftsettelse avleses de to frekvensområdenes feltstyrke i dB, og en fargekode forteller om måleverdien er tilfredsstillende eller ikke.

Under drift sjekkes restkapasiteten på batteriene i de trådløse enhetene automatisk, og ved behov for batteribytte indikeres dette på et tidlig stadium i klartekst på brann-sentralen, eller på transponderen ved frittstående bruk.

Montasjeramme benyttes for montering av IQ8Quad, IQ8 manuell melder og IQ8Alarm til IQ8 universalsokkel i rød eller hvit utførelse.



by Honeywell

Honeywell Life Safety AS







Lierstranda Industriområde, Postboks 3514, 3007 Drammen, Norge

E-post: fire.safety@honeywell.com

Internett: www.eltek-fs.com

Tlf: +47 32 24 48 00

Faks: +47 32 24 48 01

Data	Beskrivelse	Art. nr.
	<p>IQ8Wireless montasjeramme for IQ8Alarm, rød/hvit</p> <p>Montasjerammen brukes til montasje av IQ8Alarm på IQ8Wireless universalsokkelen. Forpakningen inneholder hvit og rød ramme.</p>	<p>Art.nr. 805603 Farge: Rød, RAL 3020 Farge: Hvit, RAL 9010 Materiale: ASA + PC plast Vekt: 64g Dimensjon (BxHxD): 133x133x21mm</p>
	<p>IQ8Wireless montasjeramme for IQ8Quad detektorer, hvit</p> <p>Montasjerammen brukes til montasje av IQ8Quad detektorer med eller uten alarmorganer på IQ8Wireless universalsokkel. NB: Vanlig detektorsokkel må brukes, medfølger ikke. Kabling av denne avviker fra normal sløyfekobling.</p>	<p>Art.nr. 805604 Farge: Hvit, RAL 9010 Materiale: ASA + PC plast Vekt: 41g Dimensjon (BxHxD): 133x133x21mm</p>
	<p>IQ8Wireless dekkplate for universalsokkel, rød/hvit</p> <p>Dekkplaten brukes til forblending av IQ8Wireless universalsokkel, dersom den manuelle melderer monteres frittstående. Maksimal kabellengde til den manuelle melderer er 3m. Forpakninger inneholder hvit og rød dekkplate.</p>	<p>Art.nr. 805605 Farge: Rød, RAL 3020 Farge: Hvit, RAL 9010 Materiale: ASA + PC plast Vekt: 33g Dimensjon (BxHxD): 133x 133x8mm</p>
	<p>Montasjeramme for manuelle meldere, rød/hvit</p> <p>Montasjerammen brukes til montasje av IQ8 manuelle meldere, på IQ8Wireless universalsokkel. Forpakninger inneholder hvit og rød ramme.</p>	<p>Art.nr. 704967 Farge: Rød, RAL 3020 Farge: Hvit, RAL 9010 Materiale: ASA + PC plast Vekt: 64 g Dimensjon (BxHxD): 132x132x8mm</p>
	<p>Batterier</p> <p>3,6V Lithium batterier, leveres i 4-pak. Forventet levetid i IQ8 trådløst utstyr ca 2 år.</p>	<p>Art.nr. 805597 Lagringstemperatur: 25°C +- 10% Vekt: 16,7g Dimensjon (ØxH): 14,65x50,3mm</p>
	<p>IQ8Quad sokkel</p> <p>Standard sokkel for IQ8Quad detektor. Relesokkel kan ikke brukes sammen med IQ8Wireless.</p>	<p>Art.nr. 805590 Farge : Hvit, RAL 9010 Materiale: ASA + PC plast Vekt: 73g Dimensjon (ØxH): 114x23mm</p>



by Honeywell

Honeywell Life Safety AS


Lierstranda Industriområde, Postboks 3514, 3007 Drammen, Norge

E-post: fire.safety@honeywell.com


Internett: www.eltek-fs.com

Tlf: +47 32 24 48 00


Faks: +47 32 24 48 01

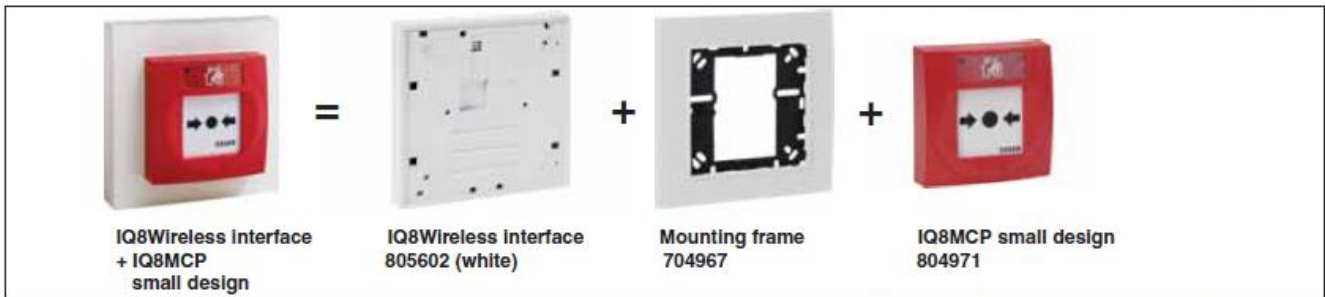

Mounting IQ8Wireless interface with IQ8MCP small design

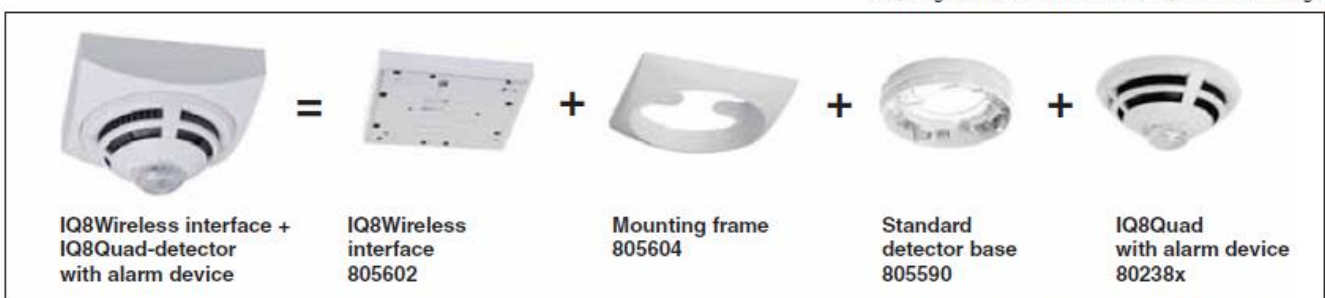

Mounting IQ8Wireless interface with IQ8Quad detector

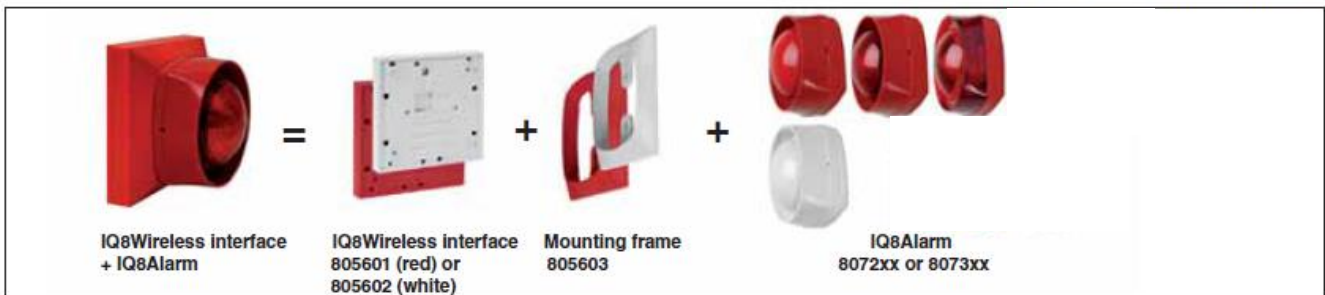

by Honeywell

Honeywell Life Safety AS

Lierstranda Industriområde, Postboks 3514, 3007 Drammen, Norge

E-post: fire.safety@honeywell.com

Internett: www.eltek-fs.com

Tlf: +47 32 24 48 00

Faks: +47 32 24 48 01