

VARIODYN D1

Ethernet Touch Call Station ETCS

Applikasjoner

ETCS bruker en 7" berøringsskjerm for visning og drift, noe som gir et brukervennlig grensesnitt. 4 bi-fargede LED brukes til statusindikasjoner som inkluderer mikrofonfeil, systemfeil og tilkoblingsstatus av redundant kabling. En rød knapp med deksel kan konfigureres for nødsituasjonsmelding. Svanehal mikrofonen er utskiftbar og overvåket av ETCS. Høytaleren kan brukes til forhåndshøring av lydfiler lokalt og intercom mellom mikrofonstasjonene.

ETCS er forberedt for redundant kabelforbindelse til Ethernet nettverket. Den kan strømforskyntes av Power over Ethernet (PoE) enheter via Ethernet kabel eller med en strømadapter. En USB-minnepinne kan kobles til ETCS, for å gjøre det veldig enkelt å spille individuelle lydfiler. ETCS har en lydinngang og lydutgang som kan tilkobles eksterne lydenheter som CD-spillere. Hvis flere taster og/eller lysdioder er nødvendig, er det mulig å legge til opptil tre digitale knappemoduler (DKM pluss, 583526).

ETCS kan overvåke mikrofonen og kablene permanent. Den kan også overvåkes og konfigureres via nettverket. Den støtter flerspråklig display og språkene kan byttes dynamisk uten å tilbake stille enheten. Det er tre typer brukerrettigheter som kan gi forskjellige oppsett og operasjoner for hver bruker. Opptil 27 timer tale eller lyd kan lagres og spilles lokalt. To ikoner brukes til å indikere hvis det er et anrop aktivt eller en systemfeil har oppstått. Aktiv anropsliste, systemfeil liste og nylige anropsliste kan enkelt kontrolleres på en hvilken som helst side.



ETCS støtter manuelle kunngjøringer eller forhåndsdefinerte kunngjøringer som startside. For manuelle kunngjøringer, etter å ha valgt målsone og/eller gruppene kan fem forskjellige lydkilder velges som inkludere; USB-minnepinne lydfile, lokale lagrede lydfile, innspilte lydfile, nettverkslydfile og direkte kunngjøring. For forhåndsdefinert kunngjøring, når kunngjøring blir aktivert vil det spilles forhåndsinnspilte meldinger på målsone/ grupper som alle er konfigurert på forhånd av konfigurasjonsverktøyet. Kunngjøringsvolumet kan justert under avspilling.

ETCS er en del av EN 54-16 godkjenning til PA/VA systemet VARIODYN D1.

FUNKSJONER & FORDELER

- 7" berøringsskjerm og brukervennlig grensesnitt
- ETCS er en del av EN 54-16-godkjenningen av PA/VA systemet VARIODYN D1
- Rød knapp med deksel for nødmelding
- Utskiftbar electret svanehal mikrofon med uni-directional mønster
- Høytaler til forhåndshøring av lydfile lokalt og intercom mellom mikrofonstasjonene (ETCS og DCS-serien)
- Høy svikt sikkerhet på grunn av redundant distribusjons rute
- Nettverkskabel via Ethernet
- Drevet av PoE-enheter eller ekstern strømadapter
- USB-minnepinne kan kobles til for å spille av lydfile
- Ekstra lydinngang / -utgang til eksterne lydenheter
- Kan utvides med maks 3 knappemoduler (DKM plus) som har 18 knapper og 18 lysdioder hver
- Permanent overvåkning av mikrofonen og kablene
- Fjernovervåkning og konfigurasjon via nettverket
- Støtter flerspråklig skjerm
- Tre typer brukerrettigheter for forskjellige oppsett og operasjoner
- Tale- eller lydminne opptil 27 timer
- Aktiv kunngjøringsliste, systemfeilliste og nylig kunngjøringsliste kan enkelt kontrolleres på en hvilken som helst side
- Støtte manuelle kunngjøringer og forhåndsdefinerte kunngjøringer, kan settes som startside
- Volumet kan justeres under kunngjøringer

Ethernet Touch Call Station Tekniske data


TEKNISKE DATA	
LYDUTGANG:	
NOMINELL NIVÅ	0 dBu +/- 0,5 dBu
TRANSMISSION RANGE	0 ... 20000 Hz
LYDINNGANG::	
NOMINELL NIVÅ	0 dBu
VANLIGE TEKNISKE DATA:	
MIKROFON	Electret, uni-directional
SVANEHALS	400 mm
HØYTALER	2 W
SPENNINGSFREKVENNS	48 kHz
STRØMFORBRUK	Max. 6 W
OMGIVELSESTEMPERATUR	-5 til +45 °C
LUFTFUKTIGHET	15 % ... 95 % rel. fukt. (ikke kondenserende)
FARGE	svart, tilsvarende RAL 9005
VEKT	ca. 1.65 kg
MÅL (H X B X D)	200 x 200 x 49.4 mm
BESTILLINGSINFORMASJON	
ART. NR..	
ETHERNET TOUCH CALL STATION*	583527
TILBEHØR	
DIGITAL KNAPPEMODUL DKM PLUS FOR ETCS	583526
POWER OVER ETHERNET (POE) SWITCH	583396



*En 3 m lang CAT5 kabel for tilkobling av digital kommunikasjonsenhet til vegguttak, er inkludert..

Connection via PoE Switch

Redundant connection* to 2 DOMs




*If the ETCS is used in a PA/VA application for emergency messages the redundant connection must be used.

Single connection




Connection via external power supply

Redundant connection to 2 DOMs

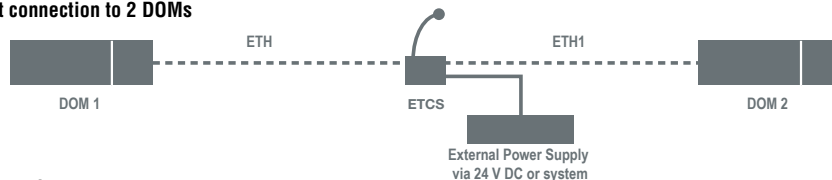

Single connection

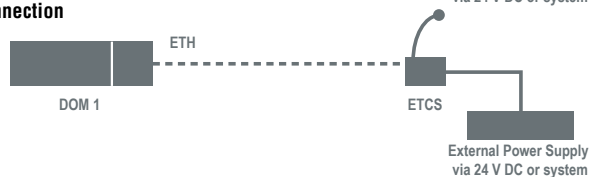

For mer informasjon:

www.hls-eltel.no

Honeywell Life Safety AS

Postboks 3514, 3007 Drammen, Norway

Tlf: +47 32 24 48 00 / +47 815 44 045

fire.safety@honeywell.com

D800250.NO 06/19
© 2018 Honeywell International Inc.

Honeywell