



Delta avstillingspanel

SG-901-HLS Sløyfedrevet avstillingspanel

Delta avstillingspanel er en enhet utviklet for å gi enkel og lokal betjening av brannalarm. Panelet inneholder en IQ8TAL transponder og er ferdig terminert og avbalansert internt, slik at det kun er sløyfetilkobling som er nødvendig og krever derfor ingen tilkobling til ekstern strømforsyning.

Betjening utføres enkelt med 2 knapper i front som er godt merket med klare farger og symboler.

Panelet leveres komplett med påveggssamme og brukerveiledning i plast som om eksempelvis enkelt kan henges på veggen.

Ved montering over veggboks så kan en lavere ramme (SG-903-HLS) benyttes.



NØKKELFUNKSJONER

- Enkel betjening for bruker
- Rask montering
- Sløyfedrevet
- Kostnadseffektiv
- Kompakt
- Intuitive symboler og farger

Delta avstillingspanel Tekniske data



Spenning	8-42VDC (Delta sløyfe)
Strøm	45µA
Lagringstemperatur	-30 - 40 °C
Driftstemperatur	-20 - 60 °C
Fuktighet	10-90% Rh n-c
Inn/ utganger	Sløyfetilkobling inn/ ut
Dimensjoner HxBxD (mm)	85x85x42 (inkludert påveggssramme)
Vekt	106 g
Farge	RAL 9003
IP-grad	20

Artikkelnr.

SG-901-HLS Delta avstillingspanel

Tilbehør

SG-903-HLS Ramme for veggboкс

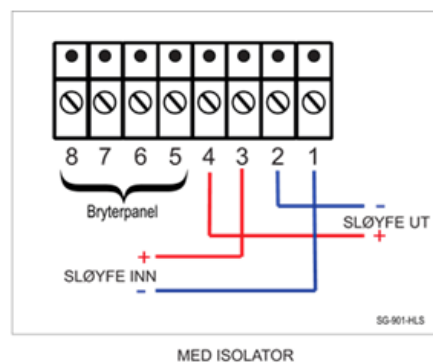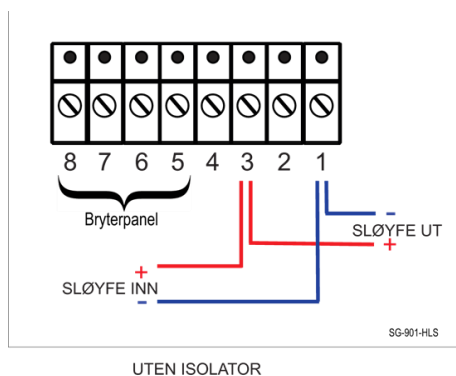

For mer informasjon

www.hls-eltek.no

Honeywell Life Safety AS

Postboks 3514, 3007 Drammen

fire.safety@honeywell.com

Tlf. 32244800 / 81544045

Doc | Rev | MM/YR

© 2016 Honeywell International Inc.

Honeywell

