

I/O UNIT TRÅDLØS

I/O Enhet er grensesnittet mellom LIFE-X Trådløs (TELA) og eksterne systemer som f.eks. brannpaneler og Building Management System (BMS)



I/O Enhet kan motta signal (Pot. Fritt) for aktivisering av armaturenes nødlysmodus i TELA2.

I/O Enhet gir signal (Pot. Fritt) til BMS ved feil eller nødlysmodus i TELA.



FUNKSJONER & FORDELER

- Trådløs kommunikasjon til TELA
- 1 Potensialfri kontakt for Inngangssignal for aktivisering av nødlysmodus
- 2 Potensialfri kontakter for utgangssignaler for rapporteringstatus, nødlysmodus eller Feil
- 24V DC eller 230VAC spenningforsyning
- DIN Skinne montering

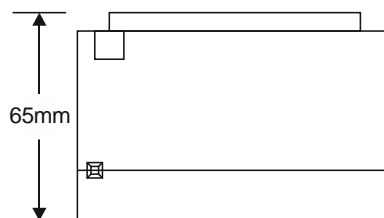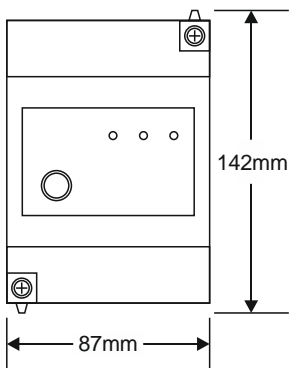

TEKNISKE DATA I/O ENHET TRÅDLØS

| TEKNISKE DATA | |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Driftsspenning | 230V AC / 12-24V DC |
| Effektforbruk | 6.1mA / 34.2 – 58.3mA |
| Innsignal | 2 |
| Utsignal | 2, relè 30V/1A, 125V/0.5A |
| Indikatorer | 3 LEDs |
| Batteri | - |
| Batteribeskyttelse | - |
| Batteri reservetid | - |
| Lyskilde | - |
| Teknisk levetid (på lyskilde) | - |
| Lysutbytte | - |
| Produsert iht. | EN 62311:2008, EN 62368-1:2014 +AC:2015, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2, ETSI EN 301 489-3 V2.1.1, ETSI EN 300 220-2 V3.1.1 |
| Omgivelsestemperatur | 5 to 40 °C |
| Fuktighet | Up to 95% |
| Tetthetsgrad | IP20 |
| Dimensjoner | 142 x 87 x 65 mm |
| Vekt | 323 g |
| Farge | White |
| Materiale | PC/ABS |
| Montasje | DIN Skinne |

| ARTIKKEL NR. | BESKRIVELSE |
|--------------|-------------------|
| 290091.18 | I/O Enhet Trådløs |

For mer informasjon:
www.hls-eltek.no

Honeywell Life Safety AS
Postboks 3514, 3007 Drammen
fire.safety@honeywell.com
Tlf. 32244800 / 815 03 180

I/O Unit Wireless | Rev.1 | 04/20

© 2020 Honeywell International Inc

Honeywell