

UniLED Kombi LED 230V m/pikt sentr.

UniLED er et meget anvendelig kombinert lede- og markeringslys for innendørs nødlysinstallasjoner.

UniLED er designet både for nybygg og rehabilitering av eksisterende anlegg.

UniLED med separat tak- og veggbrakett er en enkel armatur å montere og vedlikeholde.




Nøkkelfunksjoner

- LED-basert armatur, kontinuerlig lys eller lys kun i nøddrift
- Sentralisert 230V ikke adresserbar armatur
- Enkel montasje og vedlikehold
- Leveres med 4 piktogram
- Høyt lysutbytte – 280lm
- Kan erstatte Unilux uten å endre vegg- eller takbrakett
- Høy virkningsgrad > 0,90

Tekniske data	
Leseavstand	Enkeltsidig 27 m / tosidig 23 m
Driftsspennning	60-350V DC, 80-265V AC / 50-60Hz
Effektforbruk	2.7W / 3.05VA
Batteri	-
Batteribeskyttelse	-
Lyskilde	30 hvite LED
Teknisk levetid (på lyskilde)	> 100 000 timer
Lumenutbytte	280lm
Produsert iht.	EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
Omgivelsestemperatur (drift)	-30 to 50°C
Fuktighet	Opp til 95% ikke- kondenserende
Tetthetsgrad	IP20
Dimensjoner	363 x 149 x 73 mm
Vekt	806 gr
Farge	Hvit, RAL 9010
Materiale	PC/ABS (hus) og Lexan (skjerm)
Montasje	Tak- eller veggbrakett

Artikkel nr.	Beskrivelse
290095	UniLED Kombi LED 230V m/pikt sentr.

Tilbehør	
290091.13	UniLED piktogram enkeltsidig HVNO
290091.14	UniLED piktogram m.brannslange
2992020	UniLED piktogram tosidig 2xO, 2xN, HV
290091.15	UniLED piktogram kit enkeltsidig H-N/V-N – H-O/V-O
290317	UniLED piktogram kit tosidig H-N/V-N – H-O/V-O
290091.15	UniLED piktogram HC enkeltsidig
290312	UniLED piktogram HC tosidig
290416	Uni-/ProLED tak-/flaggbrakett
299012	Beskyttelsesgitter 440 x 180 x 100mm
290420	Uni-/ProLED pendelopphengsett 2,0 m
290201.1	UniLED tosidig stort deksel m/6 piktogram
29009X.STR	UniLED diode matrise
290091.1	UniLED enkeltsidig linse m/4 Pikt HVNO

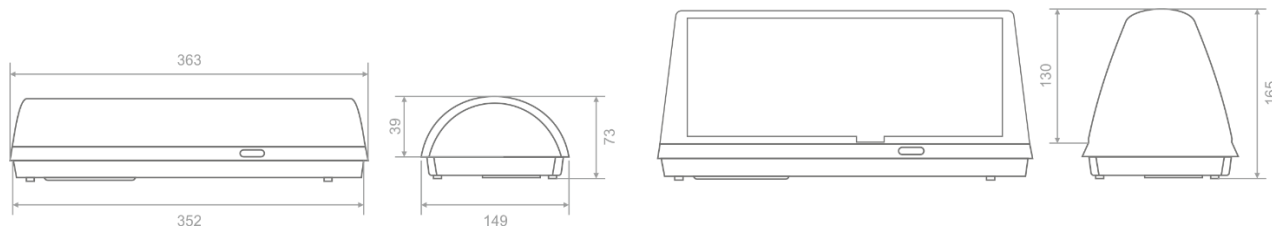

Rømningsvei (ER)						
Avstandstabellen er basert på følgende parameter:	Monteringshøyde (m)					
		Vedlikeholdsfaktor: 1,0 Nødbelysningsfaktor: 1,00 Minimal belysningsstyrke på midtlinjen: 1,00 lx Minimal belysningsstyrke på halve bredden til redningsveien: 0,50 lx Maksimal jevnhet på midtlinjen 40 : 1 Redningsveiens bredde: 2,00 m	2,00	3,90	9,30	7,80
	2,50	4,10	10,50	8,60	6,60	2,70
	3,00	4,30	11,30	9,10	7,20	2,80
	3,50	4,50	11,60	9,50	7,50	2,90
	4,00	4,70	12,00	9,90	7,80	3,00
	5,00	1,4	11,40	7,80	8,30	3,10
	6,00	1,4	9,20	6,60	8,60	2,90
	7,00	1,40	4,00	6,20	8,60	2,60
	8,00	1,33	4,00	5,90	8,50	1,90
	8,50	1,00	4,10	5,70	8,30	1,20
	9,00	x	4,00	5,30	8,00	x

Rømningsvei (ER) 2,0 lux						
Avstandstabellen er basert på følgende parameter:	Monteringshøyde (m)					
		Vedlikeholdsfaktor: 1,0 Nødbelysningsfaktor: 1,00 Minimal belysningsstyrke på midtlinjen: 1,00 lx Minimal belysningsstyrke på halve bredden til redningsveien: 0,50 lx Maksimal jevnhet på midtlinjen 40 : 1 Redningsveiens bredde: 2,00 m	2,00	3,00	7,80	6,30
	2,50	3,20	8,20	6,80	5,30	2,10
	3,00	3,40	8,70	7,10	5,60	2,10
	3,50	1,00	8,30	5,60	5,90	2,20
	4,00	1,00	6,70	4,90	6,10	2,10
	5,00	1	2,80	4,40	6,00	1,80
	6,00	0,7	2,70	4,00	5,90	0,90
	6,50	x	2,90	3,60	5,60	x

Førstehjelpspost, brannbekjempelsesutstyr og varslingspunkter (5 lux)			
Avstandstabell, 5 lux	Monteringshøyde (m)		
	I henhold til EN 1838 skal førstehjelpspost, brannbekjempelsesutstyr og varslingspunkter belyses med minimum 5 lux, det skal plasseres en armatur i nærheten, dvs innenfor 2 meter målt horisontalt	fra gulv	
	2,00	2,20	1,80
	2,50	2,40	2,00
	3,00	x	x
	3,50	x	x

Antipanikkområde (0.5 lux)						
Avstandstabellen er basert på følgende parameter:	Monteringshøyde (m)					m ²
		Vedlikeholdsfaktor: 1,00 Nødbelysningsfaktor: 1,00 Minimum belysningsstyrke på antipanikkområdet: 0,50 lx Emaks / Emin 40:1 Avstand fra vegg 0,50m	2,00	4,70	11,10	8,20
	2,50	5,20	12,00	8,70	3,50	144
	3,00	5,70	14,20	9,80	3,60	202
	3,50	6,10	15,80	10,40	3,70	250
	4,00	6,50	17,10	10,90	3,80	292
	5,00	6,9	18,80	11,70	4,20	353
	6,00	7,3	19,40	12,60	4,60	376
	7,00	7,5	20,40	13,20	4,70	416
	7,50	x	21,10	13,70	x	445

For mer informasjon

www.hls-eltek.no

Honeywell Life Safety AS

Postboks 3514, 3007 Drammen

fire.safety@honeywell.com

Tlf. 32244800 / 81544045

Datablad | Rev1 | 02/17

© 2016 Honeywell International Inc.

Honeywell

