

## ExiLED M LED 44m 230V sentr.

**ExiLED** er en elegant og funksjonell markeringslysarmatur i aluminium og plexiglass for innendørs bruk. Passer utmerket i eksempelvis kjøpesentre, flyplass terminaler, idrettshaller, store produksjonslokaler og lager.

Unik rasterteknologi sørger for jevn og behagelig lysfordeling på skiltet.

**ExiLED** er designet både for nybygg og rehabilitering av eksisterende anlegg.

Med et romslig armaturhus og smart skyvesystem blir montering og tilkobling enkelt. Ferdig festehull for enkel montering på takboks.

Armatur og piktogram bestilles separat.

Tilleggsutstyr er pendeloppheng, wireoppheng, flaggkonsoll og beskyttelsesgitter.



**ExiLED** leveres med produktvarianter for leseavstand 22 meter og 34 meter, se egne datablader.

**ExiLED M LED 44m sentralisert** er en Ikke-adresserbar sentralisert armatur.

### NØKKELFUNKSJONER

---



- LED-basert Markeringslys
- Sentralisert – ikke adresserbar armatur
- 85 - 250V AC-DC, 50-60Hz
- IP40 Støvtett armatur
- Robust armatur i aluminium
- Enkel montasje og vedlikehold
- Høy virkningsgrad >0,87

## ExiLED M LED 44m 230V sentr. Tekniske data

Tekniske data	
Leseavstand	Enkeltsidig eller tosidig 44 m
Driftsspenning	85 - 250V AC-DC, 50-60Hz
Effektforbruk	2,1W / 2,4VA PF: 0,87/230V AC
Batterier	N/A
Batteribeskyttelse	N/A
Lyskilde	21 hvite LED
Teknisk levetid (på lyskilde)	> 50 000 timer
Lysutbytte	175 lm
Produsert iht.	EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
Omgivelsestemperatur (drift)	-30 - +50 °C
Fuktighet	0-95%
Tetthetsgrad	IP 40
Dimensjoner	455 x 53 x 322 mm
Vekt	0,73 kg (uten skilt) / 1,41 kg (med skilt)
Farge	Eloksert aluminium / sort plastmateriale
Materiale	Aluminium / plexiglass
Montasje	Medfølgende veggbrakett (art. nr. 290186) og avstandshylse for takmontasje (art. nr. 290188)

Artikkelnr.	
290133	ExiLED M LED 44m 230V Sentralisert.

Tilbehør	
290130.1	ExiLED piktogram 44 pil N tosidig
290130.2	ExiLED piktogram 44 pil H tosidig
290130.3	ExiLED piktogram 44 pil O tosidig
290130.4	ExiLED piktogram 44 pil N enkeltsidig
290130.5	ExiLED piktogram 44 pil H enkeltsidig
290130.6	ExiLED piktogram 44 pil V enkeltsidig
290130.7	ExiLED piktogram 44 pil O enkeltsidig
290133.STR	ExiLED 44 diodematrise
290186	Exi-/MaxLED veggbrakett
290189	Exi-/MaxLED pendelopphegssett 1 m
290191	Exi-/MaxLED wireopphegssett 4 m
290188	ExiLED avstandshylse
290194	ExiLED 44 beskyttelsesgitter

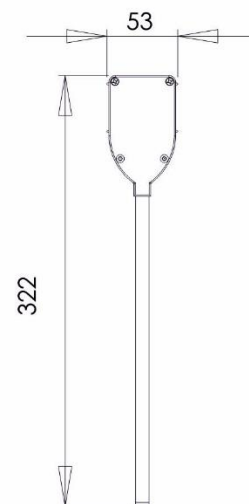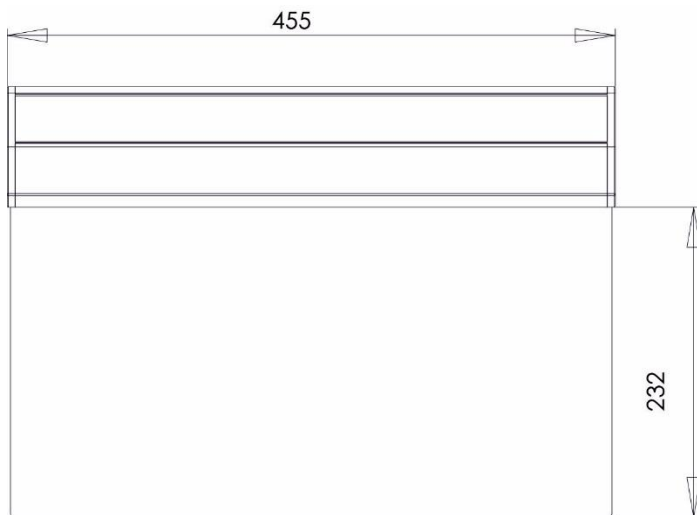

**For mer informasjon**

[www.hls-eltek.no](http://www.hls-eltek.no)

**Honeywell Life Safety AS**

Postboks 3514, 3007 Drammen

[fire.safety@honeywell.com](mailto:fire.safety@honeywell.com)

Tlf. 32244800 / 81544045

Datablad | Rev1 | 02/17

© 2016 Honeywell International Inc.

**Honeywell**

