


Detektorsummer SQM

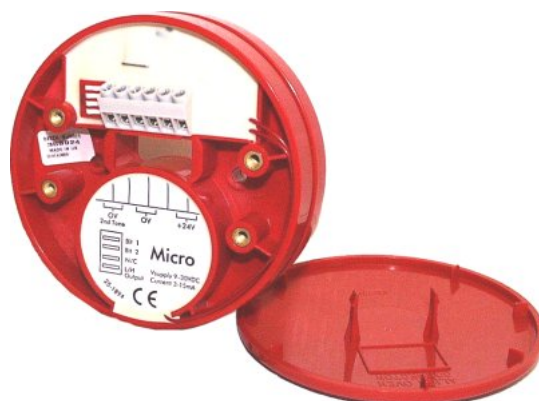

Summeren drives rett fra detektorens parallellutgang og har da samme adresse som detektoren. Monteres under standard detektor sokkel. Fire forskjellige lydkarakteristikker kan velges. Summeren kan kobles på alle Elteks detektorer som S65, XP95, Discovery og Esser serien. NB! For funksjon, se eget skriv. Summeren er en ny høyeffektiv type som gir opptil 90dB ved kun 5mA. Egner seg meget godt til varsling på hotell og sengerom. Ved åpent kabelanlegg må påbyggingsboks, art.nr. 235565, benyttes. Leveres i polar hvit.

Art.nr.	Betegnelse
235307	Detektorsummer SQM, rød
235307.01	Lokk til 235307, rød
251421	Detektorsummer SQM, polar hvit med logo for Apollo detektor
251421.01	Lokk til 251421, polar hvit med logo for Apollo detektor
251460	Detektorsummer SQM, offwhite med logo for Esser detektor
251461	Lokk til 251460, offwhite med logo for Esser detektor
801070	Detektorsummerkit Esser, Summer, relesokkel og adaperring benyttes på bygningsboks, art.nr.. 235565, ved åpen montasje

Teknisk data:

Tetthetsgrad:	IP 44
Vekt:	150g
Dim.:	Ø = 100mm, D = 20mm
Strøm:	ca 2-6 mA*
Lydtrykk:	ca 80-90 dB*
Spenning:	Ø-30VDC

* Data avhenger av valgt lyd og tilført spenning.

Honeywell Life Safety AS

Lierstranda Industriområde, Postboks 3514, 3007 Drammen, Norge

Tlf: +47 32 24 48 00

E-post: fire.safety@honeywell.com

Bankgironr.: 6138.06.30140

Faks: +47 32 24 48 01

Internett: www.eltek-fs.com

Org Nr: NO 981 336 305 MVA