

EXILED 22M 10Y

NØDLYS

EXILED 22 10Y har 10 års garanti på armatur og batteri. Dette gir deg en veldig kostnads- og vedlikeholdseffektiv armatur.

ExiLED 10Y ExiLED er en elegant og funksjonell markeringslysarmatur i aluminium og plexiglass for innendørs bruk. Passer utmerket i eksempelvis kontor- og kinobygg, hotell, kjøpesentre, kafé og restaurantmiljø.

Unik rasterteknologi sørger for jevn og behagelig lysfordeling på skiltet. Forenklet valg av ledelys eller markeringslys.

ExiLED 10Y er designet både for nybygg og rehabilitering av eksisterende anlegg. Armatur og piktogram bestilles separat.

ExiLED 10Y leveres også med leseavstand på 34 meter, se egne datablader.

ExiLED 10Y har valgfri driftsmodus; kontinuerlig drift eller kun nøddrift.

ExiLED 10Y er klargjort med grensesnitt mot;

- elBus
- Pot.fri
- DALI



FUNKSJONER & FORDELER

- LED-basert markeringslys med dimming
- Leveres som en desentralisert selvtest armatur
- 10 års garanti på armatur og batteri
- Enklere innstilling av driftsmodus via bryter
- Adresserbar opsjon* – leveres med modul for elBus, pot. Fri eller DALI
- IP 40 – støvtett armatur
- Leseavstand 22 meter
- Forventet levetid LED > 100 000 timer
- Enkel montasje og vedlikehold

* Bestilles separat





TEKNISKE DATA **EXILED 22 10Y**

TEKNISKE DATA	
Leseavstand	Tosidig 22m
Driftsspenning	220-240V AC / 50-60Hz
Effektforbruk	4.2W / 4.4VA
Batteri	6.4V / 600mAh LiFePO ₄
Batteribeskyttelse	Overladningsbeskyttelse / dyputladningsbeskyttelse
Batteri reservetid	1 time
Lyskilde	15 hvite LED
Teknisk levetid (på lyskilde)	> 100 000 timer
Lysutbytte	155 / 180 lumen
Produsert iht.	EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
Omgivelsestemperatur (drift)	5 til 40 °C
Fuktighet	Opptil 95%
Tetthetsgrad	IP40
Dimensjoner	265 x 53 x 222 mm
Vekt	512 gr (uten plexi glass) / 940 gr (med plexi glass)
Farge	Anodisert aluminium / sort plastmateriale
Materiale	Aluminum / Plexiglass
Montasje	Tak, vegg, nedhengt og pendel montasje

ARTIKKEL NR.	BESKRIVELSE
290087.10	ExiLED M ST LED 22m 230V 1hr 10y
290080.1	ExiLED piktogram 22m tosidig pil N
290080.2	ExiLED piktogram 22m tosidig pil H
290080.3	ExiLED piktogram 22m tosidig pil O
290080.4	ExiLED piktogram 22m enkeltsidig pil N
290080.5	ExiLED piktogram 22m enkeltsidig pil H
290080.6	ExiLED piktogram 22m enkeltsidig pil V
290080.7	ExiLED piktogram 22m enkeltsidig pil O
290080.110	ExiLED piktogram 22m tosidig pil H-N
290080.120	ExiLED piktogram 22m tosidig pil H-O
290080.130	ExiLED piktogram 22m enkeltsidig pil H-N
290080.140	ExiLED piktogram 22m enkeltsidig pil H-O
290080.150	ExiLED piktogram 22m enkeltsidig pil V-N
290080.160	ExiLED piktogram 22m enkeltsidig pil V-O
290080.11	ExiLED piktogram HC 22m tosidig pil N
290080.21	ExiLED piktogram HC 22m tosidig pil H
290080.31	ExiLED piktogram HC 22m tosidig pil O
290080.41	ExiLED piktogram HC 22m enkeltsidig pil N

290080.51	ExiLED piktogram HC 22m enkeltsidig pil H
290080.61	ExiLED piktogram HC 22m enkeltsidig pil V
290080.71	ExiLED piktogram HC 22m enkeltsidig pil O
290BAT.3	Batteri 6.4V / 600mAh LiFePO ₄
29008X.STR	ExiLED 22 diodematrise
290186	Exi- / MaxLED veggbrakett
290187	ExiLED brakett for flaggmontasje
290189	Exi- / MaxLED pendelopphegssett 1 m
290191	Exi- / MaxLED wireopphegssett 4 m
290188	ExiLED avstandshylse for takmontasje
290192	ExiLED 22 beskyttelsesgitter
290087.1	ExiLED 22 innbyggingssett
290195	ExiLED 22 avlasterplate
290097	Plug-in modul elBus
290099	Plug-in modul potential free
290091.3	Plug-in modul DALI

Målskisse 290087.1 (innbyggingskit)

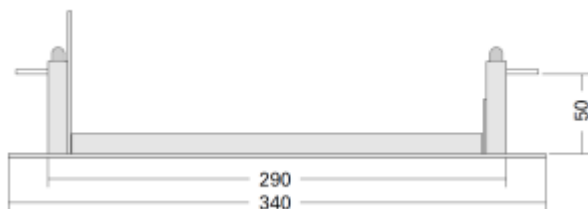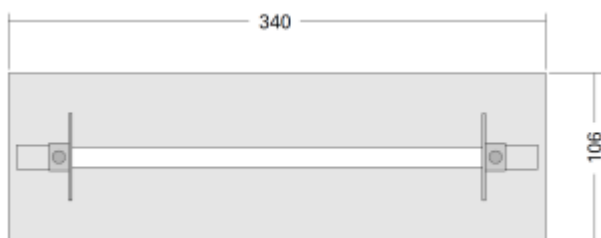

For mer informasjon:
www.hls-eltek.no

Honeywell Life Safety AS
Postboks 3514, 3007 Drammen
fire.safety@honeywell.com
Tlf. 32244800 / 815 03 180

ExiLED 22 10Y | Rev.2 | 04/20

© 2020 Honeywell International Inc

Honeywell