

Linea lamell ER-AP LED Sentr.

Honeywell

- LED-basert ledelys for rømningsvei og antipanikk
- Leveres som utenpåliggende sentralisert armatur
- LED driver eller ALOG (adresserbar) modul medfølger
- Robust armaturhus i rustfritt stål
- IP 20




Linea lamell ER-AP LED Sentr.

Bruksområder

Linea lamel er et funksjonelt og robust ledelys i rustfritt stål for innendørs bruk. Utenpåliggende armatur for rømningsvei og antipanikk.

Linea lamel passer utmerket i eksempelvis offentlige bygg, skolebygg og lignende.


Linea lamel er designet både for nybygg og rehabilitering av eksisterende bygg.

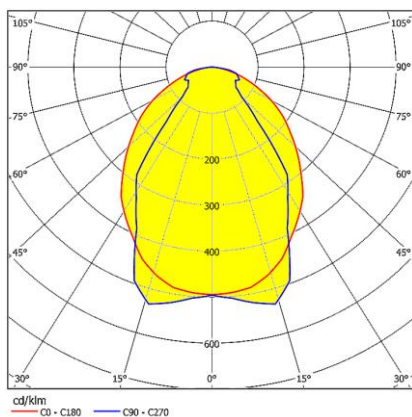

Avstandstabell

Montasje-høyde	1,0lx	0,5lx	1,0lx	0,5lx	1,0lx	0,5lx	1,0lx	0,5lx
0,5	-	-	-	-	2,2	-	0,9	-
1,0	-	-	-	-	2,8	-	1,2	-
1,5	-	-	-	-	3,0	-	1,5	-

Målskisse

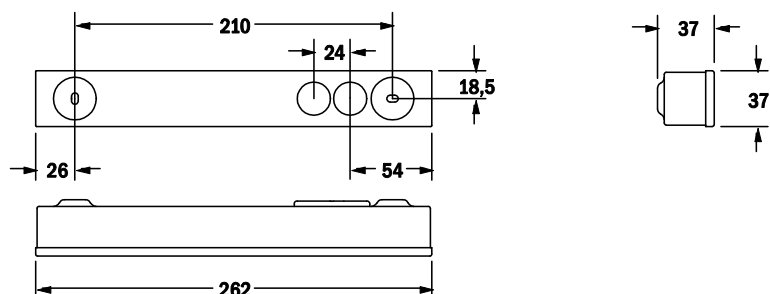

Tekniske data

Artikkelnummer og beskrivelse	T93171E, Linea lamel ER-AP LED Sentralisert med LED driver uten overvåking og brytermodul (EVG)
Artikkelnummer og beskrivelse	T93171A, Linea lamel ER-AP LED Sentralisert med overvåking og brytermodul, automatisk adressering (ALOG)
Beskrivelse	Linea lamel ER-AP LED Sentr.
Tid i batteridrift	N / A
Leseavstand, markeringslys	N / A
Driftsspennning	Normal drift: 198V – 254V / 50Hz, Nøddrift: 176V – 254V
Effektforbruk	AC: 5VA, DC: 3,0W
Batteri	N / A
Batteribeskyttelse	N / A
Lyskilde	LED 1,6W
Teknisk levetid (på lyskilde)	>50 000 timer
Lysutbytte	107 lm (normal drift) / 107 lm (nøddrift)
Produsert iht.	EN 60598-1, EN 60598-2-22
Omgivelsestemperatur (drift)	-20 - +40 °C
Fuktighet	0-80%
Tetthetsgrad	IP 20
Dimensjoner	262 x 37 x 37 mm
Vekt	0,8 kg
Farge	Rustfritt stål
Materiale	Rustfritt stål (body) / PMMA (deksel)
Montasje	Utenpåliggende veggmontasje



by Honeywell

Honeywell Life Safety AS

Lierstranda Industriområde, P.O. Box 3514, 3007 Drammen, Norway

E-mail: fire.safety@honeywell.com

Internet: www.eltek-fs.com

Tel: +47 32 24 48 00

Fax: +47 32 24 48 01