

# EXILED 34M 10Y

## NØDLYS

EXILED 34m 10Y har 10 års garanti på armatur og batteri. Dette gir deg en veldig kostnads- og vedlikeholdseffektiv armatur.

ExiLED 10Y ExiLED er en elegant og funksjonell markeringslysarmatur i aluminium og plexiglass for innendørs bruk. Passer utmerket i eksempelvis kontor- og kinobygg, hotell, kjøpesentre, kafé og restaurantmiljø.

Unik rasterteknologi sørger for jevn og behagelig lysfordeling på skiltet. Forenklet valg av ledelys eller markeringslys.

ExiLED 10Y er designet både for nybygg og rehabilitering av eksisterende anlegg. Armatur og piktogram bestilles separat.

ExiLED 10Y leveres også med leseavstand på 22 meter, se egne datablader.

ExiLED 10Y har valgfri driftsmodus: kontinuerlig drift eller kun nøddrift.

ExiLED 10Y er klargjort med grensesnitt mot;


- eIBus
- Pot.fri
- DALI



## FUNKSJONER & FORDELER

- LED-basert markeringslys med dimming
- Leveres som en desentralisert selvttest armatur
- 10 års garanti på armatur og batteri
- Enklere innstilling av driftsmodus via bryter
- Adresserbar opsjon\* – leveres med modul for eIBus, pot. Fri eller DALI
- IP 40 – støvtett armatur
- Leseavstand 34 meter
- Forventet levetid LED > 100 000 timer
- Enkel montasje og vedlikehold

\* Bestilles separat

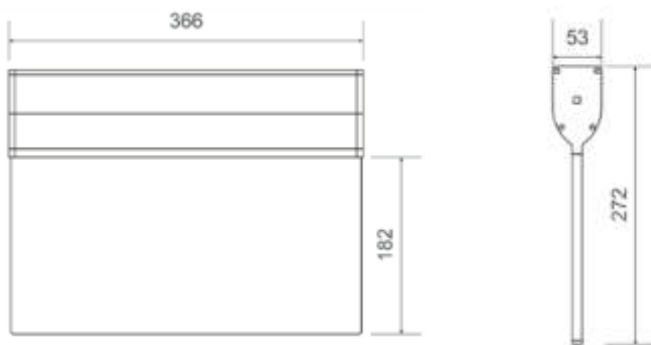

**TEKNISKE DATA EXILED 34 10Y**

Leseavstand	Tosidig 34m
Driftsspenning	220-240V AC / 50-60Hz
Effektforbruk	4.4W / 4.6VA
Batteri	6.4V / 600mAh LiFePO <sub>4</sub>
Batteribeskyttelse	Overladningsbeskyttelse / dyputladningsbeskyttelse
Batteri reservetid	1 time
Lyskilde	18 hvite LED
Teknisk levetid (på lyskilde)	> 100 000 timer
Lysutbytte	180 / 210 lumen
Produsert iht.	EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
Omgivelsestemperatur (drift)	5 til 40 °C
Fuktighet	Opp til 95%
Tetthetsgrad	IP40
Dimensjoner	365 x 53 x 272 mm
Vekt	656 gr (uten plexi glass) / 1469 gr (med plexi glass)
Farge	Anodisert aluminium / sort plastmateriale
Materiale	Aluminium / Plexiglass
Montasje	Tak, vegg, nedhengt og pendel montasje

ARTIKKEL NR.	BESKRIVELSE
290126.10	ExiLED M ST LED 34m 230V 1hr 10y
290120.1	ExiLED piktogram 34 pil N tosidig
290120.2	ExiLED piktogram 34 pil H tosidig
290120.3	ExiLED piktogram 34 pil O tosidig
290120.4	ExiLED piktogram 34 pil N enkeltsidig
290120.5	ExiLED piktogram 34 pil H enkeltsidig
290120.6	ExiLED piktogram 34 pil V enkeltsidig
290120.7	ExiLED piktogram 34 pil O enkeltsidig
290BAT.3	Batteri 6,4V/600 mAh LifePO <sub>4</sub>
29012X.STR	ExiLED 34 diode matrise
290186	Exi-/MaxLED veggbrakett
290187	ExiLED brakett for flaggmontasje
290189	Exi-/MaxLED pendelopphegssett 1 m
290191	Exi-/MaxLED wireopphegssett 4 m
290188	ExiLED avstandshylse
290193	ExiLED 34 beskyttelsesgitter
290097	Plug-in modul eIBus

For mer informasjon:  
[www.hls-eltek.no](http://www.hls-eltek.no)

Honeywell Life Safety AS  
Postboks 3514, 3007 Drammen  
[fire.safety@honeywell.com](mailto:fire.safety@honeywell.com)  
Tlf. 32244800 / 815 03 180

ExiLED 34 10Y | Rev.2 | 04/20

© 2020 Honeywell International Inc

**Honeywell**

290099	Plug-in modul potential free
290091.3	Plug-in modul DALI

**For more information:**  
[www.hls-eltek.no](http://www.hls-eltek.no)

**Honeywell Life Safety AS**  
Postboks 3514, 3007 Drammen  
[fire.safety@honeywell.com](mailto:fire.safety@honeywell.com)  
Tlf. 32244800 / 815 03 180

UniLED 10Y | Rev.1 | 02/20

© 2020 Honeywell International Inc

