

## ExiLED M ST LED 22m 230V 1t

**ExiLED** er en elegant og funksjonell markeringslysmatør i aluminium og plexiglass for innendørs bruk. Passer utmerket i eksempelvis kontor- og kinobygg, hotell, kjøpesentre, kafé- og restaurantmiljø.

Unik rasterteknologi sørger for jevn og behagelig lysfordeling på skiltet.

Armatør og piktogram bestilles separat

**ExiLED** leveres med produktvarianter for leseavstand 34 meter og 44 meter, se egne datablader.

**ExiLED** har valgfri driftsmodus; kontinuerlig drift eller kun nøddrift.

**ExiLED** er klargjort med grensesnitt mot;

- Trådløs
- eIBus
- Pot.fri
- DALI



### NØKKELFUNKSJONER

---

- LED-basert markeringslys med dimming
- Leveres som desentralisert selvtestarmatur
- Enkel montasje og vedlikehold
- Adresserbar opsjon med modul\* for –  
Trådløs, eIBus, DALI eller Pot.fri
- IP 40 - støvtett armatur
- Leseavstand 22 meter
- Forventet levetid på LED > 100 000 timer
- Enkel montasje og vedlikehold


\* Bestilles separat

Tekniske data	
Leseavstand	Enkeltsidig eller tosidig 22 m
Driftsspennning	220-240V AC / 50-60Hz
Effektforbruk	3.3W / 3.6VA
Batteri	3,6V/1.2Ah NiMH
Batteri reservetid	1 time
Batteribeskyttelse	Overladningsbeskyttelse /dyputladningsbeskyttelse
Lyskilde	15 Hvite LED
Teknisk levetid (på lyskilde)	> 100 000 timer
Lysutbytte	140 / 175lm
Produsert iht.	EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
Omgivelsestemperatur (drift)	5 til 40 °C
Fuktighet	Opp til 95%
Tetthetsgrad	IP40
Dimensjoner	266 x 53 x 222 mm
Vekt	543gr uten piktogram / 950gr med piktogram
Farge	Anodisert aluminium / sort plastmateriale
Materiale	Aluminium / plexiglass
Montasje	Medfølgende veggbrakett (art.nr. 290186) og avstandshylse for takmontasje (art. nr. 290188)
Artikkelnr.	Beskrivelse
290087	ExiLED M ST LED 22m 230V 1t
Relatert produkt	
290088	ExiLED M ST LED 22m 230V 1t pikt N t-s
290089	ExiLED M ST LED 22m 230V 1t pikt H t-s
Tilbehør	
290080.1	ExiLED piktogram 22m tosidig pil N
290080.2	ExiLED piktogram 22m tosidig pil H
290080.3	ExiLED piktogram 22m tosidig pil O
290080.4	ExiLED piktogram 22m enkeltsidig pil N
290080.5	ExiLED piktogram 22m enkeltsidig pil H
290080.6	ExiLED piktogram 22m enkeltsidig pil V
290080.7	ExiLED piktogram 22m enkeltsidig pil O
290080.110	ExiLED piktogram 22m tosidig pil H-N
290080.120	ExiLED piktogram 22m tosidig pil H-O
290080.130	ExiLED piktogram 22m enkeltsidig pil H-N
290080.140	ExiLED piktogram 22m enkeltsidig pil H-O
290080.150	ExiLED piktogram 22m enkeltsidig pil V-N
290080.160	ExiLED piktogram 22m enkeltsidig pil V-O
290080.11	ExiLED piktogram HC 22m tosidig pil N
290080.21	ExiLED piktogram HC 22m tosidig pil H
290080.31	ExiLED piktogram HC 22m tosidig pil O
290080.41	ExiLED piktogram HC 22m enkeltsidig pil N
290080.51	ExiLED piktogram HC 22m enkeltsidig pil H
290080.61	ExiLED piktogram HC 22m enkeltsidig pil V
290080.71	ExiLED piktogram HC 22m enkeltsidig pil O
290180	Batteri 3,6V/1,2Ah NiMH
29008X.STR	ExiLED 22 diodematrise
290186	Exi-/MaxLED veggbrakett
290187	ExiLED brakett for flaggmontasje
290189	Exi-/MaxLED pendelopphengssett 1 m
290191	Exi-/MaxLED wireopphengssett 4 m
290188	ExiLED avstandshylse for takmontasje
290192	ExiLED 22 beskyttelsesgitter
290087.1	ExiLED 22 innbyggingssett
290195	ExiLED 22 avlasterplate


290097	Plug-in modul eBus
290099	Plug-in modul potfri
290091.17	Plug-in modul Trådløs Exi-/MaxLED
290091.3	Plug-in modul DALI



### Målskisse innbygningskit 290087.1

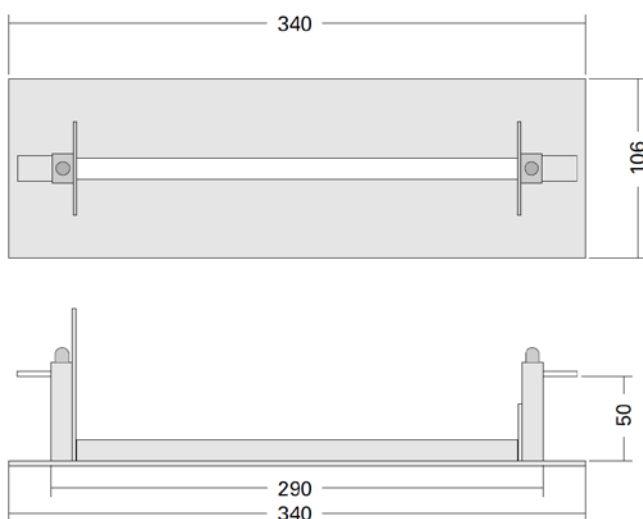

### Målskisse hulltaking innbygningskit 290087.1 (310x70mm)

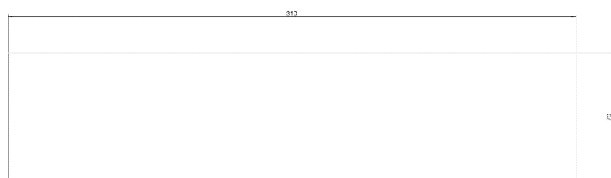

#### For mer informasjon

[www.hls-eltek.no](http://www.hls-eltek.no)

#### Honeywell Life Safety AS

Postboks 3514, 3007 Drammen

[fire.safety@honeywell.com](mailto:fire.safety@honeywell.com)

Tlf. 32244800 / 81544045

Datablad | Rev4 | 04/20

© 2018 Honeywell International Inc.

**Honeywell**

