

ExiLED M ST LED 34m 230V 1t

ExiLED er en elegant og funksjonell markeringslysmatør i aluminium og plexiglass for innendørs bruk. Passer utmerket i eksempelvis kontor- og kinobygg, hotell, kjøpesentre, kafé- og restaurantmiljø.

Unik rasterteknologi sørger for jevn og behagelig lysfordeling på skiltet.

Armatur og piktogram bestilles separat

ExiLED leveres med produktvarianter for leseavstand 22 meter og 44 meter, se egne datablader.

ExiLED har valgfri driftsmodus; kontinuerlig drift eller kun nøddrift.

ExiLED er klargjort med grensesnitt mot;

- Trådløs
- eIBus
- Pot.fri
- DALI



NØKKELFUNKSJONER

- LED-basert markeringslys med dimming
- Leveres som desentralisert selvtestarmatur
- Enkel montasje og vedlikehold
- Adresserbar opsjon med modul* for –
Trådløs, eIBus, DALI eller pot.fri
- IP 40 - støvtett armatur
- Leseavstand 34 meter
- Forventet levetid på LED > 100 000 timer
- Enkel montasje og vedlikehold



* Bestilles separat

Tekniske data	
Leseavstand	Enkeltsidig eller tosidig 34 m
Driftsspennning	220-240V AC / 50-60Hz
Effektforbruk	3.6W / 3.9VA
Batteri	3,6V/1.2Ah NiMH
Batteri reservetid	1 time
Batteribeskyttelse	Overladningsbeskyttelse / dyputladningsbeskyttelse
Lyskilde	18 Hvite LED
Teknisk levetid (på lyskilde)	> 100 000 timer
Lysutbytte	170 / 205lm
Produsert iht.	EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
Omgivelsestemperatur (drift)	5 til 40 °C
Fuktighet	Opp til 95%
Tetthetsgrad	IP40
Dimensjoner	366 x 53 x 272 mm
Vekt	695 gr uten piktogram / 1515 gr med piktogram
Farge	Anodisert aluminium / sort plastmateriale
Materiale	Aluminium / plexiglass
Montasje	Medfølgende veggbrakett (art. nr. 290186) og avstandshylse for takmontasje (art. nr. 290188)

Artikkelnr.	Beskrivelse
290126	ExiLED M ST LED 34m 230V 1t

Relatert produkt	
290127	ExiLED M ST LED 34m 230V 1t Pikt N t-s
290128	ExiLED M ST LED 34m 230V 1t Pikt H t-s

Tilbehør	
290120.1	ExiLED piktogram 34 pil N tosidig
290120.2	ExiLED piktogram 34 pil H tosidig
290120.3	ExiLED piktogram 34 pil O tosidig
290120.4	ExiLED piktogram 34 pil N enkeltsidig
290120.5	ExiLED piktogram 34 pil H enkeltsidig
290120.6	ExiLED piktogram 34 pil V enkeltsidig
290120.7	ExiLED piktogram 34 pil O enkeltsidig
290180	Batteri 3,6V/1,2Ah NiMH
29012X.STR	ExiLED 34 diodematrise
290186	Exi-/MaxLED veggbrakett
290187	ExiLED brakett for flaggmontasje
290189	Exi-/MaxLED pendelopphegssett 1 m
290191	Exi-/MaxLED wireopphegssett 4 m
290188	ExiLED avstandshylse
290193	ExiLED 34 beskyttelsesgitter
290097	Plug-in modul eiBus
290099	Plug-in modul Potfri
290091.17	Plug-in modul Trådløs
290091.3	Plug-in modul DALI

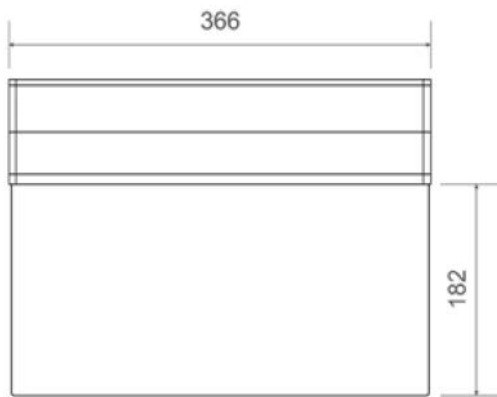

For mer informasjon

www.hls-eltek.no

Honeywell Life Safety AS

Postboks 3514, 3007 Drammen

fire.safety@honeywell.com

Tlf. 32244800 / 81544045

Datablad | Rev 3 | 04/20

© 2018 Honeywell International Inc.

Honeywell

