

MaxLED M ST LED 26m 230V 1h

MaxLED er en funksjonell og robust markeringslysarmatur i aluminium for innendørs bruk. Den passer utmerket i eksempelvis skoler, kjøpesentre, lager, industri- og idrettshaller, terminalbygg og lignende.

MaxLED er designet både for nybygg og rehabilitering av eksisterende anlegg.

MaxLED fås med enkel- eller dobbeltsidig piktogram.

MaxLED leveres med produktvarianter for leseavstand 47 meter og 65 meter. Se egne datablad.

MaxLED har spalte på undersiden av armatur-huset. Dette gjør at den også har funksjon som et ledelys.

MaxLED er klargjort med grensesnitt mot;

- Trådløs
- elBus
- Pot.fri
- DALI



NØKKELFUNKSJONER

- LED-basert markeringslys
- Leveres som desentralisert selvtestarmatur
- Enkel montasje og vedlikehold
- Adresserbar opsjon med modul* for –
Trådløs, elBus, DALI eller Pot.fri
- IP 40 - støvtett armatur
- Leseavstand 26 meter
- Forventet levetid på LED > 100 000 timer
- Robust armatur i aluminium


* Bestilles separat

Tekniske data	
Leseavstand	Tosidig 26m
Driftsspenning	220-240V AC / 50-60Hz
Effektforbruk	4.8W / 5.1VA
Batteri	3,6V / 1.2Ah NiMH
Batteri reservetid	1 time
Batteribeskyttelse	Overladningsbeskyttelse / dyputladningsbeskyttelse
Lyskilde	30 Hvite LED
Teknisk levetid (på lyskilde)	> 100 000 hours
Lysutbytte	280 / 280lm
Produsert iht.	EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
Omgivelsestemperatur (drift)	5 til 40 °C
Fuktighet	Opp til 95%
Tetthetsgrad	IP40
Dimensjoner	330 x 52 x 230 mm
Vekt	1051 gr
Farge	Anodisert aluminium / grå plastmateriale
Materiale	Aluminium / plexiglass / ABS-PC
Montasje	Medfølgende veggbrakett (art.nr.290186), avstandshylser for takmontasje (art.nr.290188) og MaxLED 26 bakplate for e-s montasje (art.nr. 290331)

Artikkelnr.	Beskrivelse
290254	MaxLED M ST LED 26m 230V 1t

Relatert produkt	
290253	MaxLED M ST LED 47m 230V 1t
290255	MaxLED M ST LED 65m 230V 1t

Tilbehør	
290264.1	MaxLED piktogram 26 pil N
290264.2	MaxLED piktogram 26 pil H
290264.3	MaxLED piktogram 26 pil V
290264.4	MaxLED piktogram 26 pil O
290180	Batteri 3,6V/1,2Ah NiMH
290186	Exi-/MaxLED veggbrakett
290189	MaxLED 26 beskyttelsesgitter
290191	Exi-/MaxLED wireopphengsett 4,0m
290188	Exi-/MaxLED pendelopphengsett 1,0m
290299	MaxLED 26 brakett for flaggmontasje
290295	Avstandshylser for takmontasje
290331	MaxLED 26 bakplate for e-s montasje
290097	Plug-in modul eiBus
290099	Plug-in modul potfri
290091.17	Plug-in modul Trådløs
290091.3	Plug-in modul DALI

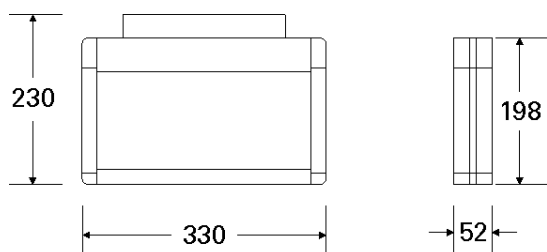

Rømningsvei (ER)						
Avstandstabellen er basert på følgende parameter:	Monteringshøyde (m)					
Vedlikeholdsfaktor: 1,0 Nødbelysningsfaktor: 1,00 Minimal belysningsstyrke på midtlinjen: 1,00 lx Minimal belysningsstyrke på halve bredden til redningsveien: 0,50 lx Maksimal jevnhet på midtlinjen 40 : 1 Redningsveiens bredde: 2,00 m	2,00	1,80	4,00	4,50	3,90	1,60
	2,50	1,30	3,50	4,40	4,30	1,70
	3,00	1,10	3,00	4,20	4,70	1,80
	3,50	0,60	2,80	4,20	5,00	1,80
	4,00	0,50	2,30	4,00	5,20	1,80
	5,00	0,40	1,50	3,50	5,30	1,50
	5,50	0,30	1,30	3,30	5,30	0,90
	6,00	x	1,20	3,00	5,00	x

Rømningsvei (2lux)						
Avstandstabellen er basert på følgende parameter:	Monteringshøyde (m)					
Vedlikeholdsfaktor: 1,0 Nødbelysningsfaktor: 1,00 Minimal belysningsstyrke på midtlinjen: 2,00 lx Minimal belysningsstyrke på halve bredden til redningsveien: 1,00 lx Maksimal jevnhet på midtlinjen 40 : 1 Redningsveiens bredde: 2,00 m	2,00	0,80	2,20	3,00	3,30	1,30
	2,50	0,40	2,00	2,90	3,50	1,30
	3,00	0,30	1,60	2,70	3,70	1,30
	3,50	3,00	1,10	2,50	3,80	1,00
	4,00	0,10	0,90	2,30	3,70	0,40
	4,50	x	0,80	1,80	3,00	x

Førstehjelpspost, brannbekjempelsesutstyr og varslingspunkter (5 lux)			
Avstandstabell, 5 lux	Monteringshøyde (m) fra gulv		
I henhold til EN 1838 skal førstehjelpspost, brannbekjempelsesutstyr og varslingspunkter belyses med minimum 5 lux, det skal plasseres en armatur i nærheten, dvs innenfor 2 meter målt horisontalt	2,00	x	x
	2,50		
	3,00		
	3,50		
	4,00		
	5,00		
	6,00		

Antipanikkrområde (0.5 lux)						
Avstandstabellen er basert på følgende parameter:	Monteringshøyde (m)					m²
Vedlikeholdsfaktor: 1,00 Nødbelysningsfaktor: 1,00 Minimum belysningsstyrke på antipanikkområdet: 0,50 lx Emaks / Emin 40:1 Avstand fra vegg 0,50m	2,00	1,70	5,10	4,20	2,20	28
	2,50	1,80	5,30	4,40	2,30	28
	3,00	1,80	5,50	4,60	2,20	30
	3,50	1,80	5,50	4,10	2,10	30
	4,00	1,60	5,40	3,70	2,00	29
	5,00	1,3	5,50	3,40	1,70	30
	5,50	1,1	4,30	3,20	1,60	18
	6,00	x	4,10	2,80	x	17

For mer informasjon

www.hls-eltek.no

Honeywell Life Safety AS

Postboks 3514, 3007 Drammen

fire.safety@honeywell.com

Tlf. 32244800 / 81544045

Datablad | Rev 3 | 04/20

© 2018 Honeywell International Inc.

Honeywell

