

MaxLED M ST LED 65m 230V 1h

MaxLED er en funksjonell og robust markeringslysarmatur i aluminium for innendørs bruk. Den passer utmerket i eksempelvis skoler, kjøpesentre, lager, industri- og idrettshaller, terminalbygg og lignende.

MaxLED er designet både for nybygg og rehabilitering av eksisterende anlegg.

MaxLED fåes med enkel- eller dobbeltsidig piktogram.

MaxLED leveres med produktvarianter for leseavstand 26 meter og 47 meter. Se egne datablad.

MaxLED har spalte på undersiden av armatur-huset. Dette gjør at den også har funksjon som et ledelys.

MaxLED er klargjort med grensesnitt mot;

- Trådløs
- elBus
- Pot.fri
- DALI



NØKKELFUNKSJONER

- LED-basert markeringslys
- Leveres som desentralisert selvtestarmatur
- Enkel montasje og vedlikehold
- Adresserbar opsjon med modul* for –
Trådløs, elBus, DALI eller Pot.fri
- IP 40 - støvtett armatur
- Leseavstand 65 meter
- Forventet levetid på LED > 100 000 timer
- Robust armatur i aluminium


* Bestilles separat

Tekniske data	
Leseavstand	Tosidig 65m
Driftsspenning	220-240V AC / 50-60Hz
Effektforbruk	11.4W / 11.9VA
Batteri	4.8V / 1.2Ah NiMH
Batteri reservetid	1 time
Batteribeskyttelse	Overladningsbeskyttelse / dyputladningsbeskyttelse
Lyskilde	100 Hvite LED
Teknisk levetid (på lyskilde)	> 100 000 timer
Lysutbytte	950 / 425lm
Produsert iht.	EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-3, EN 61000-3-2
Omgivelsestemperatur (drift)	5 to 40 °C
Fuktighet	Up to 95%
Tetthetsgrad	IP40
Dimensjoner	700 x 52 x 427 mm
Vekt	2428 gr
Farge	Anodisert aluminium / grå plastmateriale
Materiale	Aluminium / plexiglass / ABS-PC
Montasje	Medfølgende veggbrakett (art.nr.290186), avstandshylser for takmontasje (art.nr.290188) og MaxLED 65 bakplate for e-s montasje (art.nr. 290332)

Artikkelnr.	Beskrivelse
290255	MaxLED M ST LED 65m 230V 1t

Relatert produkt	
290254	MaxLED M ST LED 26m 230V 1t
290253	MaxLED M ST LED 47m 230V 1t

Tilbehør	
290265.1	MaxLED piktogram 65 pil N
290265.2	MaxLED piktogram 65 pil H
290265.3	MaxLED piktogram 65 pil V
290265.4	MaxLED piktogram 65 pil O
2925024	Battery 4.8V/1.2Ah NiMH
290186	Exi-/MaxLED veggbrakett
290300	MaxLED 65 beskyttelsesgitter
290191	Exi-/MaxLED wireopphengsett 4,0m
290189	Exi-/MaxLED pendelopphengsett 1,0m
290188	Avstandshylser for takmontasje
290332	MaxLED 65 bakplate for e-s montasje
290097	Plug-in modul eIBus
290099	Plug-in modul Potfri
290091.17	Plug-in modul Trådløs
290091.3	Plug-in modul DALI

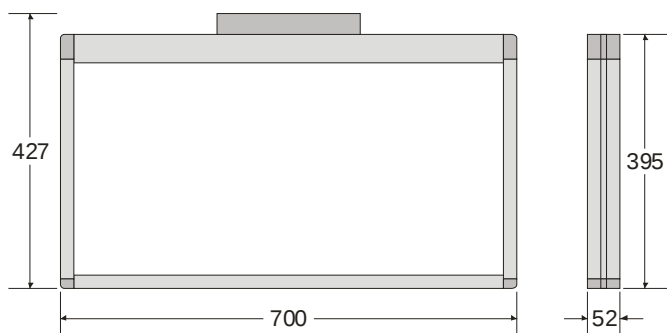

Rømningsvei (ER)						
Avstandstabellen er basert på følgende parameter:	Monteringshøyde (m)					
Vedlikeholdsfaktor: 1,0 Nødbelysningsfaktor: 1,00 Minimal belysningsstyrke på midtlinjen: 1,00 lx Minimal belysningsstyrke på halve bredden til redningsveien: 0,50 lx Maksimal jevnhet på midtlinjen 40 : 1 Redningsveiens bredde: 2,00 m	2,00	2,50	5,10	5,80	5,80	2,10
	2,50	1,90	4,50	5,90	5,50	2,20
	3,00	1,00	2,90	5,10	5,90	2,30
	3,50	0,80	2,50	4,80	6,30	2,40
	4,00	0,80	2,40	4,70	6,50	2,40
	5,00	0,8	2,30	4,50	6,70	2,10
	6,00	0,3	2,10	4,00	6,50	1,10
	6,50	x	2,00	3,70	6,20	x

Rømningsvei (ER) 2.0 lux						
Avstandstabellen er basert på følgende parameter:	Monteringshøyde (m)					
Vedlikeholdsfaktor: 1,0 Nødbelysningsfaktor: 1,00 Minimal belysningsstyrke på midtlinjen: 2,00 lx Minimal belysningsstyrke på halve bredden til redningsveien: 1,00 lx Maksimal jevnhet på midtlinjen 40 : 1 Redningsveiens bredde: 2,00 m	2,00	0,70	2,30	3,90	4,10	1,70
	2,50	0,60	1,80	3,40	4,50	1,70
	3,00	0,50	1,70	3,30	4,70	1,60
	3,50	0,40	1,60	3,20	4,80	1,50
	4,00	0,3	1,50	3,00	4,70	1,20
	4,50	x	1,40	2,70	4,50	x

Førstehjelpspost, brannbekjempelsesutstyr og varslingspunkter (5 lux)		
Avstandstabell, 5 lux	Monteringshøyde (m) fra gulv	
I henhold til EN 1838 skal førstehjelpspost, brannbekjempelsesutstyr og varslingspunkter belyses med minimum 5 lux, det skal plasseres en armatur i nærheten, dvs innenfor 2 meter målt horisontalt	2,00	x
	2,50	
	3,00	
	3,50	
	4,00	
	5,00	
	6,00	

Antipanikkområde (0.5 lux)					
Avstandstabellen er basert på følgende parameter:	Monteringshøyde (m)				
Vedlikeholdsfaktor: 1,00 Nødbelysningsfaktor: 1,00 Minimum belysningsstyrke på antipanikkområdet: 0,50 lx Emaks / Emin 40:1 Avstand fra vegg 0,50m	2,00	1,30	4,00	5,10	2,10
	2,50	1,60	4,50	5,30	2,20
	3,00	1,80	4,70	5,50	1,80
	3,50	1,80	4,70	5,50	1,50
	4,00	1,80	4,70	5,20	1,10
	5,00	1,80	4,70	4,50	1,10
	6,00	x	3,90	4,70	x

For mer informasjon

www.hls-eltek.no

Honeywell Life Safety AS

Postboks 3514, 3007 Drammen

fire.safety@honeywell.com

Tlf. 32244800 / 81544045

Datablad | Rev 3 | 04/20

© 2018 Honeywell International Inc.

Honeywell

