

SEQLED E SET-30

SENTRALISERT NØDLYS - ADRESSERBART

SeqLED SET-30 10 er en vann- og støvtett design armatur for veggmontasje, omgivelsestemperatur ned til -30°C .


SeqLED SET-30 er et elegant og funksjonelt ledelys for innen og utendørs nødlysinstallasjoner.

SeqLED SET-30 har et elegant design ment for nybygg og rehabilitering av eksisterende anlegg. Passer utmerket til kjøpesentre, offentlige bygninger, sportshaller, lagerbygninger og andre innen og utendørs installasjoner.



FUNKSJONER & FORDELER

- LED- basert ledelys for antipanikk områder
- Leveres som sentralisert adresserbar armatur
- Enkel adressering, 1-32 med dreiebryter
- Høyt lysutbytte – 280lm – færre installasjonspunkter
- Forventet levetid LED > 100 000 timer – mindre vedlikehold
- Enkel og rask montasje og vedlikehold – mindre vedlikeholdskostnader
- IP65 støv- og vanntett armatur
- Omgivelsestemperatur ned til -30°C

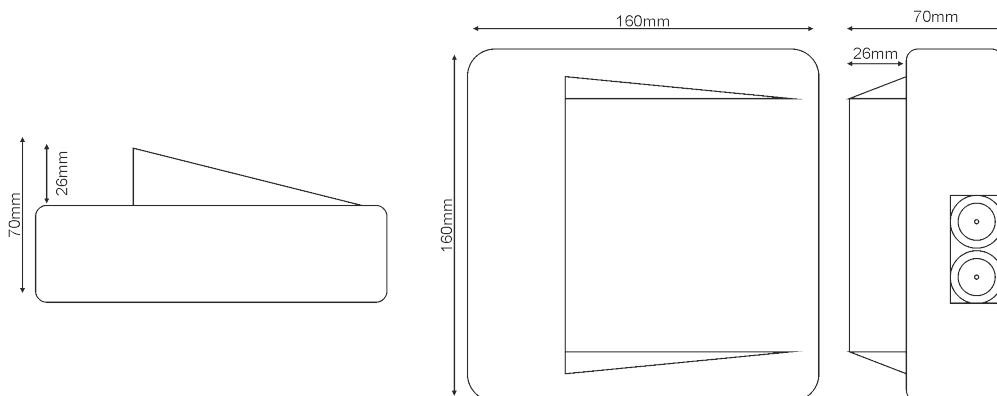

TEKNISKE DATA **SEQLED E SET-30**

TEKNISKE DATA	
Leseavstand	-
Driftsspenning	220-240V AC/DC, 50-60Hz
Effektforbruk	3.8W / 4.2VA
Lyskilde	1 hvit power LED
Teknisk levetid (på lyskilde)	>100 000 timer
Lysutbytte	280lm
Produsert iht.	EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
Omgivelsestemperatur (drift)	-30 til 60 °C
Fuktighet	Opp til 95%
IK klassifisering	IK10
Tetthetsgrad	IP65
Dimensjoner	160 x 160 x 70 mm
Vekt	500/ 636 gr
Farge	Hvit RAL9010
Materiale	ABS/PC, PC
Montasje	Vegg

ARTIKKEL NR.	BESKRIVELSE
138005.S30	SeqLED E SET-30 230V

AVSTANDSTABELLER SeqLED E SET-30

Antipanikkområde (0.5 lux)						
						m²
Avstandstabellen er basert på følgende parameter:	Monteringshøyde (m)					
Vedlikeholdsfaktor: 1,00	2,00	3,60	7,90	7,20	3,20	57
Nødbelysningsfaktor: 1,00	2,50	4,20	8,60	7,40	3,50	64
Minimum belysningsstyrke på antipanikkområdet: 0,50 lx	3,00	4,90	9,70	7,60	3,70	74
Emaks / Emin 40:1	3,50	5,50	10,60	7,60	4,00	81
Avstand fra vegg 0,50m	4,00	5,80	11,80	7,60	4,20	90
					x	

Antipanikkområde (1 lux)						
						m²
Avstandstabellen er basert på følgende parameter:	Monteringshøyde (m)					
Vedlikeholdsfaktor: 1,00	2,00	3,30	6,60	5,30	2,60	35
Nødbelysningsfaktor: 1,00	2,50	3,90	7,60	5,40	2,80	41
Minimum belysningsstyrke på antipanikkområdet: 1 lx	3,00	4,00	8,70	5,30	3,00	46
Emaks / Emin 40:1	3,50	4,20	9,40	5,40	3,40	51
Avstand fra vegg 0,50m	4,00				x	

Førstehjelpspost, brannbekjempelsesutstyr og varslingspunkter (5 lux)					
Avstandstabell, 5 lux	Monteringshøyde (m) fra gulv				
I henhold til EN 1838 skal førstehjelpspost, brannbekjempelsesutstyr og varslingspunkter belyses med minimum 5 lux, det skal plasseres en armatur i nærheten, dvs innefor 2 meter målt horisontalt	2,00	1,60	1,20		
	2,50	1,80	1,40		
	3,00	1,90	1,70		
	3,50	1,70	x		
	4,00	1,40			
	5,00	x			

For mer informasjon:
www.hls-eltek.no

Honeywell Life Safety AS
Postboks 3514, 3007 Drammen
fire.safety@honeywell.com
Tlf. 32244800 / 815 03 180

SeqLED E SET-30_Rev1_112020
© 2020 Honeywell International Inc

Honeywell