

SEQLED ER SET-30

SENTRALISERT NØDLYS - ADRESSERBART

SeqLED ER SET-30 er et utendørs ledelys for utenpå og innfelt takmontasje.

SeqLED ER SET-30 er et elegant og funksjonelt ledelys for innendørs- og utendørs bruk.

SeqLED ER SET-30 er designet både for nybygg og rehabilitering av eksisterende anlegg. Passer utmerket til kjøpesentre, sportshaller, lagerbygninger, kjølerom / kjøle- / fryselager, åpne parkeringshus, svalganger, utenfor rømningsdør og lignende.


Med sitt høye lysutbytte og stor monteringsavstand er **SeqLED ER SET-30** en veldig kostnadseffektiv armatur med få installasjonspunkter.

SeqLED ER SET-30 kan monteres både utenpåliggende og innfelt.



FUNKSJONER & FORDELER

- LED-basert ledelys – rømningsvei
- Leveres som sentralisert adresserbar armatur
- Enkel adressering, 1-32 med dreiebryter
- Meget høy montasjeavstand – færre installasjonspunkter
- Forventet levetid LED > 100 000 timer – mindre vedlikehold
- Enkel og rask montasje og vedlikehold – mindre vedlikeholdskostnader
- IP65 støv- og vanntett armatur
- Omgivelsestemperatur ned til -30°C

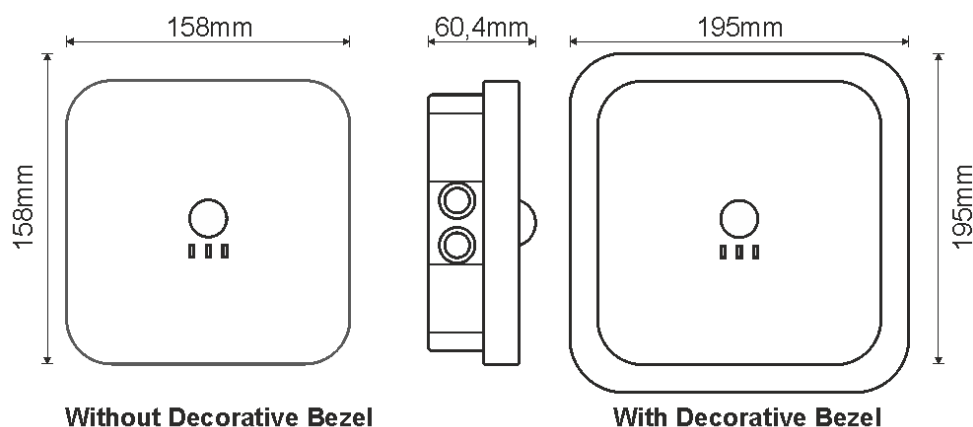

TEKNISKE DATA **SEQLED ER SET-30**

TEKNISKE DATA	
Leseavstand	-
Driftsspenning	220-240V AC/DC, 50-60Hz
Effektforbruk	3.8W / 4.2VA
Lyskilde	1 hvit powerLED
Teknisk levetid (på lyskilde)	>100 000 timer
Lysutbytte	280lm
Produsert iht.	EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
Omgivelsestemperatur (drift)	-30 til 60 °C
Fuktighet	Opp til 95%
IK klassifisering	N/A
Tetthetsgrad	IP65
Dimensjoner	158 x 158 x 60,4mm (uten innfellingsramme) 195 x 195 x 60,4mm (med innfellingsramme)
Vekt	400 / 673 gr
Farge	Hvit, RAL 9010
Materiale	ABS/PC, PC
Montasje	Tak, utenpåliggende eller innfelt

ARTIKKEL NR.	BESKRIVELSE
138410.S30	SeqLED ER SET-30 230V

AVSTANDSTABELLER SeqLED ER SET-30

Rømningsvei (ER)						
Avstandstabellen er basert på følgende parameter:	Monteringshøyde (m)					
Vedlikeholdsfaktor: 1,0	2,00	6,51	14,18	9,98	5,69	2,17
Nødbelysningsfaktor: 1,00	2,50	7,63	16,80	11,41	6,01	2,21
Minimal belysningsstyrke på midtlinjen: 1,00 lx	3,00	8,59	19,23	12,71	6,18	2,28
Minimal belysningsstyrke på halve bredden til redningsveien: 0,50 lx	3,50	9,48	21,43	13,86	6,26	2,40
Maksimal jevnhet på midtlinjen 40 : 1	4,00	10,38	23,39	14,88	6,33	2,54
Redningsveiens bredde: 2,00 m	5,00	11,76	27,02	16,91	6,82	2,69
	6,00	1,91	21,86	8,62	7,34	2,50
	7,00	x	20,91	5,79	5,79	x
Rømningsvei (ER) 2,0 lux						
Avstandstabellen er basert på følgende parameter:	Monteringshøyde (m)					
Vedlikeholdsfaktor: 1,0	2,00	5,84	13,03	8,69	4,35	1,58
Nødbelysningsfaktor: 1,00	2,50	6,75	15,26	9,85	4,42	1,70
Minimal belysningsstyrke på midtlinjen: 2,00 lx	3,00	7,62	17,18	10,87	4,56	1,83
Minimal belysningsstyrke på halve bredden til redningsveien: 0,50 lx	3,50	8,28	18,97	11,89	4,81	1,90
Maksimal jevnhet på midtlinjen 40 : 1	4,00	1,94	16,11	7,61	5,08	1,87
Redningsveiens bredde: 2,00 m	5,00	x	14,59	3,94	3,94	x
Førstehjelpspost, brannbekjempelsesutstyr og varslingspunkter (5 lux)						
Avstandstabell, 5 lux	Monteringshøyde (m) fra gulv					
I henhold til EN 1838 skal førstehjelpspost, brannbekjempelsesutstyr og varslingspunkter belyses med minimum 5 lux, det skal plasseres en armatur i nærheten, dvs innefor 2 meter målt horisontalt	2,00	3,00	0,90			
	2,50	4,00	1,00			
	3,00	4,90	1,10			
	3,50	1,30	1,10			
	4,00					
	5,00					

For mer informasjon:
www.hls-eltek.no

Honeywell Life Safety AS
Postboks 3514, 3007 Drammen
fire.safety@honeywell.com
Tlf. 32244800 / 815 03 180

SeqLED ER SET-30_Rev1_112020
© 2020 Honeywell International Inc

Honeywell