

# AERILED SET-10

## SENTRALISERT NØDLYS - ADRESSERBART

AeriLED SET-10 er et ledelys beregnet for store montasjehøyder.

AeriLED SET-10 er et elegant og funksjonelt ledelys for innendørs bruk. Ledelyset er beregnet for rømningsvei med store montasjehøyder.


AeriLED SET-10 passer for arealer med store montasjehøyder som eksempelvis kjøpesentre, lager- og idrettshaller, foajeer og kinobygg.

Armaturen er designet både for nybygg og rehabilitering av eksisterende anlegg. Monteres i tak, utenpåliggende.



## FUNKSJONER & FORDELER

- LED-basert ledelys
- Leveres som sentralisert adresserbar armatur
- Enkel adressering, 1-32 med dreiebryter
- Meget stor monteringsavstand på store montasjehøyder – færre installasjonspunkter
- Forventet levetid LED > 100 000 timer – mindre vedlikehold
- Brakettløsning – enkel og rask montasje og vedlikehold




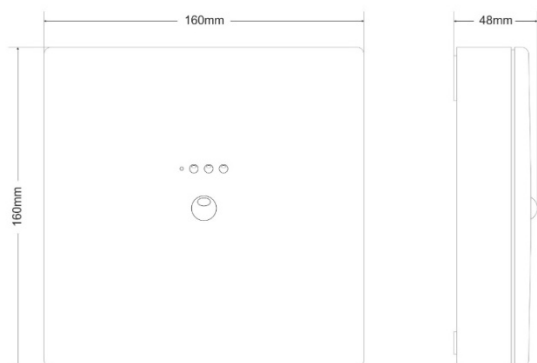


## TEKNISKE DATA **AERILED SET-10**





TEKNISKE DATA	
Leseavstand	N / A
Driftsspenning	100-240VAC/DC,50-60Hz
Effektforbruk	4.6W / 4.9VA
Lyskilde	1 hvit LED
Teknisk levetid (på lyskilde)	>100 000 timer
Lysutbytte	360lm
Produsert iht.	EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
Omgivelsestemperatur (drift)	-10 til 60 °C
Fuktighet	Opp til 95%
IK klassifisering	IK08
Tetthetsgrad	IP20
Dimensjoner	160 x 160 x 48 mm
Vekt	450 /580 gr
Farge	Hvit, RAL 9010
Materiale	PC/ABS
Montasje	Utenpåliggende , tak

ARTIKKEL NR.	BESKRIVELSE
290073.S10	AeriLED AP High Ceiling SET-10 230V





# AVSTANDSTABELLER **AERILED SET-10**

Antipanikkområde (0.5 lux)					
Avstandstabellen er basert på følgende paramenter:	Monteringshøyde (m)				
		Vedlikeholdsfaktor: 1,00	6,00	6,10	16,30
Nødbelysningsfaktor: 1,00	7,00	6,40	17,20	17,20	6,40
Minimum belysningsstyrke på antipanikkområdet: 0,50 lx	8,00	6,10	17,90	17,90	6,10
Emaks / Emin 40:1	9,00	5,70	19,30	19,30	5,70
Avstand fra vegg 0,50m	10,00	5,10	19,90	19,90	5,10
	11,00	4,20	20,30	20,30	4,20
	12,00	3,40	20,50	20,50	3,40
	13,00	2,10	19,80	19,80	2,10
	14,00	x			x

Antipanikkområde (1.0 lux)					
Avstandstabellen er basert på følgende paramenter:	Monteringshøyde (m)				
		Vedlikeholdsfaktor: 1,00	6,00	4,60	12,70
Nødbelysningsfaktor: 1,00	7,00	4,90	13,10	13,10	4,90
Minimum belysningsstyrke på antipanikkområdet: 1,00 lx	8,00	4,10	13,50	13,50	4,10
Emaks / Emin 40:1	9,00	2,30	14,10	14,10	2,30
Avstand fra vegg 0,50m	10,00	0,60	14,60	14,60	0,60
	11,00	x			x

Førstehjelpspost, brannbekjempelsesutstyr og varslingspunkter (5 lux)					
Avstandstabell, 5 lux	Monteringshøyde (m) fra gulv				
		I henhold til EN 1838 skal førstehjelpspost, brannbekjempelsesutstyr og varslingspunkter belyses med minimum 5 lux, det skal plasseres en armatur i nærheten, dvs innefor 2 meter målt horisontalt	6,00	x	x
7,00					
8,00					
9,00					
10,00					
11,00					
	12,00				

For mer informasjon:  
[www.hls-eltek.no](http://www.hls-eltek.no)

Honeywell Life Safety AS  
 Postboks 3514, 3007 Drammen  
[fire.safety@honeywell.com](mailto:fire.safety@honeywell.com)  
 Tlf. 32244800 / 815 03 180

AeriLED SET-10\_Rev1\_112020

© 2020 Honeywell International Inc

**Honeywell**