

EXILED M 25m SET-10

SENTRALISERT NØDLYS - ADRESSERBART

ExiLED 25m SET-10, markeringslys for sentraliserte nødlyssystemer.

ExiLED SET-10 er en elegant og funksjonell markeringslysarmatur i aluminium og plexiglass for innendørs bruk. Passer utmerket i eksempelvis kontor- og kinobygg, hotell, kjøpesentre, kafé og restaurantmiljø.

ExiLED SET-10 er designet både for nybygg og rehabilitering av eksisterende anlegg.


ExiLED SET-10 leveres også med leseavstand på 40 meter, se eget datablad.

ExiLED SET-10 armaturhuset består av en brakett og en hoveddel. Enkel og rask montasje og vedlikehold.



FUNKSJONER & FORDELER

- LED-basert markeringslys
- Leveres som sentralisert adresserbar armatur
- Enkel adressering, 1-32 med dreiebryter
- IP 40 – støvtett armatur
- Leseavstand 25 meter
- Inkludert byttbare piktoqram 2N-2O-HV-B (ensidig og tosidig)
- Høyt lysutbytte – 200lm
- Forventet levetid LED > 100 000 timer – mindre vedlikehold
- Brakettløsning - enkel og rask montasje og vedlikehold – mindre vedlikeholdskostnader

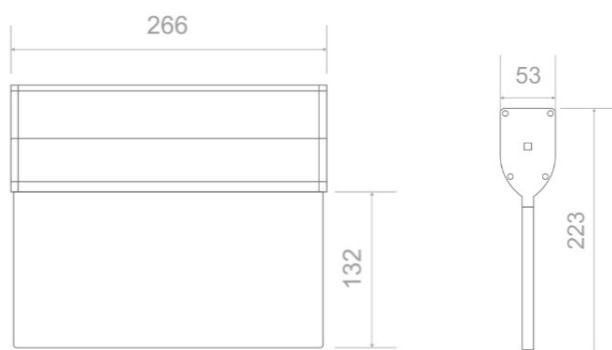

TEKNISKE DATA EXILED M 25m SET-10

TEKNISKE DATA

Leseavstand	25m
Driftsspenning	100-240VAC/DC, 50-60Hz
Effektforbruk	2.5W / 3VA
Lyskilde	15 LED
Teknisk levetid (på lyskilde)	>100 000 timer
Lysutbytte	200lm
Produsert iht.	EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
Omgivelsestemperatur (drift)	-10 til 60 °C
Fuktighet	Opp til 95%
IK klassifisering	IK09
Tetthetsgrad	IP40
Dimensjoner	266 x 53 x 223 mm
Vekt	480/ 680 gr
Farge	Anodisert aluminium / sort plastmateriale
Materiale	Aluminum, akryl
Montasje	Tak, vegg, nedhengt og pendel montasje

ARTIKKEL NR.	BESKRIVELSE
138087.S10	ExiLED M 25m SET-10 230V w/pict CENTR
138080.1	EXILED 25m piktogram kit 2D-2U-RL-B
138080.2	EXILED 25m HC piktogram kit 2D-2U-RL-B
138080.3	EXILED 25m piktogram kit RU-LU-RD-LD
290186	Exi-/MaxLED veggbrakett
290187	ExiLED brakett for flaggmontasje
290188	ExiLED avstandshylse for takmontasje
290189	Exi-/MaxLED pendelopphengssett 1 m
290190	Innfellingskit for ExiLED
290191	Exi-/MaxLED wireopphengssett 4 m
290192	Beskyttelsesgitter for ExiLED 25m
29008X.STR	ExiLED 25m diodematrise

For mer informasjon:
www.hls-eltekn.no

Honeywell Life Safety AS
Postboks 3514, 3007 Drammen
fire.safety@honeywell.com
Tlf. 32244800 / 815 03 180

ExiLED 25m SET-10_Rev1_112020
© 2020 Honeywell International Inc

Honeywell