

MULTILED PRO SET-10

SENTRALISERT NØDLYS - ADRESSERBART


MultiLED PRO SET-10 vårt nye design kombiarmatur
for lede- og markeringslys for sentraliserte

MultiLED PRO SET-10 er en meget anvendelig kombinert lede- eller markeringslys for innendørs installasjoner.

MultiLED PRO SET-10 er designet både for nybygg og rehabilitering av eksisterende anlegg.


MultiLED PRO SET-10 passer utmerket i eksempelvis kontor- og kinobygg, hotell, kjøpesentre, kafé-/ restaurantmiljø og lignende.

MultiLED PRO SET-10 leveres med 6 piktogrammer (2xO,2xN,H og V) og blindplate for 1 og 2 sidig installasjon, tak vegg brakett, det medfølger også linse for bruk til rømningsvei og antipanikk belysning.

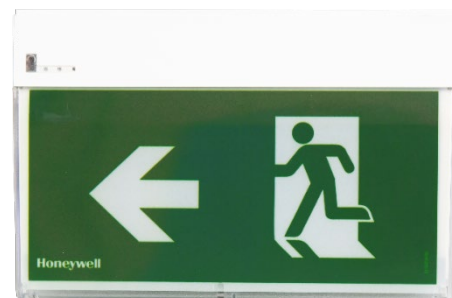


FUNKSJONER OG FORDELER

- LED-basert kombiarmatur
- Leveres som sentralisert adresserbar armatur
- Enkel adressering, 1-32 med dreiebryter
- Leveres med 6 piktogrammer (2xO,2xN,H og V) og blindplate for 1 og 2 sidig installasjon
- Leveres med linse for rømningsvei og antipanikk belysning
- Høyt lysutbytte 350lm
- Forventet levetid LED > 100 000 timer
- IP40
- Enkel og rask montasje og vedlikehold

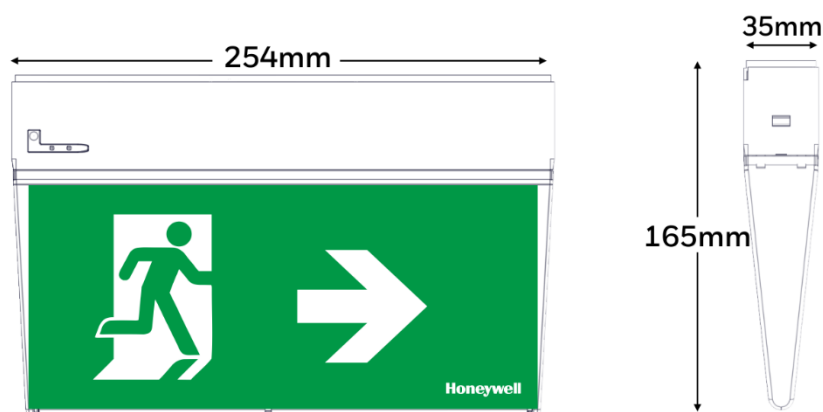


Honeywell

MultiLED Innfellingskit 22m

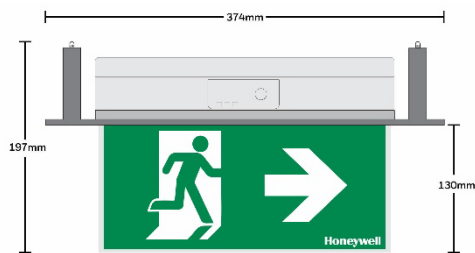

MultiLED Innfellingskit 30m

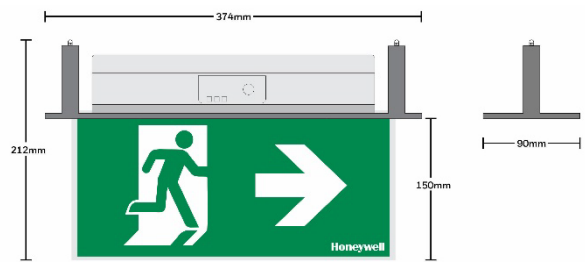

TEKNISKE DATA **MULTILED PRO SET-10**

TEKNISKE DATA	
Leseavstand	Tosidig 20m
Driftsspenning	220-240V AC/DC, 50-60Hz
Effektforbruk	3.6W / 4VA
Lyskilde	12 Hvite LED
Teknisk levetid (på lyskilde)	>100 000 Timer
Lysutbytte	350 lm
Produsert iht.	EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
Omgivelsestemperatur (drift)	-10 til 60 °C
Fuktighet	Opp til 95%
IK klassifisering	N/A
Tetthetsgrad	IP40
Dimensjoner	254x35x165mm
Vekt	400 /840gr
Farge	Hvit, RAL 9010
Materiale	PC, ABS/PC
Montasje	Tak/vegg/flagg/pendel

ARTIKKEL NR.	BESKRIVELSE
138010.S10	MultiLED PRO Combi SET-10 IP40 230V w/pict Centr
298100.1	MultiLED flaggbrakett
298100.3	MultiLED Ballgitter
298100.4	MultiLED Innfellingskit 22m
298100.5	MultiLED Innfellingskit 30m
298100.6	MultiLED Wire 2m
298100.7	MultiLED 7 piktogrammer (2xN/2xO/H/V og blind) for tosidig montasje
298100.8	Linse for røtingsvei og antipanikk
138189	MultiLED pendel 1m

AVSTANDSTABELLER MULTILED PRO SET-10

138010.S10 (350lm)

Rømningsvei (ER) 1lux						
Avstandstabellen er basert på følgende parameter: Vedlikeholdsfaktor: 1,0 Nødbelysningsfaktor: 1,00 Minimal belysningsstyrke på midtlinjen: 1,00 lx Minimal belysningsstyrke på halve bredden til redningsveien: 0,50 lx Maksimal jevnhet på midtlinjen 40 : 1 Redningsveiens bredde: 2,00 m	Monteringshøyde (m)					
	2,0	4,68	10,77	9,58	8,29	3,30
	2,5	5,31	12,33	10,65	8,96	3,53
	3,0	5,96	13,69	11,61	9,52	3,64
	3,5	6,53	14,93	12,45	9,96	3,68
	4,0	7,05	16,26	13,21	10,22	3,63
	5,0	3,60	18,59	13,81	10,42	3,31
	6,0	2,07	15,79	10,97	10,14	2,62
	7,0	0,23	10,39	9,47	9,43	0,85
	8,0	x				x

Rømningsvei (ER) 2 lux						
Avstandstabellen er basert på følgende parameter: Vedlikeholdsfaktor: 1,0 Nødbelysningsfaktor: 1,00 Minimal belysningsstyrke på midtlinjen: 2,00 lx Minimal belysningsstyrke på halve bredden til redningsveien: 0,50 lx Maksimal jevnhet på midtlinjen 40 : 1 Redningsveiens bredde: 2,00 m	Monteringshøyde (m)					
	2,0	4,06	9,36	7,99	6,60	2,55
	2,5	4,64	10,63	8,85	7,06	2,60
	3,0	5,10	11,92	9,57	7,29	2,53
	3,5	2,59	13,07	10,19	7,37	2,35
	4,0	1,91	11,18	8,09	7,27	2,05
	5,0	x				x

Antipanikkområde (0,5 lux)						
Avstandstabellen er basert på følgende parameter: Vedlikeholdsfaktor: 1,00 Nødbelysningsfaktor: 1,00 Minimum belysningsstyrke på antipanikkområdet: 0,50 lx Emaks / Emin 40:1 Avstand fra vegg 0,50m	Monteringshøyde (m)					m²
	2,0	5,30	12,50	10,10	4,10	126,25
	2,5	6,00	14,00	11,10	4,40	155,40
	3,0	6,70	15,60	11,90	4,70	185,64
	3,5	7,40	17,00	12,50	4,90	212,50
	4,0	8,00	18,40	13,10	5,10	241,04
	5,0	9,30	21,10	14,10	5,20	297,51
	6,0	10,20	23,60	14,50	5,00	342,20
	7,0	5,20	24,50	14,70	4,70	360,15
	8,0	3,80	21,90	14,50	4,10	317,55
	9,0	2,20	22,20	14,00	3,10	310,80
	10,0	x			x	

Antipanikkområde (1 lux)						
Avstandstabellen er basert på følgende parameter: Vedlikeholdsfaktor: 1,00 Nødbelysningsfaktor: 1,00 Minimum belysningsstyrke på antipanikkområdet: 1 lx Emaks / Emin 40:1 Avstand fra vegg 0,50m	Monteringshøyde (m)					m²
	2,0	4,50	10,60	8,20	3,20	86,92
	2,5	5,20	12,10	8,90	3,50	107,69
	3,0	5,80	13,50	9,40	3,60	128,90
	3,5	6,50	14,80	9,90	3,60	146,52
	4,0	7,00	16,10	10,20	3,60	164,22
	5,0	3,60	16,90	10,40	3,30	175,76
	6,0	2,10	15,60	10,10	2,60	157,56
	7,0	0,30	10,20	9,40	0,90	95,88
	8,0	x			x	

Førstehjelpspost, brannbekjempelsesutstyr og varslingspunkter (5 lux)			
Avstandstabell, 5 lux	Monteringshøyde(m) fra gulv		
	2,0	2,10	1,50
	2,5	2,80	1,60
	3,0	3,20	1,50
	3,5	1,30	1,30
	4,0	0,40	0,80
	5,0	x	x

For mer informasjon:
www.hls-eltek.no

Honeywell Life Safety AS
Postboks 263, 1372 Asker
fire.safety@honeywell.com
Tlf. 32244800 / 815 03 180

MultiLED PRO SET-10 / Rev.1 – 04.21

© 2021 Honeywell International Inc

Honeywell