

# EXITLED PRO SET-10

## SENTRALISERT NØDLYS - ADRESSERBART

ExitLED PRO SET-10 Design markeringslys for sentraliserte nødlyssystemer.

ExitLED PRO SET-10 er en elegant og funksjonell markeringslysarmatur i aluminium og plexiglass for bygg med høye krav til design. Passer utmerket i eksempelvis kontor- og kinobygg, hotell, kjøpesentre, kafé og restaurantmiljø og museum.

ExitLED PRO SET-10 har en jevn lysdistribusjon på skiltet.


ExitLED PRO SET-10 er designet både for nybygg og rehabilitering av eksisterende anlegg.

ExitLED PRO SET-10 leveres med 30m leseavstand.



## FUNKSJONER & FORDELER

- LED-basert markeringslys
- Leveres som sentralisert adresserbar armatur
- Enkel adressering, 1-32 med dreiebryter
- IP 40 - støvtett armatur
- Leseavstand 30 meter
- Inkludert byttbare piktoqram 2N-2O-HV-Blindplate (ensidig og tosidig)
- Høyt lysutbytte – 220lm
- Forventet levetid LED > 100 000 timer - mindre vedlikehold
- Brakettløsning - enkel og rask montasje og vedlikehold - mindre vedlikeholdskostnader

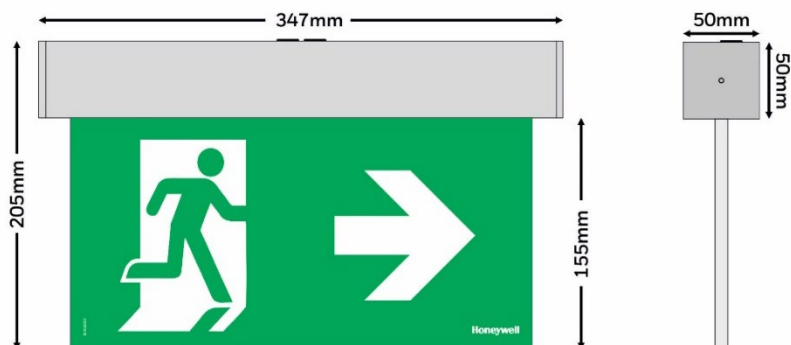

## TEKNISKE DATA EXITLED PRO SET-10

TEKNISKE DATA	
Leseavstand	Tosidig 30m
Driftsspennning	220-240V AC/DC, 50-60Hz
Effektforbruk	3W / 3.45VA
Lyskilde	15 LEDs
Teknisk levetid (på lyskilde)	>100 000 timer
Lysutbytte	220lm
Produsert iht.	EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
Omgivelsestemperatur (drift)	-10 til 60 °C
Fuktighet	Opp til 95%
IK klassifisering	N/A
Tetthetsgrad	IP40
Dimensjoner	347 x 205 x 50 mm
Vekt	950 / 1450 gr
Farge	Natural Anodized aluminum
Materiale	Aluminum, Acrylic Plate
Montasje	Tak, vegg, nedhengt og pendel montasje

ARTIKKEL NR	BESKRIVELSE
138011.S10	ExitLED PRO M 30m SET-10 230V w/pict Centr
290187	ExiLED brakett for flaggmontasje
290189	Exi-/MaxLED pendelopphegssett 1 m
290191.1	Exi-/MaxLED wireopphegssett 4 m

**For mer informasjon:**  
[www.hls-eltek.no](http://www.hls-eltek.no)

**Honeywell Life Safety AS**  
Postboks 263, 1372 Asker  
[fire.safety@honeywell.com](mailto:fire.safety@honeywell.com)  
Tlf. 32244800 / 815 03 180

ExitLED PRO SET-10 / Rev.1 – 04.21

© 2021 Honeywell International Inc

**Honeywell**