

# MAXLED 26m SET-10

## SENTRALISERT NØDLYS - ADRESSERBAR

MaxLED 26m SET-10 markeringslys for  
sentraliserte nødlyssystemer

**MaxLED 26 SET-10** er en funksjonell og robust markeringslysarmatur i aluminium for innendørs bruk. Den passer utmerket i eksempelvis skoler, kjøpesentre, lager, industri- og idrettshaller, terminalbygg og lignende.

**MaxLED 26 SET-10** er designet både for nybygg og rehabilitering av eksisterende anlegg.

**MaxLED 26 SET-10** leveres med 5 byttbare piktogrammer H-V-O-N-B. Tosidig piktogram må bestilles separat.


**MaxLED 26 SET-10** leveres med produktvarianter for leseavstand 47 meter og 65 meter. Se egne datablad.

**MaxLED 26 SET-10** har spalte på undersiden av armaturhuset. Dette gjør at den også har funksjon som et ledelys.



## FUNKSJONER & FORDELER

- LED-basert markeringslys
- Leveres som sentralisert adresserbar armatur
- Enkel adressering, 1-32 med dreiebryter
- IP 40 - støvtett armatur
- Leseavstand 26 meter
- Inkludert byttbare 7 piktogram 2N-2O-HV-Blindplate, for ensidig og tosidig montasje
- Høyt lysutbytte - 280lm
- Forventet levetid LED > 100 000 timer - mindre vedlikehold
- Brakettløsning - enkel og rask montasje og vedlikehold - mindre vedlikeholdskostnader

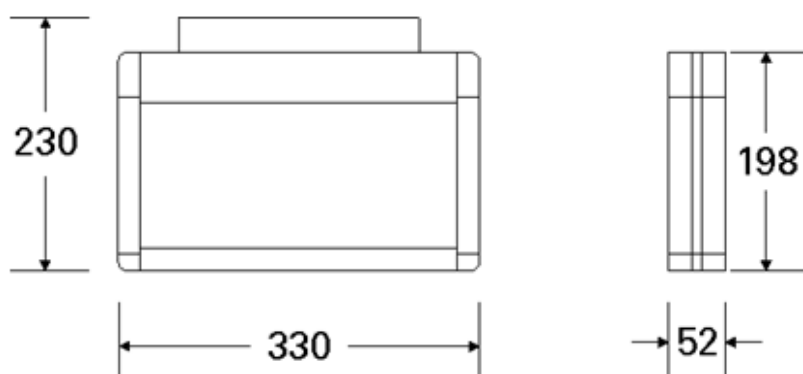

## TEKNISKE DATA **MAXLED 26m SET-10**

| TEKNISKE DATA                 |                                                                           |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Leseavstand                   | Tosidig 26m                                                               |
| Driftsspenning                | 220-240V AC/DC, 50-60Hz                                                   |
| Effektforbruk                 | 3.1W / 3.8VA                                                              |
| Lyskilde                      | 24 Hvite LED                                                              |
| Teknisk levetid (på lyskilde) | >100 000 timer                                                            |
| Lysutbytte                    | 280lm                                                                     |
| Produsert iht.                | EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 |
| Omgivelsestemperatur (drift)  | -10 til 60 °C                                                             |
| Fuktighet                     | Opp til 95%                                                               |
| IK klassifisering             | IK03                                                                      |
| Tetthetsgrad                  | IP40                                                                      |
| Dimensjoner                   | 330 x 52 x 230 mm                                                         |
| Vekt                          | 850 / 1580 gr                                                             |
| Farge                         | Anodisert aluminium / Grå plastmateriale                                  |
| Materiale                     | Aluminum, Plexiglass, PC/ABS                                              |
| Montasje                      | Tak, vegg, nedhengt og pendel montasje                                    |

| ARTIKKEL NR.      | BESKRIVELSE                                  |
|-------------------|----------------------------------------------|
| <b>290254.S10</b> | <b>MaxLED M 26m SET-10 230V w/pict Centr</b> |
| 138263.1          | MaxLED 26m piktogramset 2N-2O-HV-B           |
| 290186            | Exi-/MaxLED veggbrakett                      |
| 290295            | MaxLED 26 brakett for flaggmontasje          |

# AVSTANDSTABELLER MAXLED 26m SET-10

290254.S10 (280 lm)

| Rømningsvei (ER)                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                       |      |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| Avstandstabellen er basert på følgende parameter:<br>Vedlikeholdsfaktor: 1,0<br>Nødbelysningsfaktor: 1,00<br>Minimal belysningsstyrke på midtlinjen: 1,00 lx<br>Minimal belysningsstyrke på halve bredden til redningsveien: 0,50 lx<br>Maksimal jevnhet på midtlinjen 40 : 1<br>Redningsveiens bredde: 2,00 m | Monteringshøyde (m)                                                   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2,00                                                                  | 2.15 | 4.66 | 5.00 | 4.02 | 1.72 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2,50                                                                  | 1.71 | 4.31 | 5.04 | 4.58 | 1.90 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3,00                                                                  | 1.29 | 3.70 | 4.81 | 5.02 | 2.02 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3,50                                                                  | 1.20 | 3.22 | 4.65 | 5.37 | 2.09 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4,00                                                                  | 0.65 | 3.12 | 4.67 | 5.62 | 2.11 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5,00                                                                  | 0.52 | 2.42 | 4.17 | 5.93 | 1.95 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6,00                                                                  | 0.32 | 1.52 | 3.77 | 5.93 | 1.24 |
| 7,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | x                                                                     |      |      |      | x    |      |
| Rømningsvei (2lux)                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                       |      |      |      |      |      |
| Avstandstabellen er basert på følgende parameter:<br>Vedlikeholdsfaktor: 1,0<br>Nødbelysningsfaktor: 1,00<br>Minimal belysningsstyrke på midtlinjen: 1,00 lx<br>Minimal belysningsstyrke på halve bredden til redningsveien: 0,50 lx<br>Maksimal jevnhet på midtlinjen 40 : 1<br>Redningsveiens bredde: 2,00 m | Monteringshøyde (m)                                                   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2,00                                                                  | 0.97 | 2.72 | 3.44 | 3.45 | 1.40 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2,50                                                                  | 0.84 | 2.27 | 3.29 | 3.81 | 1.48 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3,00                                                                  | 0.42 | 2.10 | 3.31 | 4.05 | 1.48 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3,50                                                                  | 0.37 | 1.71 | 2.95 | 4.19 | 1.39 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4,00                                                                  | 0.29 | 1.18 | 2.75 | 4.22 | 1.15 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4,50                                                                  | x    |      |      |      | x    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Førstehjelpspost, brannbekjempelsesutstyr og varslingspunkter (5 lux) |      |      |      |      |      |
| Avstandstabell, 5 lux<br>I henhold til EN 1838 skal førstehjelpspost, brannbekjempelsesutstyr og varslingspunkter belyses med minimum 5 lux, det skal plasseres en armatur i nærheten, dvs innefor 2 meter målt horisontalt                                                                                    | (m)<br>fra gulv                                                       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2,00                                                                  | x    | x    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2,50                                                                  |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3,00                                                                  |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3,50                                                                  |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4,00                                                                  |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5,00                                                                  |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6,00                                                                  |      |      |      |      |      |
| Antipanikkområde (0.5 lux)                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                       |      |      |      |      |      |
| Avstandstabellen er basert på følgende parameter:<br>Vedlikeholdsfaktor: 1,00<br>Nødbelysningsfaktor: 1,00<br>Minimum belysningsstyrke på antipanikkområdet: 0,50 lx<br>Emaks / Emin 40:1<br>Avstand fra vegg 0,50m                                                                                            | Monteringshøyde (m)                                                   |      |      |      |      | m²   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2,00                                                                  | 1,90 | 4,50 | 5,80 | 3,20 | 26   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2,50                                                                  | 2,20 | 5,10 | 6,00 | 3,20 | 31   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3,00                                                                  | 2,40 | 5,70 | 6,10 | 3,00 | 35   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3,50                                                                  | 2,60 | 6,30 | 5,90 | 2,60 | 37   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4,00                                                                  | 2,70 | 6,80 | 5,50 | 2,00 | 37   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5,00                                                                  | 2,9  | 7,50 | 4,50 | 1,70 | 34   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6,00                                                                  | 2,9  | 8,00 | 4,30 | 0,80 | 34   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7,00                                                                  | 2,8  | 8,30 | 3,40 | 0,70 | 28   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8,00                                                                  | x    |      |      | x    |      |

For mer informasjon:  
www.hls-eltek.no

Honeywell Life Safety AS  
Postboks 263, 1372 Asker  
fire.safety@honeywell.com  
Tlf. 32244800 / 815 03 180

MaxLED 26m SET-10 / Rev. 1 – 04.21

© 2021 Honeywell International Inc

**Honeywell**