

# TRÅDLØS SIGNAL STYRKE TESTER – RSSI T2

## TRÅDLØS SIGNAL STYRKE TESTER – RSSI

Oppladbar håndholdt test utsyr for testing av forhold for trådløse signaler.

Tester har innebygget fler funksjoner som;

Signal styrke tester for å sjekke styrken på det trådløse signalet (RSSI), ved installasjonspunktet, for å sikre og optimalisere den trådløse kommunikasjonen.

Spektrum analyse av trådløs trafikk på 868 MHz båndet for optimal drift i maskenettverket.


Verktøy for manuelt idriftsettelse av armaturer i trådløse nettverk.

USB Gateway for opptil 250 trådløse enheter.



## FUNKSJONER & FORDELER

- Batteri eller USB drift
- Oppladbar
- Driftstid ca 2 timer
- LED for indikasjon av valgt modus, og signal styrke
- Valgfri modus – Gateway, Signal styrke tester og spektrum analysator

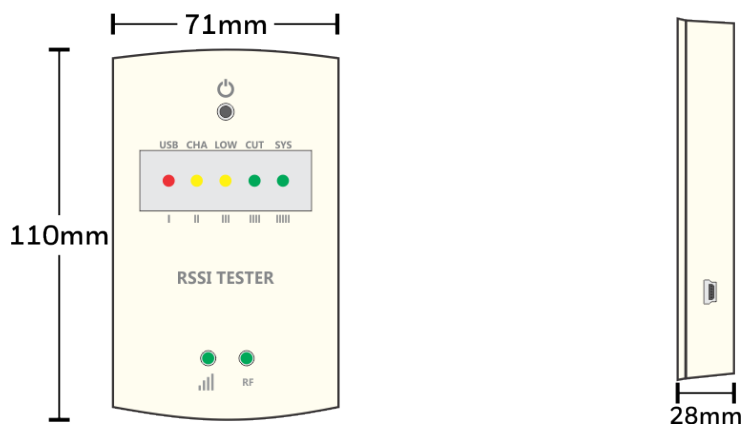

## TEKNISKE DATA TRÅDLØS SIGNAL STYRKE TESTER - RSSI T2

TEKNISKE DATA	
Spenning	4.9 - 5.1V (USB)
Effektforbruk	0.7W
Batteri (Ni-MH)	3.6V / 240mAh
Batteri driftstid	2 hours
Tx/Rx Frekvensområdet	868,150 - 868,450MHz
Tx Sendestyrke	11dBm
Godkjenninger	EN 300 220-2 V3.1.1, EN 301 481-1 V2.2.0, EN 301 489-3 V2.1.1, RED 2014/53/EU
Omgivelsestemperatur	0 to 50 °C
Fuktighet	Opp til 95%
Tetthet	IP20
Dimensjoner	110 x 71 x 28 mm
Total- / nettovekt	119 / 183 gr
Farge	Hvit, RAL 9010
Matriale	ABS/PC, PC
Montasje	Vegg montert

ARTIKKEL NR.	BESKRIVELSE
138091.5	Trådløs signal styrke tester RSSI T2

For more information:  
[www.hls-eltek.no](http://www.hls-eltek.no)

Honeywell Life Safety AS  
Postboks 236, 1372 Asker  
[fire.safety@honeywell.com](mailto:fire.safety@honeywell.com)  
Tlf. 32244800 / 815 03 18

Wireless Signal Strength Tester RSSI T2\_Rev.1\_04.21

© 2021 Honeywell International Inc

**Honeywell**