

# EXITLED PRO 10Y 138

## NØDLYS

**ExitLED PRO 10Y 138** med 10 års garanti. Byttbare piktogrammer og valgfri nødlysmodus - 1, 3 eller 8 timer.

**ExitLED PRO 10Y 138** er en elegant og funksjonell markeringslyslarmatur i aluminium og plexiglass for bygg med høye krav til design. Passer utmerket i eksempelvis kontor- og kinobygg, hotell, kjøpesentre, kafé og restaurantmiljø og museum.

**ExitLED PRO 10Y 138** har en jevn lysdistribusjon på skiltet.

**ExitLED PRO 10Y 138** er designet både for nybygg og rehabilitering av eksisterende anlegg.

**ExitLED PRO 10Y 138** leveres med 30m leseavstand.

**ExitLED PRO 10Y 138** er klargjort med grensesnitt mot:


- elBus
- Pot.fri
- DALI
- Trådløs



## FUNKSJONER & FORDELER

- LED-basert markeringslys med dimming
- Leveres som en desentralisert selvtest armatur
- 10 års garanti
- Valgfri 1, 3 eller 8 timers nødlysmodus via bryter
- Enklere innstilling av lede- eller markeringslys via bryter
- Adresserbar opsjon\* - leveres med modul for elBus, pot. fri, dali eller trådløs
- Leseavstand 30 meter
- Meget høy lumenutbytte - 1t = 220lm / 3t = 200lm / 8t = 75lm
- Inkludert byttbare 7 piktogram 2N-20-HV-Blindplate, for ensidig og tosidig montasje
- Forventet levetid LED > 100 000 timer
- Brakettløsning - enkel og rask montasje og vedlikehold

\* Bestilles separat

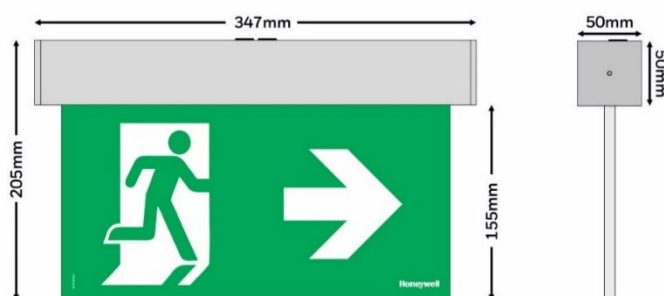

## TEKNISKE DATA **EXITLED PRO 10Y 138**

TEKNISKE DATA	
Leseavstand	Enkelsidig / tosidig 30m
Driftsspenning	220-240VAC / 50-60Hz
Effektforbruk	5.5W / 6VA
Batteri (LiFePO4)	2x6.4V/0.6Ah
Batteribeskyttelse	Overladningsbeskyttelse / dyputladningsbeskyttelse
Ladetid	12 timer
Batteri reservetid	1 time / 3 timer / 8 timer via bryter
Lyskilde	12 LED
Teknisk levetid (på lyskilde)	>100 000 timer
Lysutbytte, Normal drift	220lm
Lysutbytte, Nørdlysmodus 1t / 3t / 8t	220 / 200 / 75 lm
Produsert iht.	EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
Omgivelsestemperatur (drift)	5 til 40 °C
Fuktighet	Opp til 95%
Slagfasthet (IK )	N/A
Tetthetsgrad	IP40
Dimensjoner	347 x 205 x 50 mm
Vekt	1000 / 1420 gr
Farge	Anodisert aluminium / sort plastmateriale
Materiale	Aluminum, akryl
Montasje	Tak, vegg, nedhengt og pendel montasje

ARTIKKEL NR.	BESKRIVELSE
<b>138011.10</b>	<b>ExitLED PRO M ST LED 230V m/pikt 10Y 138h</b>
290187	ExiLED brakett for flaggmontasje
290189	Exi-/MaxLED pendelopphengssett 1 m
290191.1	ExitLED PRO wireopphengssett 4 m
290097	Plug-in modul elBus
290099	Plug-in modul pot fri
290091.3	Plug-in modul DALI
290091.17	Plug-in modul Trådløs
138091.17	Plug-in modul Trådløs T2
290BAT.3	LiFePO4 batteri 6,4V/0,6Ah

**For more information:**  
[www.hls-eltek.no](http://www.hls-eltek.no)

**Honeywell Life Safety AS**  
Postboks 263, 1372 Asker  
[fire.safety@honeywell.com](mailto:fire.safety@honeywell.com)  
Tlf. 32244800 / 815 03 180

ExitLED PRO 138 10Y Rev 1 08/22

© 2022 Honeywell International Inc

**Honeywell**