

EXILED M 40m CBS 24V

SENTRALISERT NØDLYS - SONEOVERVÅKET

ExiLED 40m CBS 24V, markeringslys for sentraliserte nødlyssystemer.

ExiLED 40m er en elegant og funksjonell markeringslysarmatur i aluminium og plexiglass for innendørs bruk. Passer utmerket i eksempelvis kontor- og kinobygg, hotell, kjøpesentre, kafé og restaurantmiljø.

ExiLED 40m er designet både for nybygg og rehabilitering av eksisterende anlegg.



ExiLED 40m leveres også med leseavstand på 25 meter, se eget datablad.

ExiLED 40m armaturhuset består av en brakett og en hoveddel. Enkel og rask montasje og vedlikehold.



FUNKSJONER & FORDELER

- LED-basert markeringslys
- Leveres som sentralisert adresserbar armatur
- IP 40 - støvtett armatur
- Leseavstand 40 meter
- Inkludert byttbare piktogram 2N-20-HV-B (ensidig og tosidig)
- Høyt lysutbytte - 180lm
- Forventet levetid LED > 100 000 timer -mindre vedlikehold
- Brakettløsning - enkel og rask montasje og vedlikehold - mindre vedlikeholdskostnader

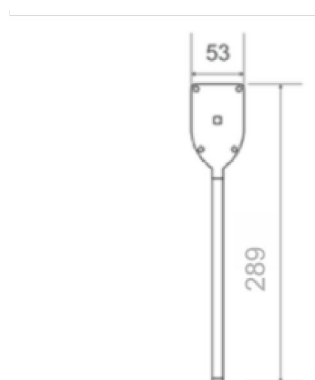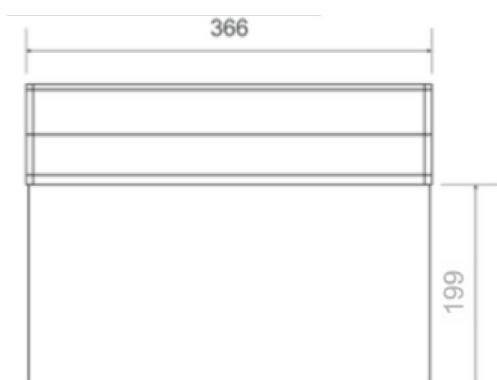

TEKNISKE DATA EXILED M 40m CBS 24V

TEKNISKE DATA	
Leseavstand	40m
Driftsspenning	15-30V DC, 17-27V AC / 50-60Hz
Effektforbruk	1.43W / 1.6VA
Lyskilde	18 LED
Teknisk levetid (på lyskilde)	>100 000 timer
Lysutbytte	180lm
Produsert iht.	EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
Omgivelsestemperatur (drift)	-30 til 50 °C
Fuktighet	Opp til 95%
IK klassifisering	IK09
Tetthetsgrad	IP40
Dimensjoner	366 x 53 x 289 mm
Vekt	1350 / 1950 gr
Farge	Anodisert aluminium / sort plastmateriale
Materiale	Aluminium, akryl
Montasje	Tak, vegg, nedhengt og pendel montasje

ARTIKKEL NR.	BESKRIVELSE
290146	ExiLED M 40m CBS 24V
138120.1	EXILED 40m piktogram kit 2D-2U-RL-B
138120.2	EXILED 40m HC piktogram kit 2D-2U-RL-B
290186	Exi-/MaxLED veggbrakett
290187	ExiLED brakett for flaggmontasje
290188	ExiLED avstandshylse for takmontasje
290189	Exi-/MaxLED pendelopphengssett 1 m
290191	Exi-/MaxLED wireopphengssett 4 m
290193	Beskyttelsesgitter for ExiLED 40m
29012X.STR	ExiLED 40m diodematrise

For mer informasjon:
www.hls-eltek.no

Honeywell Life Safety AS
Postboks 236, 1372 Asker
fire.safety@honeywell.com
Tlf. 32244800 / 815 03 180

ExiLED 40m CBS 24V_Rev1_092022

© 2020 Honeywell International Inc

Honeywell