IQ8Alarm, flash rød EN54-23

Honeywell

- **Sløyfedrevet optisk alarmorgan**
- **EN54-23 godkjent**
- **Art. nr. 807214RR**
- **Enkel programmering og montasje**
- **Individuelt seksjonerbar**

IQ8Alarm rød flash for veggmontasje
er en optisk alarmenhet som tilfredsstiller kravene i EN54-23. Enheten er sløyfedrevet, og er dermed seksjonerbar og programmerbar på enhetsnivå. Benytter en adresse på detektorsløyfen.
Maks 40 stk. pr. detektorsløyfe.
Sløyfedrevne alarmorganer sparer både kostnader og installasjon

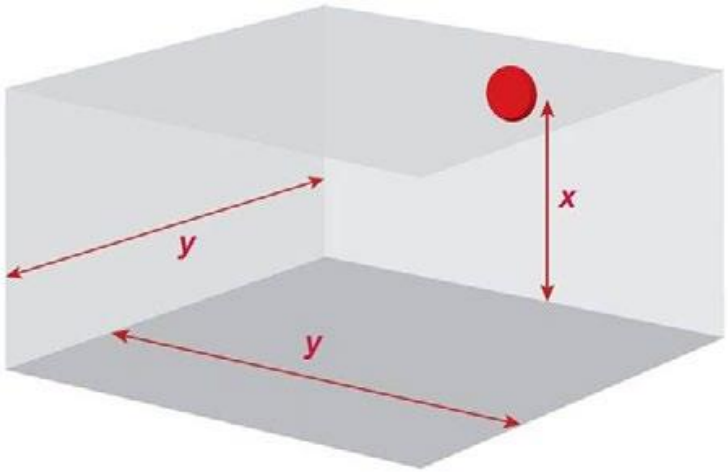

Ytelsen er angitt til W-2,4-5,0, det betyr at den er godkjent for montering på vegg som følger:
Montasjehøyde (x) min.: 2,4 meter
Bredde x lengde (y) på dekningsareal: 5x5m

Tekniske data:

Art.nr.	807214RR
Dimensjon (BxHxD)	112x112x75
Vekt	Ca 275g
Driftspenning	36VDC
Lastfaktor	3
Styres av	Detektorsløyfa
Materiale	ABS
Driftstemperatur	-20ºC - +70ºC
Strømforbruk alarm	0,55mA
Farge	Rød, RAL 3020
Farge lys	Rødt
IP	41
Ytelse	W-2,4-5,0
Godkjenninger	EN54-23
Tilbehør	806202 – IQ8Alarm, bakboks rød IP65

Honeywell Life Safety AS er ISO 9001 sertifisert og produserer og håndterer alle produkter i henhold til RoHS (2002/95/EC) og WEEE (2002/96/EC).

Eltek Fire & Safety by Honeywell

Honeywell Life Safety AS

Lierstranda Industriområde, Postboks 3514, 3007 Drammen, Norge | Tlf: +47 32 24 48 00

E-post: fire.safety@honeywell.com Internett: www.eltek-fs.com | Faks: +47 32 24 48 01

807214RR_IQ8Alarm, flash rød EN54-23_NO_122015.doc – Med forbehold om endringer. © Ho