

EXILED 25m LP

NØDLYS

ExiLED 25 LP med byttbare piktogrammer

ExiLED LP er en lavspenningsarmatur (36V) for tilkobling til Delta Quad detektor-sløyfe.

Dette gir en løsning der brannalarmdetektorer, alarmorganer og nødlys er koblet til én og samme sløyfe.



Lading og overvåkning utføres av brannalarmsentralen.

Alle vedlikeholdsmeldinger for nødlys vises på et dedikert informasjonspanel.



FUNKSJONER & FORDELER

- LED-basert markeringslys med dimming
- Leveres som en desentralisert selvtest armatur
- Tilkobling til Delta Quad brannsentraler - Sløyfedrevet
- IP 40 – støvtett armatur
- Leseavstand 25 meter
- Inkludert byttbare 7 piktogram 2N-2O-HV-Blindplate, for ensidig og tosidig montasje
- Forventet levetid LED > 50 000 timer
- Brakettløsning - enkel og rask montasje og vedlikehold

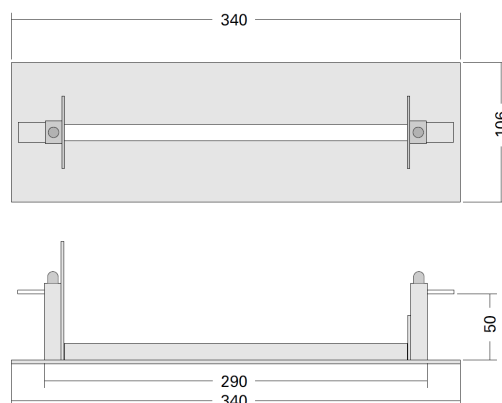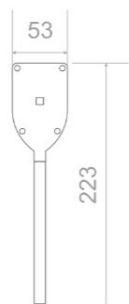

TEKNISKE DATA

Leseavstand	Enkelsidig / tosidig 25m
Driftsspenning	36V DC
Effektforbruk	1W
Batteri (NiMH)	NiMH 3,6V/ 600mAh
Batteribeskyttelse	Overladningsbeskyttelse /dyputladningsbeskyttelse
Batteri reservetid	1 time
Lyskilde	15 LED
Teknisk levetid (på lyskilde)	>50 000 timer
Lysutbytte, Normal drift	150lm
Lysutbytte , Nødløslusmodus 1t / 3t / 8t	40 lm
Produsert iht.	EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 54-17
Omgivelsestemperatur (drift)	5 to 40 °C
Fuktighet	Opp til 85%
Tetthetsgrad	IP40
Dimensjoner	265 x 53 x 222 mm
Vekt	540 / 742 gr
Farge	Anodisert aluminium / sort plastmateriale
Materiale	Aluminium, akryl
Montasje	Tak, vegg, nedhengt og pendel montasje

ARTIKKEL NR.	BESKRIVELSE
290280	290280 ExiLED M ST LP 25 m/pikt
138080.1	EXILED 25m piktogram kit 2N-2O-HV-B
138080.2	EXILED 25m HC piktogram kit 2N-2O-HV-B
138080.3	EXILED 25m piktogram kit HO-VO-HN-VN
290186	Exi-/MaxLED veggbrakett
290187	ExiLED brakett for flaggmontasje
290188	ExiLED avstandshylse for takmontasje
290189	Exi-/MaxLED pendelopphegssett 1 m
290087.1	Innfellingskit for ExiLED
290191	Exi-/MaxLED wireopphegssett 4 m
290192	Beskyttelsesgitter for ExiLED 25m
2925030	Batteri 3,6V/600mAh NiMH

For more information:
www.hls-eltek.no

Honeywell Life Safety AS
 Postboks 263, 1372 Asker
fire.safety@honeywell.com
 Tlf. 32244800 / 815 03 180

ExiLED 25m LP NO Rev 1 02-2024

© 2020 Honeywell International Inc

Honeywell