

Kubus65 kombi LED SS Sentr.

Honeywell

- LED-basert sentralisert markeringslys eller sentralisert ledelys for rømningsvei / antipanikk
- Leveres som utenpåliggende vegg- eller takmontert armatur
- LED driver eller ALOG (adresserbar) modul medfølger
- IP 65 – støv- og vanntett armatur
- Enkeltsidig piktogram med leseavstand 32 meter
- Robust armaturhus i rustfritt stål
- Enkel montasje og vedlikehold



Kubus65 kombi LED SS Sentr.

Bruksområder


Kubus65 er en funksjonell og robust nødlysarmatur i rustfritt stål og plast for innen- og utendørs bruk. Passer utmerket i eksempelvis industri installasjoner med aggressivt miljø (eks. mat industri), parkeringshus, idrettshaller og lignende.

Kubus65 leveres med LED driver eller ALOG (adresserbar) modul. Armaturen har utenpåliggende vegg-/takmontasje og kan brukes som enkeltsidig markeringslys eller som ledelys for rømningsvei / antipanikk.

Kubus65 har meget høyt lumenutbytte (204 lumen) og blank reflektor som gir stor takhøyde på opptil 10 meter.


Kubus65 er designet både for nybygg og rehabilitering av eksisterende bygg, har valgfri driftsmodus; kontinuerlig drift eller kun nøddrift.

Husk! Piktogram er inkludert i armaturpris, men må bestilles separat. Ved takmontasje, husk egen adapter for dette.



Monteringshøyde (m)	Avstandstabell							
	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8
	1,0lx	0,5lx	1,0lx	0,5lx	1,0lx	0,5lx	1,0lx	0,5lx
2,5	3,5	3,5	8,6	8,7	8,5	8,7	9,4	3,5
3,0	3,8	3,9	9,9	9,5	9,2	9,5	3,5	3,9
3,5	4,0	4,0	10,2	10,1	9,7	10,1	3,7	4,0
4,0	4,0	4,3	10,6	10,7	10,1	10,7	3,8	4,3
4,5	4,0	4,3	11,0	11,3	10,4	11,3	3,7	4,3
5,0	4,0	4,5	11,2	11,7	10,6	11,7	3,7	4,5
6,0	3,9	4,7	11,5	12,5	10,9	12,5	3,4	4,7
7,0	3,5	4,8	11,4	13,0	10,7	13,0	2,7	4,8
7,5	3,2	4,8	11,3	13,2	10,5	13,2	2,3	4,8
8,0	1,3	4,7	11,1	13,3	10,2	13,3	1,5	4,7
9,0	-	4,4	-	13,6	-	13,6	-	4,4
10,0	-	3,4	-	13,7	-	13,7	-	3,4
11,0	-	2,0	-	13,6	-	13,6	-	2,0

Målskisse

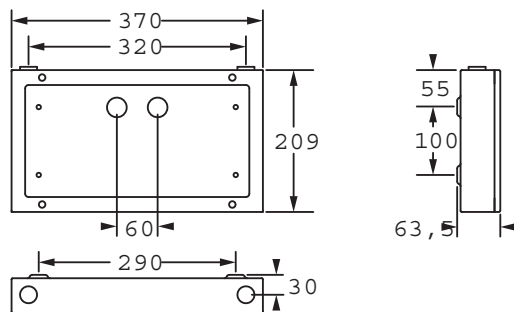

Tekniske data

Artikkelnummer og beskrivelse	T93062E, Kubus65 kombi LED SS Sentralisert med LED driver uten overvåking og brytermodul (EVG)
Artikkelnummer og beskrivelse	T93062A, Kubus65 kombi LED SS Sentralisert med overvåking og brytermodul, automatisk adressering (ALOG)
Beskrivelse	Kubus65 kombi LED SS Sentr.
Tid i batteridrift	N / A
Leseavstand, markeringslys	Enkeltidig 32 m
Driftsspenning	Normal drift: 198V – 254V / 50Hz, nøddrift: 176V – 254V
Effektforbruk	AC: 7,0VA, DC: 5,4W (EVG) og 5,4W (ALOG)
Batteri	N / A
Batteribeskyttelse	N / A
Lyskilde	5 hvite LED
Teknisk levetid (på lyskilde)	> 50 000 timer
Lysutbytte	204 lm (normal drift) / 204 lm (nøddrift)
Produsert iht.	EN 60598-1, EN 60598-2-22
Omgivelsestemperatur (drift)	-20 - +40 °C
Fuktighet	0-80%
Tetthetsgrad	IP 65
Dimensjoner	370 x 63,5 x 209 mm
Vekt	2,8 kg
Farge	Rustfritt stål V2A
Materiale	Rustfritt stål (hus) / Anodisert aluminium (reflektor) / klar plast (overflate)
Montasje	Utenpåliggende vegg- og takmontasje

Tilbehør

Artikkelnr.	Artikkelnavn	Beskrivelse
E16700	Kubus65 piktogram folie 32m N/H/V	Piktogram folier pil ned/høyre/venstre 1-s. Leseavstand: 32 m.
F95607	Beskyttelsesgitter	Beskyttelsesgitter for veggmontasje



Honeywell Life Safety AS

Lierstranda Industriområde, Postboks 3514, 3007 Drammen, Norge	Tlf: +47 32 24 48 00
E-post: fire.safety@honeywell.com	Fax: +47 32 24 48 01
Internett: www.eltek-fs.com	