

Pluraluce M LED 20m 1-s Sentr.

Honeywell

- LED-basert markeringslys
- Leveres som sentralisert armatur
- LED driver eller ALOG (adresserbar) modul medfølger
- IP 40 – støvtett armatur
- Enkeltsidig piktogram med leseavstand 20 meter
- Enkel montasje og vedlikehold
- Elegant og slank design
- Utenpåliggende og innfelt veggmontasje



Pluraluce M LED 20m 1-s Sentr.

Bruksområder

Pluraluce M er en elegant og funksjonell markeringslysarmatur for innendørs bruk. Passer utmerket i eksempelvis kontor- og kinobygg, hotell, kjøpesentre, kafé- og restaurant miljø. Armaturen er designet både for nybygg og rehabilitering av eksisterende bygg.

Skiltet med piktogram har svært god lysvirkningsgrad og jevnhet (>500 cd/m²).

Pluraluce M har valgfri driftsmodus; kontinuerlig drift eller kun nøddrift. Meget effektiv LED lyskilde for lavt energiforbruk og lang levetid (>50 000 timer).

Lave drifts- og vedlikeholdskostnader

Pluraluce M har et meget lavt energiforbruk og dermed reduserte batterikostnader. Svært lave driftskostnader med sentraliserte batterier og LED med lavt effektforbruk (2,5W / 2,5W).

Piktogram Ned / Høyre / Venstre medfølger. Tilleggsutstyr er innbyggingssett og piktogramfolie varianter.


For innfelt veggmontasje bestilles standard koblingsboks separat.

Pluraluce M leveres med produktvarianter for to-sidig piktogram og med leseavstand 30 meter, se egne datablad.



by Honeywell

Målsskisse

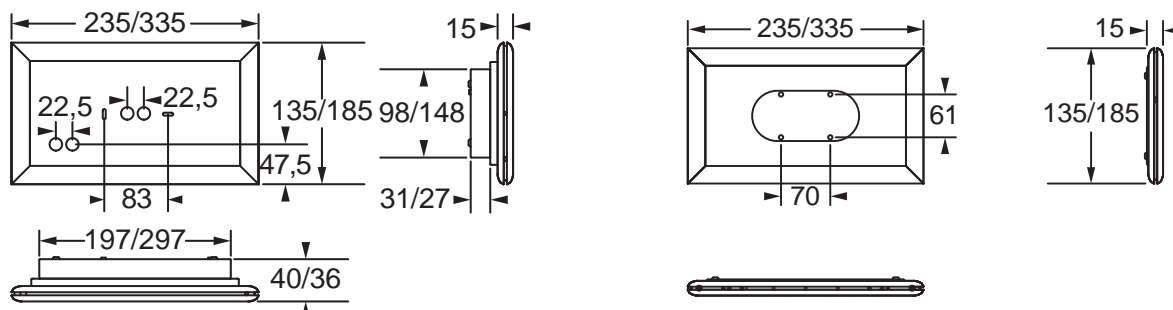

Tekniske data

Artikkelnummer/beskrivelse	TB16723, Pluraluce M LED 20m 1-s Sentralisert med LED driver uten overvåking og brytermodul (EVG)
Artikkelnummer/beskrivelse	TB16731, Pluraluce M LED 20m 1-s Sentralisert med overvåking og brytermodul, automatisk adressering (ALOG)
Beskrivelse	Pluraluce M LED 20m 1-s Sentr.
Tid i batteridrift	N / A
Leseavstand, markeringslys	Enkeltstående 20 m
Driftsspennning	Normal drift: 198V – 254V / 50Hz, nød drift: 176V – 254V
Effektforbruk	AC: 4,5VA, DC: 2,5W (EVG) og 2,5W (ALOG)
Batteri	N / A
Batteribeskyttelse	N / A
Lyskilde	16 hvite LED
Teknisk levetid (på lyskilde)	> 50 000 timer
Lysutbytte	96 lm (normal drift) / 96 lm (nød drift)
Produsert iht.	EN 60598-1, EN 60598-2-22
Omgivelsestemperatur (drift)	-10 - +40 °C
Fuktighet	0-80%
Tetthetsgrad	IP 40
Dimensjoner	235 x 15 x 135 mm
Vekt	0,65 kg
Farge	Grå, RAL 7035
Materiale	Stål (hus) / Anodisert aluminium (ramme) / PMMA (piktogram)
Montasje	Vegg-, utenpåliggende - eller innfelt montasje

Tilbehør inkludert

Artikkelnr.	Artikkelnavn	Beskrivelse
E16770	Pluraluce M pikt sett 20m enkeltstående pil N/H/V	Piktogram sett for enkeltstående Ned / Høyre / Venstre. Leseavstand: 20 m.

Tilbehør

Artikkelnr.	Artikkelnavn	Beskrivelse
E16772	Pluraluce M piktogramfolie 20m N-H	Piktogramfolie pil ned-høyre. Leseavstand: 20 m.
E16773	Pluraluce M piktogramfolie 20m N-V	Piktogramfolie pil ned-venstre. Leseavstand: 20 m.
E16774	Pluraluce M piktogramfolie 20m O-H	Piktogramfolie pil opp-høyre. Leseavstand: 20 m.
E16775	Pluraluce M piktogramfolie 20m O-V	Piktogramfolie pil opp-venstre. Leseavstand: 20 m.



by Honeywell

Honeywell Life Safety AS

Lierstranda Industriområde, Postboks 3514, 3007 Drammen, Norge

Tlf: +47 32 24 48 00

E-post: fire.safety@honeywell.com

Internett: www.eltek-fs.com

Fax: +47 32 24 48 01