

Pluraluce M LED 30m 1-s Sentr.

Honeywell

- LED-basert markeringslys
- Leveres som sentralisert armatur
- LED driver eller ALOG (adresserbar) modul medfølger
- IP 40 – støvtett armatur
- Enkeltsidig piktogram med leseavstand 30 meter
- Enkel montasje og vedlikehold
- Elegant og slank design
- Utenpåliggende og innfelt veggmontasje



Pluraluce M LED 30m 1-s Sentr.

Bruksområder

Pluraluce M er en elegant og funksjonell markeringslysarmatur for innendørs bruk. Passer utmerket i eksempelvis kontor- og kinobygg, hotell, kjøpesentre, kafé- og restaurant miljø. Armaturen er designet både for nybygg og rehabilitering av eksisterende bygg.

Skiltet med piktogram har svært god lysvirkningsgrad og jevnhet (>500 cd/m²).

Pluraluce M har valgfri driftsmodus; kontinuerlig drift eller kun nøddrift. Meget effektiv LED lyskilde for lavt energiforbruk og lang levetid (>50 000 timer).

Lave drifts- og vedlikeholdskostnader

Pluraluce M har et meget lavt energiforbruk og dermed reduserte batterikostnader. Svært lave driftskostnader med sentraliserte batterier og LED med lavt effektforbruk (2,1W / 3,1W).

Piktogram Ned / Høyre / Venstre medfølger. Tilleggsutstyr er innbyggingssett og piktogramfolie varianter.


For innfelt veggmontasje bestilles standard koblingsboks separat.

Pluraluce M leveres med produktvarianter for to-sidig piktogram og med leseavstand 20 meter, se egne datablad.



by Honeywell

Målskisse

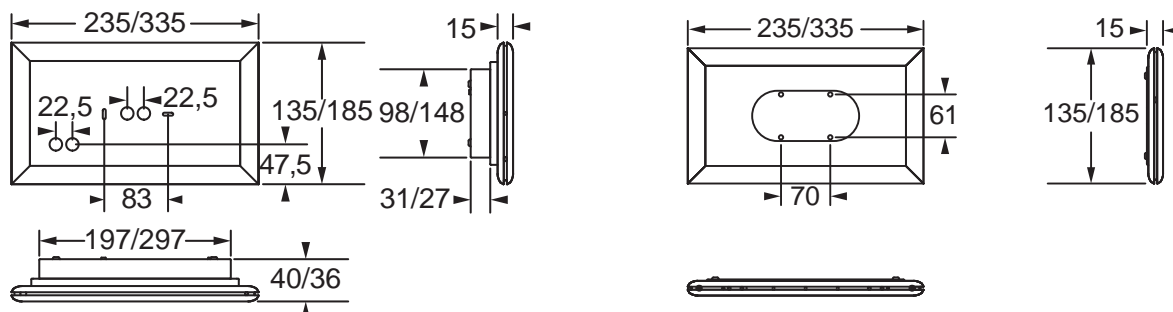

Tekniske data

Artikkelnummer	TB16722, Pluraluce M LED 30m 1-s Sentralisert med LED driver uten overvåking og brytermodul (EVG)
Artikkelnummer	TB16730, Pluraluce M LED 30m 1-s Sentralisert med overvåking og brytermodul, automatisk adressering (ALOG)
Beskrivelse	Pluraluce M LED 30m 1-s Sentr.
Tid i batteridrift	N / A
Leseavstand, markeringslys	Enkeltsidig 30 m
Driftsspennning	Normal drift: 198V – 254V / 50Hz, nøddrift: 176V – 254V
Effektforbruk	AC: 5,0VA, DC: 2,8W (EVG) og 3,8W (ALOG)
Batteri	N / A
Batteribeskyttelse	N / A
Lyskilde	32 hvite LED
Teknisk levetid (på lyskilde)	> 50 000 timer
Lysutbytte	144 lm (normal drift) / 144 lm (nøddrift)
Produsert iht.	EN 60598-1, EN 60598-2-22
Omgivelsestemperatur (drift)	-20 - +40 °C
Fuktighet	0-80%
Tetthetsgrad	IP 40
Dimensjoner	335 x 15 x 185 mm
Vekt	1,1 kg
Farge	Grå, RAL 7035
Materiale	Stål (hus) / Anodisert aluminium (ramme) / PMMA (piktogram)
Montasje	Vegg-, utenpåliggende - eller innfelt montasje

Tilbehør inkludert

Artikkelnr.	Artikkelnavn	Beskrivelse
E16779	Pluraluce M pikt sett 30m enkeltsidig pil N/H/V	Piktogram sett for enkeltsidig Ned / Høyre / Venstre. Leseavstand: 30 m.

Tilbehør

Artikkelnr.	Artikkelnavn	Beskrivelse
E16781	Pluraluce M piktogramfolie 30m N-H	Piktogramfolie pil ned-høyre. Leseavstand: 30 m.
E16782	Pluraluce M piktogramfolie 30m N-V	Piktogramfolie pil ned-venstre. Leseavstand: 30 m.
E16783	Pluraluce M piktogramfolie 30m O-H	Piktogramfolie pil opp-høyre. Leseavstand: 30 m.
E16784	Pluraluce M piktogramfolie 30m O-V	Piktogramfolie pil opp-venstre. Leseavstand: 30 m.



by Honeywell

Honeywell Life Safety AS

Lierstranda Industriområde, P.O. Box 3514, 3007 Drammen, Norway

Tel: +47 32 24 48 00

E-mail: fire.safety@honeywell.com

Internet: www.eltek-fs.com

Fax: +47 32 24 48 01