

- LED-basert markeringslys
- Leveres som sentralisert armatur
- LED driver eller ALOG (adresserbar) modul medfølger
- IP 41 – støvtett armatur
- To-sidig piktogram med leseavstand 20 meter
- Enkel montasje og vedlikehold
- Elegant og slank design
- Utenpåliggende og innfelt takmontasje



## Pluraluce M LED 20m 2-s Sentr.

### Bruksområder

**Pluraluce M** er en elegant og funksjonell markeringslysarmatur for innendørs bruk. Passer utmerket i eksempelvis kontor- og kinobygg, hotell, kjøpesentre, kafé- og restaurant miljø. Armaturen er designet både for nybygg og rehabilitering av eksisterende bygg.

Skiltet med piktogram har svært god lysvirkningsgrad og jevnhet (>500 cd/m<sup>2</sup>).

**Pluraluce M** har valgfri driftsmodus; kontinuerlig drift eller kun nøddrift. Meget effektiv LED lyskilde for lavt energiforbruk og lang levetid (>50 000 timer).

### Lave drifts- og vedlikeholdskostnader


**Pluraluce M** har et meget lavt energiforbruk og dermed reduserte batterikostnader. Svært lave driftskostnader med sentraliserte batterier og LED med lavt effektforbruk (3,8W / 3,8W).

Piktogram Ned / Høyre / Venstre medfølger. Tilleggsutstyr er innbyggingssett, piktogramfolie varianter og pendelopphengsett.


**Pluraluce M** leveres med produktvarianter for enkltsidig piktogram og med leseavstand 30 meter, se egne datablad.

## Målskisse



### Utenpåliggende takmontasje

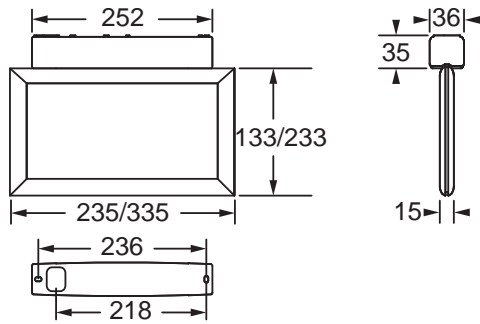


### Innfelt takmontasje

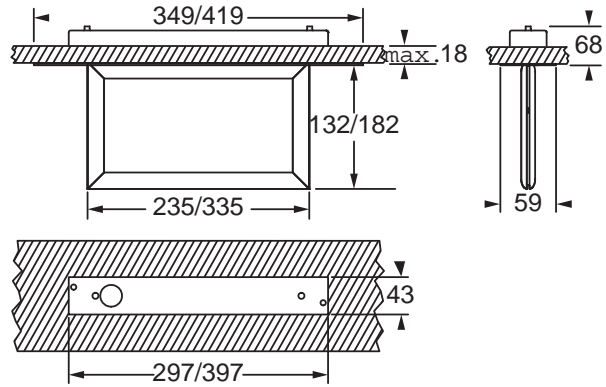

### Pendel montasje

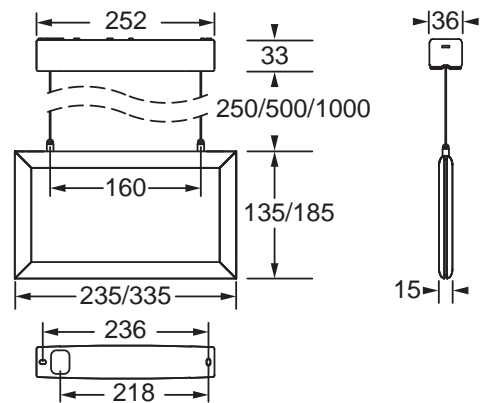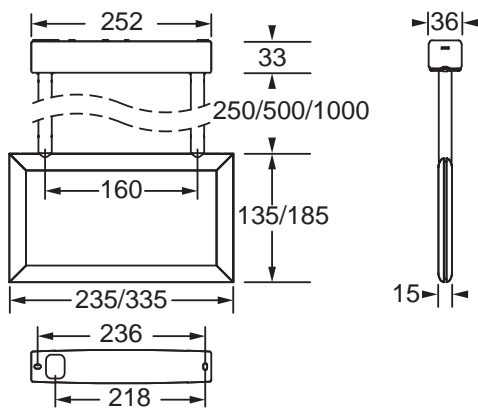

### Flagg montasje

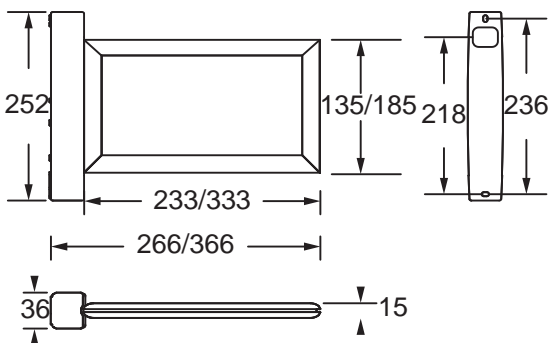

## Tekniske data

Artikkelnummer	TB16713, Pluraluce M LED 20m 2-s Sentralisert med LED driver uten overvåking og brytermodul (EVG)
Artikkelnummer	TB16721, Pluraluce M LED 20m 2-s Sentralisert med overvåking og brytermodul, automatisk adressering (ALOG)
Beskrivelse	Pluraluce M LED 20m 2-s Sentr.
Tid i batteridrift	N / A
Leseavstand, markeringslys	To-sidig 20 m
Driftsspennning	Normal drift: 198V – 254V / 50Hz, nød drift: 176V – 254V
Effektforbruk	AC: 6,0VA, DC: 3,8W (EVG) og 3,8W (ALOG)
Batteri	N / A
Batteribeskyttelse	N / A
Lyskilde	24 hvite LED
Teknisk levetid (på lyskilde)	> 50 000 timer
Lysutbytte	192 lm (normal drift) / 192 lm (nød drift)
Produsert iht.	EN 60598-1, EN 60598-2-22
Omgivelsestemperatur (drift)	-10 - +40 °C
Fuktighet	0-80%
Tetthetsgrad	IP 41
Dimensjoner	252 (235) x 36 x 168 mm. Hullmål for innbyggingssett: 300 mm x 45 mm.
Vekt	0,55 kg
Farge	Grå, RAL 7035
Materiale	PC (hus) / Anodisert aluminium (ramme) / PMMA (piktogram)
Montasje	Tak-, utenpåliggende eller innfelt montasje, pendel- og brakettmontasje

## Tilbehør inkludert

Artikkelnr.	Artikkelnavn	Beskrivelse
E16771	Pluraluce M pikt sett 20m to-sidig pil N/H/V	Piktogram sett for to-sidig Ned / Høyre / Venstre. Leseavstand: 20 m.

## Tilbehør

Artikkelnr.	Artikkelnavn	Beskrivelse
E16772	Pluraluce M piktogramfolie 20m N-H	Piktogramfolie pil ned-høyre. Leseavstand: 20 m.
E16773	Pluraluce M piktogramfolie 20m N-V	Piktogramfolie pil ned-venstre. Leseavstand: 20 m.
E16774	Pluraluce M piktogramfolie 20m O-H	Piktogramfolie pil opp-høyre. Leseavstand: 20 m.
E16775	Pluraluce M piktogramfolie 20m O-V	Piktogramfolie pil opp-venstre. Leseavstand: 20 m.
FB19380	Pluraluce M pendelstang 250mm	Både enkelt- og tosidig Pluraluce M. Rund, L = 250 mm.
FB19381	Pluraluce M pendelstang 500mm	Både enkelt- og tosidig Pluraluce Pluraluce M. Rund, L = 500 mm.
FB19382	Pluraluce M pendelstang 1000mm	Både enkelt- og tosidig Pluraluce Pluraluce M. Rund, L = 1000 mm.
FB19383	Pluraluce M wireopphengssett 2000mm	Både enkelt- og tosidig Pluraluce Pluraluce M. L = 2000 mm.
FB19384	Pluraluce M innfellingskit	For Pluraluce M 20 m to-sidig innfelt montasje
FB19385	Pluraluce M innfellingskit, betong	For Pluraluce M 20 m to-sidig innfelt montasje, betong



by Honeywell

### Honeywell Life Safety AS

Lierstranda Industriområde, Postboks 3514, 3007 Drammen, Norge

Tlf: +47 32 24 48 00

E-post: fire.safety@honeywell.com

Internett: www.eltek-fs.com

Fax: +47 32 24 48 01