

Kubus65 M LED 32m 2-s S Sentr. **Honeywell**

- LED-basert sentralisert markeringslys
- Leveres som utenpåliggende takmontert armatur
- LED driver eller ALOG (adresserbar) modul medfølger
- IP 65 – støv- og vanntett armatur
- Enkeltsidig eller tosidig piktogram med leseavstand 32 meter
- Robust armaturhus i stål
- Enkel montasje og vedlikehold



Kubus65 M LED 32m 2-s S Sentr.

Bruksområder

Kubus65 M er et funksjonelt og robust markeringslys i stål og plast for innen- og utendørs bruk. Passer utmerket i eksempelvis industrimiljø, parkeringshus, lagerbygg, idrettshaller, terminalbygg og lignende.

Kubus65 M LED 32m 2-s S sentralisert leveres med LED driver eller ALOG (adresserbar) modul. Armaturen har utenpåliggende takmontasje og enkeltsidig eller to-sidig piktogram.

Kubus65 M er designet både for nybygg og rehabilitering av eksisterende bygg.

Kubus65 M har valgfri driftsmodus; kontinuerlig drift eller kun nøddrift.

Lave drifts- og vedlikeholdskostnader

Kubus65 M har et lavt energiforbruk og dermed reduserte batterikostnader. Svært lave driftskostnader med sentraliserte batterier og LED med lavt effektforbruk.


Tilleggsutstyr er pendeloppheng, brakett for flaggmontasje, beskyttelsesgitter og bakplate folie for enkeltsidig montasje.

Kubus65 M leveres med produktvarianter for enkeltsidig vegg- og takmontert markeringslys med leseavstand 32 meter, eller for rømningsvei / antipanikk, se egne datablad.

Husk!

Piktogram folier Ned / Høyre / Venstre er inkludert i armaturpris, men må bestilles separat. Ved takmontasje, husk egen adapter for dette.

Målskisser

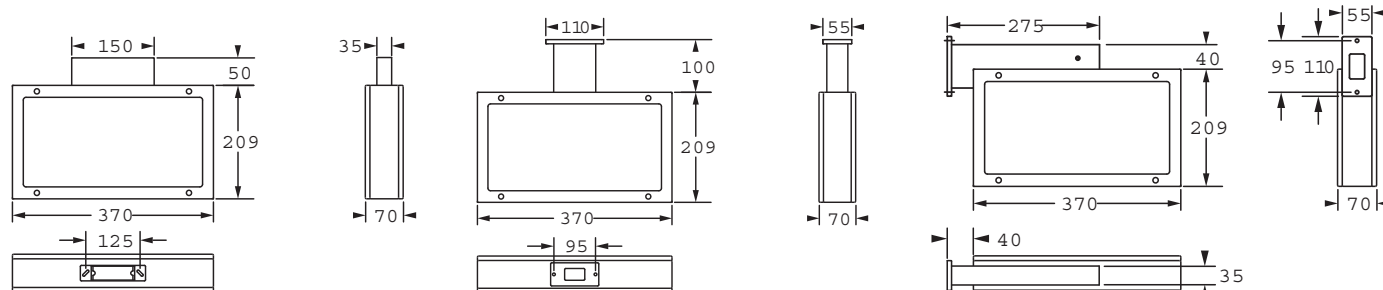

Tekniske data

Artikkelnummer og beskrivelse	T93061E, Kubus65 M LED 32m 2-s S Sentralisert med LED driver uten overvåking og brytermodul (EVG)
Artikkelnummer og beskrivelse	T93061A, Kubus65 M LED 32m 2-s S Sentralisert med overvåking og brytermodul, automatisk adressering (ALOG)
Beskrivelse	Kubus65 M LED 32m 2-s S Sentr.
Tid i batteridrift	N / A
Leseavstand, markeringslys	Enkeltsidig eller to-sidig 32 m
Driftsspennning	Normal drift: 198V – 254V / 50Hz, nøddrift: 176V – 254V
Effektforbruk	AC: 7,0VA, DC: 5,4W (EVG) og 5,4W (ALOG)
Batteri	N / A
Batteribeskyttelse	N / A
Lyskilde	5 hvite LED
Teknisk levetid (på lyskilde)	> 50 000 timer
Lysutbytte	204 lm (normal drift) / 204 lm (nøddrift)
Produsert iht.	EN 60598-1, EN 60598-2-22
Omgivelsestemperatur (drift)	-20 - +40 °C
Fuktighet	0-80%
Tetthetsgrad	IP 65
Dimensjoner	370 x 63,5 x 209+50 mm
Vekt	2,6 kg
Farge	Hvit, RAL 9003
Materiale	Stål (hus) / PMMA (piktogram skilt)
Montasje	Utenpåliggende takmontasje

Tilbehør

Artikkelnr.	Artikkelnavn	Beskrivelse
E16701	Kubus65 M piktogram folie 32m N/H/V	Piktogram folier pil ned/høyre/venstre 2-s. Leseavstand: 32 m.
F95612	Adapter for takmontasje S	Brakett for takmontasje
F95603	Kubus65 M pendelstang 250mm S	Enkelt- og to-sidig Kubus65 M. Kvadratisk, L = 250 mm.
F95604	Kubus65 M pendelstang 500mm S	Enkelt- og to-sidig Kubus65 M. Kvadratisk, L = 500 mm.
F95605	Kubus65 M pendelstang 1000mm S	Enkelt- og to-sidig Kubus65 M. Kvadratisk, L = 1000 mm.
F95606	Kubus65 M brakett for flaggmontasje S	Enkelt- og to-sidig Kubus65 M 35 m
F95607	Beskyttelsesgitter	Beskyttelsesgitter for veggmontasje



Honeywell Life Safety AS

Lierstranda Industriområde, Postboks 3514, 3007 Drammen, Norge

E-post: fire.safety@honeywell.com

Internett: www.eltek-fs.com

Tlf: +47 32 24 48 00

Fax: +47 32 24 48 01