

Pluraluce DL AP LED Sentr.

Honeywell

- LED-basert antipanikk ledelys
- Leveres som utenpåliggende sentralisert armatur
- LED driver eller ALOG (adresserbar) modul medfølger
- Høyt lumenutbytte – 181 lumen gir stor montasjehøyde
- Enkel montasje og vedlikehold
- Elegant og tidsriktig design



Pluraluce DL AP LED Sentr.


Bruksområder

Pluraluce DL er en elegant og funksjonell ledelys- eller markeringslysarmatur for innendørs bruk. Armatur for antipanikk benyttes i åpne, store rom.


Pluraluce DL passer utmerket i eksempelvis kontor- og kinobygg, hotell, kjøpesentre, kafé-/restaurantmiljø og lignende. Leveres med to linser, bredstrålende og smalstrålende.

Armaturen er designet både for nybygg og rehabilitering av eksisterende anlegg. Monteres utenpåliggende på vegg eller i tak.

Avstandstabell




Bredstrålende



2,5	-	5,6	-	12,0	-	11,6	-	5,3
3,0	-	5,6	-	14,0	-	13,7	-	6,1
3,5	-	5,0	-	15,2	-	15,6	-	5,0
4,0	-	3,6	-	13,5	-	13,7	-	3,0
4,5	-	1,5	-	17,6	-	12,9	-	1,5
5,0	-	-	-	-	-	-	-	-

Smalstrålende




4,0	-	4,4	-	9,4	-	9,1	-	4,4
4,5	-	5,0	-	10,5	-	10,2	-	4,8
5,0	-	5,4	-	11,5	-	11,3	-	5,4
6,0	-	6,2	-	13,5	-	13,3	-	6,2
7,0	-	6,8	-	15,4	-	15,2	-	7,0
7,5	-	1,1	-	11,6	-	12,3	-	1,1




by Honeywell

Avstandstabell for veggmontasje



1,5	-	-	-	-	6,1	-	2,1	-
2,0	-	-	-	-	6,4	-	2,1	-
2,5	-	-	-	-	6,1	-	2,1	-

Målskisse

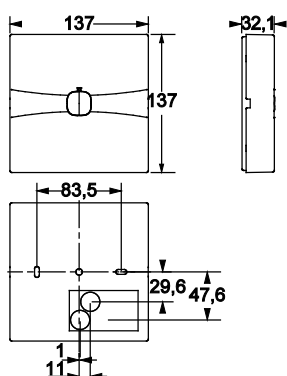

Tekniske data

Artikkelnummer og beskrivelse	TB16738, Pluraluce DL AP LED Sentr. med LED driver uten overvåking og brytermodul (EVG)
Artikkelnummer og beskrivelse	TB16746, Pluraluce DL AP LED Sentr. med overvåking og brytermodul, automatisk adressering (ALOG)
Beskrivelse	Pluraluce DL AP LED Sentr.
Tid i batteridrift	N / A
Leseavstand, markeringslys	N / A
Driftsspennning	Normal drift: 198V – 254V / 50Hz, nød drift: 176V – 254V
Effektforbruk	AC: 6VA, DC: 5W (EVG) og 6W (ALOG)
Batteri	N / A
Batteribeskyttelse	N / A
Lyskilde	1 hvit LED
Teknisk levetid (på lyskilde)	>50 000 timer
Lysutbytte	181 lm (normal drift) / 181 lm (nød drift)
Produsert iht.	60598-1, 60598-2-22
Omgivelsestemperatur (drift)	-10 - +40 °C
Fuktighet	0-80%
Tetthetsgrad	IP 41
Dimensjoner	137 x 137 x 32,1 mm
Vekt	0,6 kg
Farge	RAL 9010
Materiale	Aluminium (hus) og PC (overflate)
Montasje	Tak- og veggmontasje

Tilbehør

Artikkelnr.	Artikkelnavn	Beskrivelse
F95802	LED linse for veggmontasje	Utenpåliggende og innfelt veggmontasje
F95807	Linse mont.høyde>7,5m rømn.vei Pluraluce	
F95808	Linse mont.høyde>7,5m antipanikk Pluraluce	



by Honeywell

Honeywell Life Safety AS

Lierstranda Industriområde, Postboks 3514, 3007 Drammen, Norge

Tlf: +47 32 24 48 00

E-post: fire.safety@honeywell.com

Internett: www.eltek-fs.com

Faks: +47 32 24 48 01