

# Alarmsender Safetel Airborn DC8M

**Honeywell**

- EN54-21 godkjent alarmsender
- Digital overføring GPRS eller SMS
- 8 innganger og 2 reléutganger
- Serielt grensesnitt for ESPA-444
- Intern antenne
- Distribuering av system og driftsmeldinger




Airborne DC8M er en alarmsender med åtte innganger og to vekselreléutganger. I tillegg har Airborne DC8M mulighet for seriell kommunikasjon over ESPA-444 fra brannalarmanlegg

DC8M har Dialer Capture funksjon som betyr at alarmprotokollene digitaliseres før de overføres. Dette gir økt tilgjengelighet, og forenkler overføringen til alarmmottaket.

Airborne DC8M sikrer at fremtidige endringer i telenettet ikke hindrer alarmoverføringen av for eksempel SIA-protokoll.

Airborne DC8M bruker GPRS og SMS mobilteknologi som gir svært stabil alarmoverføringstjeneste. Med en oppetid på mer enn 99,8%, leverer Safetel vesentlig høyere kvalitet enn produkter som kun har et overføringsalternativ.

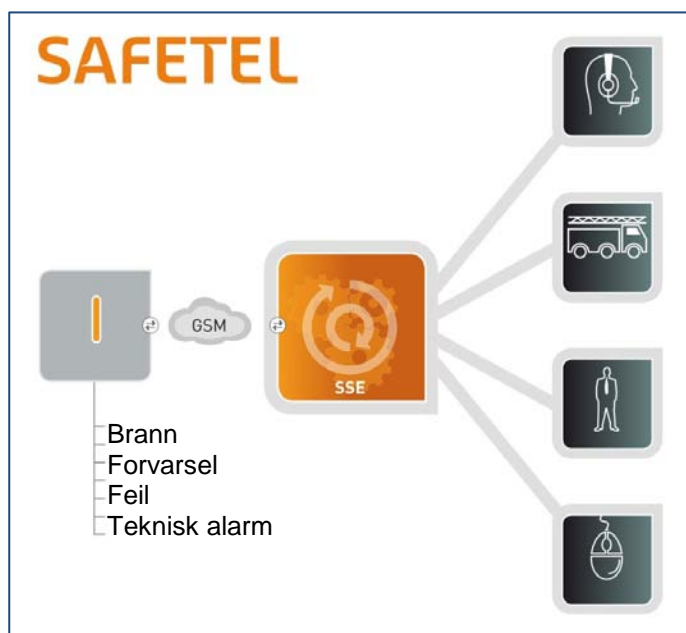

Airborne DC8M kommuniserer med Safetel Service Engine (SSE) for sikker alarmoverføring

## Innhold i pakken:

- Airborne DC8M kretskort
- Batteriladerkretskort
- Kapsling i plast, 16x17 cm
- 1 stk 2200mAh batteri
- Eksternt strømforsyning
- Safetel SIM kort
- Registreringsskjema
- Installasjonsmanual
- Intern antenne (MMCX)
- Montasje skruer
- 8 stk. 4k7 resistor
- Alarm etikett



## Tekniske data

<b>Artikkelnummer</b>	251507.03
<b>Beskrivelse</b>	Alarmsender Safetel Airborn DC8M
<b>Tid i batteridrift</b>	15 timer
<b>Driftsspennning</b>	7,2 – 28 VDC or 7,2 – 24 VAC
<b>Strømforbruk vile</b>	85 mA
<b>Strømforbruk maks</b>	550 mA
<b>Batteri</b>	NiMH 7,2V/2,2Ah
<b>Omgivelsestemperatur (drift)</b>	-10 - 50 °C
<b>Fuktighet</b>	10-90% Rh (non condensing)
<b>Dimensjoner</b>	162 x 158 x 58mm
<b>Vekt</b>	770 g

## Tilbehør

Artikkelnr.	Artikkelnavn	Beskrivelse



by Honeywell

## Honeywell Life Safety AS

Lierstranda Industriområde, Postboks 3514, 3007 Drammen, Norge

E-post: [fire.safety@honeywell.com](mailto:fire.safety@honeywell.com)

Internett: [www.eltek-fs.com](http://www.eltek-fs.com)

Tlf: +47 32 24 48 00

Faks: +47 32 24 48 01