


- Lengre levetid
- Mindre vedlikehold
- Tidsriktig design
- Adresse i sokkel uten elektronikk
- Meget god støyimmunitet

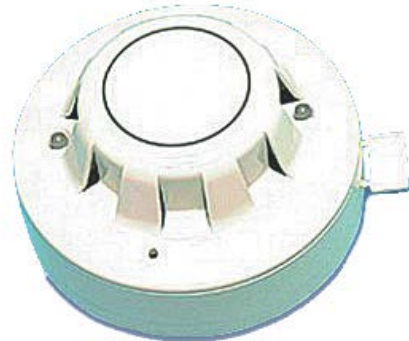

Analoge branndetektorer XP95

XP95 er en ny serie detektorer for analoge systemer, spesielt tilpasset Eltek Fireguard sentraler.

XP95 serien har egenskaper som sikrer lengre levetid og mindre vedlikehold. Felles for alle XP95 detektorene er hvit farge og moderne design som gir en lavere og mer nøytral profil. En ny monterings sokkel gir enklere tilkobling uten bruk av makt. Dette er en stor fordel der detektoren er festet i løse takplater.

Med forbedrede støyfiltreringsegenskaper langt utover gjeldende krav, er de nye detektorene forberedt for alle kjente påvirkningsforhold.

XP95 optisk røykdetektor

Denne detektoren anvender et meget avansert nyutviklet målekammer med refleksjonsprinsipp. Røykpartikler som trenger inn i detektorkammeret reflekterer lyset som mottas av en fotocelle. Dette genererer et signal som blir forsterket og konvertert til et digitalt signal i detektoren.

XP95 varmedetektor

Denne detektoren avleser omgivelsestemperaturen vha en thermistor. Detektorens respons avhenger av hastigheten på temperaturstigningen. Kommunikasjonsmessig fungerer den som de øvrige enhetene og er godkjent som kl. 1 detektor. Detektoren kan også leveres med 90°C utløsningstemperatur.

XP95 sokkel

XP95 detektorene kodes automatisk når den skrues inn i sokkelen. En utskiftbar plastnøkkel inneholder et kodennummer som forteller detektoren hvor i nummerrekkefølgen den befinner seg. Dermed kan detektorer byttes uten problemer med adressering.

Tekniske data

	XP95 Optisk	XP95 Varme 60°C, A2S 54 - 70°C	XP95 Varme 90°C, CS 84 - 100°C
Art. nr.	235106	235107	235110
Type nr.	55000-600	55000-400	55000-401
Sokkel	45681-200	45681-200	45681-200
Dim. HxD	40x100	40x100	40x100
Dim. Inkl. Sokkel HxD	50x100	50x100	50x100
Tetthetsgrad	IP43	IP43	IP43
Strømforsyning	17-28V DC	17-28V DC	17-28V DC
Alarmindikasjon	Klar LED rød i alarm	RødLED	RødLED
Arbeidstemperatur	-20°C til + 60°C	-20°C til + 70°C	-20°C til + 70°C
Fuktighet	0-95%	0-95%	0-95%
Maks lufthastighet	Upåvirket	Upåvirket	Upåvirket



by Honeywell

Honeywell Life Safety AS

Lierstranda Industriområde, Postboks 3514, 3007 Drammen, Norge

E-post: fire.safety@honeywell.comInternett: www.eltek-fs.com

Tlf: +47 32 24 48 00

Faks: +47 32 24 48 01