

Triangle ER-AP LED Sentr.

Honeywell

- LED-basert ledelys for rømningsvei og antipanikk
- Leveres som utenpåliggende veggmontert sentralisert armatur
- ALOG (adresserbar) modul medfølger
- IP 66 – støv- og vanntett armatur
- Robust armaturhus i rustfritt stål
- Enkel montasje og vedlikehold




Triangle ER-AP LED Sentr.

Bruksområder

Triangle ER-AP er en funksjonell og robust nødlysarmatur i rustfritt stål for innen- og utendørs bruk. Passer utmerket som ledelys utenfor rømningsdør og steder der det er behov for montasje på vegg.

Triangle ER-AP leveres med ALOG (adresserbar) modul. Armaturen er et ledelys for rømningsvei / antipanikk og for utenpåliggende veggmontasje.

Triangle ER-AP er designet både for nybygg og rehabilitering av eksisterende bygg.

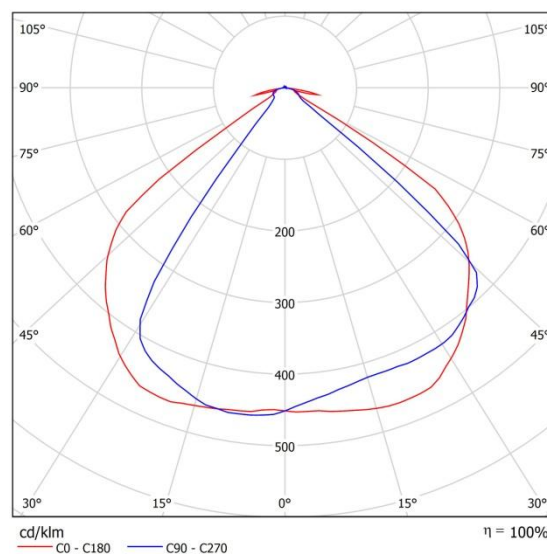


Avstandstabell rømningsvei		Monteringshøyde (m)				
Avstandstabellen er basert på følgende parameter:						
Vedlikeholdsfaktor: 0,80		2,00	2,65	5,87	5,50	4,09
Nødbelysningsfaktor: 1,00		2,50	2,78	6,71	6,27	4,93
Minimal belysningsstyrke på midtlinjen: 1,00 lx		3,00	2,80	7,45	6,86	5,59
Minimal belysningsstyrke på halve bredden til redningsveien: 0,50 lx		3,50	2,73	7,85	7,38	5,87
Maksimal jevnhet på midtlinjen 40 : 1		4,00	2,60	7,95	7,85	6,20
Redningsveiens bredde: 2,00 m		5,00	1,86	7,82	7,31	6,80
		6,00	x	6,52	6,51	6,50



by Honeywell

Målskisse

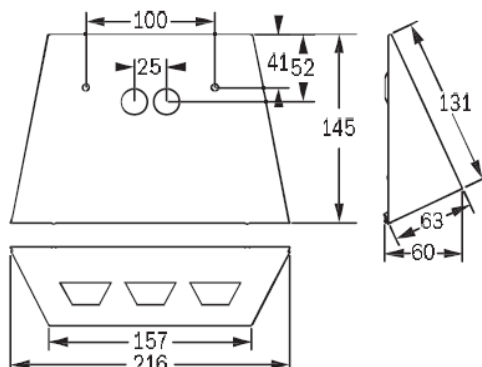

Tekniske data

Artikkelnummer og beskrivelse	TM92931E Triangle ER-AP LED Sentralisert med LED driver uten overvåking og brytermodul (EVG)
Artikkelnummer og beskrivelse	TM92931A Triangle ER-AP LED Sentralisert med overvåking og brytermodul, automatisk adressering (ALOG)
Beskrivelse	Triangle ER-AP LED Sentr.
Tid i batteridrift	N / A
Leseavstand, markeringslys	N / A
Driftsspenning	Normal drift: 198V – 254V / 50Hz, Nøddrift: 176V – 254V
Effektforbruk	AC: 10,2VA, DC: 4,6W (ALOG)
Batteri	N / A
Batteribeskyttelse	N / A
Lyskilde	3 hvite LED
Teknisk levetid (på lyskilde)	> 50 000 timer
Lysutbytte	78 lm (normal drift) / 78 lm (nøddrift)
Produsert iht.	EN 60598-1, EN 60598-2-22
Omgivelsestemperatur (drift)	-20 - +40 °C
Fuktighet	0-80%
Tetthetsgrad	IP 66
Dimensjoner	216 x 145 x 60 mm
Vekt	3,0 kg
Farge	Rustfritt stål (V2A)
Materiale	Rustfritt stål
Montasje	Utenpåliggende veggmontasje



by Honeywell

Honeywell Life Safety AS

Lierstranda Industriområde, Postboks 3514, 3007 Drammen, Norge

E-post: fire.safety@honeywell.com

Internett: www.eltek-fs.com

Tlf: +47 32 24 48 00

Faks: +47 32 24 48 01