

Sabotasjesikring for manuell melder

Benyttes for å hindre unødvendig aktivering av manuelle meldere pga hærverk. Når lokket løftes, aktiviseres en lokal sirene på ca. 100 dB. Denne strømforsynes av enhetens eget batteri. Leveres med batteri. Ved utskifting av batteri benyttes standard 9V batterier. 9V batteri leveres ikke av oss.



Art. nr.	234812
Størrelse (BxHxD) mm	Utv.: 137x197x92 (inkl. 30mm spacer) Innv.: 105x140x78 (inkl. 30mm spacer)


Værhus for manuell melder

Værhus for manuell melder for beskyttelse på utsatte steder.

Øker tetthetsgrad for manuell melder til IP 43.

Leveres uten bakboks.

Art. nr.	259507
----------	--------

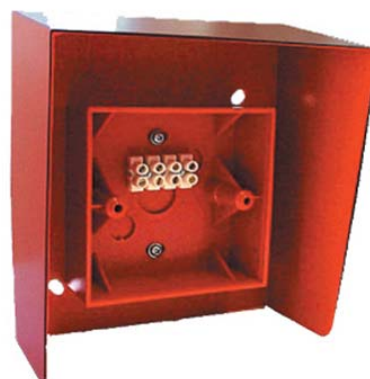

by Honeywell

Honeywell Life Safety AS

Lierstranda Industriområde, Postboks 3514, 3007 Drammen, Norge

E-post: fire.safety@honeywell.com

Internett: www.hls-eltek.no

Tlf: +47 32 24 48 00

Faks: +47 32 24 48 01